

# Produktdatablad

Specifikationer



## Vægskab m. grpl. 600X600X250

El-nr.:

7512441613

NSYS3D6625P

EAN-nr: 3606480159206

## Egenskaber

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Sortiment                  | PanelSeT   |
| Produktnavn                | PanelSeT S3D   |
| Application                | Flere anvendelser  |
| Category                   | Kompakt kapsling   |
| højde på skab              | 600 mm   |
| bredde på skab             | 600 mm   |
| Dybde på skab              | 250 mm   |
| Dørtype                    | Plan   |
| montage plade beskrivelse  | Plan   |
| pakningsplade              | Standard   |
| installationstilbehørstype | Vægmontage   |
| sammensætning              | 1 krop<br>1 Montageplade<br>1 dør med lås<br>1 kabel gland plade |

## Produktinformationer

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| body type                   | Enkel stk. krop<br>Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness               |
| antal af dørs               | Fronten: 1 dør(e)  |
| Døråbning                   | Reversibel (120 °)   |
| Låsetype                    | 3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom  |
| adgangibility til operation | En   |
| removable dele              | Dør ved hængsler<br>Kabel gland plade med skruer<br>Montageplade ved fastgørelse |
| Materiale                   | Kapsling: Stål<br>Montageplade: galvaniseret stål                                |
| overfladebehandling         | Kapsling: epoxy-polyester pulver   |
| Farve                       | Kapsling: grå (RAL 7035)   |
| Standarder                  | IEC 62208<br>UL<br>CUL   |
| Produktcertificeringer      | cUL<br>DNV<br>BV<br>GL<br>UL   |

---

|      |       |
|------|-------|
| Vægt | 20 kg |
|------|-------|

## Miljø

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NEMA kapslingsklasse | NEMA 4X/13 |
|----------------------|------------|

---

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| IP kapslingsklasse | IK10 i henhold til IEC 62262 |
|--------------------|------------------------------|

---

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| IP kapslingsklasse | IP66 i henhold til IEC 60529 |
|--------------------|------------------------------|

## Forpakkingsinformation

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
|-----------------------|-----|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
|-------------------------|---|

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| Pakke 1 Højde | 29,500 cm |
|---------------|-----------|

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 1 Længde | 61,500 cm |
|----------------|-----------|

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Length | 61,500 cm |
|------------------|-----------|

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| Pakke 1 Vægt | 19,400 kg |
|--------------|-----------|

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype af pakke 2 | PAM |
|-----------------------|-----|

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Antal enheder i pakke 2 | 18 |
|-------------------------|----|

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Pakke 2 Højde | 199,000 cm |
|---------------|------------|

---

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Bredde | 100,000 cm |
|----------------|------------|

---

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Længde | 120,000 cm |
|----------------|------------|

---

|              |            |
|--------------|------------|
| Pakke 2 Vægt | 365,500 kg |
|--------------|------------|

## Logistik informationer

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

## Garanti

---

|          |              |
|----------|--------------|
| Coverage | Kerneprodukt |
|----------|--------------|

---

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

183

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser


Returnering

No

Technical Illustration

Dimensions

---

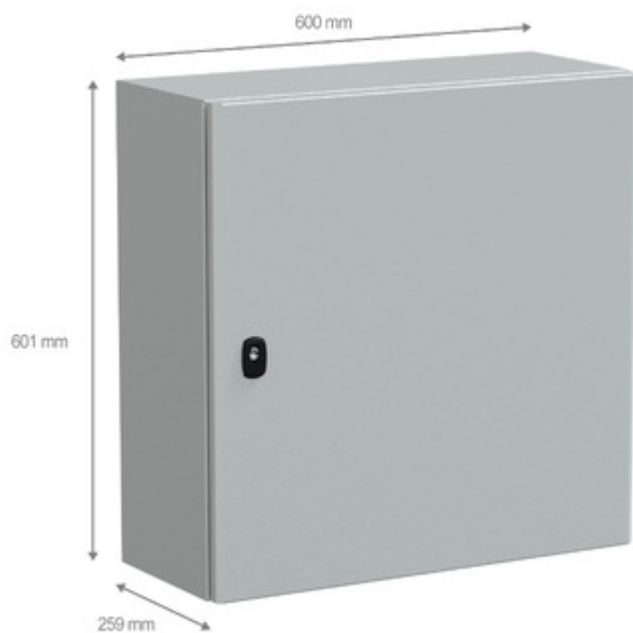

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging