

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony tom trykknopkasse i sort plast med 5xØ22 mm hul for hårde miljøer (IP69)

El-nr.:

7517900162

XALG05

EAN-nr: 3389119019361

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XALG"
Produkttype	Tom trykknopkasse
Enhedsforkortelse	"XALG"
Anvendelse	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Miljømæssige egenskaber	Severe ambience
Farve på bunden af kapsling	Sort (RAL 9005)
Farve på låg	Sort (RAL 9005)
Materiale	Mineral reinforced polyamide
kabelindgang	2 knock-outs for ISO M20 cable entry
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 i henhold til IEC 60529 IP69 IP69K

Produktinformationer

Montagetype	For customer assembly
antal af cut-out	5 montagehuller, vertikal centerafstand mellem hullerne: 30 mm
Bredde	224 mm
Højde	72 mm
Dybde	65 mm
Vægt	0,382 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	10 mPa ved 80 °C, distance : 0.2 m

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH TC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Beskyttelsesklasse	Klasse II i henhold til IEC 61140
IP kapslingsklasse	IK05 conforming to IEC 62262

modstand mod kemiske midler	<p>Good resistance to lactic acid ved 10 °C Good resistant to detergent ved 60 °C Not resistant to formic acid (10 %) ved 50 °C Not resistant to lactic acid ved 90 °C Good resistance to ammonia Good resistance to benzene Good resistance to butter Good resistance to citric acid (10 %) Good resistance to cutting compounds Good resistance to ethane Good resistance to ethanol Good resistance to ethylene Good resistance to fatty acids Good resistance to fatty alcohols Good resistance to milk Good resistance to motor oils and greases Good resistance to oils (vegetable, mineral) Good resistance to petroleum God modstandsdygtighed overfor acetone Good resistant to uric acid (20 %) Limited resistance to acetic acid (10 %) Limited resistance to boric acid Not resistant to hydrogen peroxide (30 %) Not resistant to nitric acid (2 %)</p>
------------------------------------	---

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
-------------------	------------------------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	10,000 cm
Package 1 Length	29,500 cm
Pakke 1 Vægt	382,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	7
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,170 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 3

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again


Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

Dimensions Drawings

Dimensions

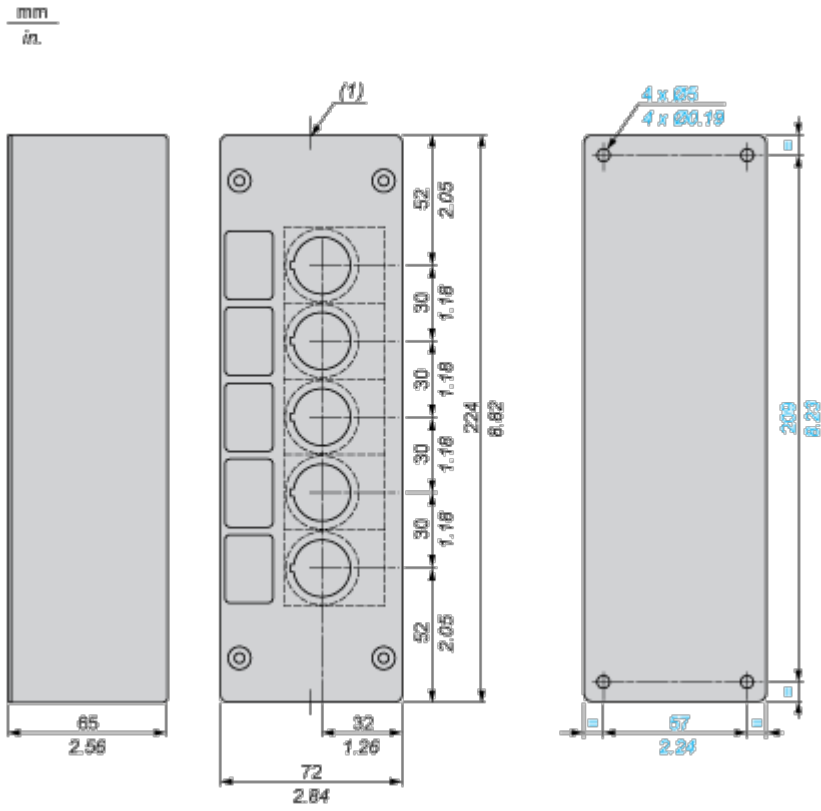

(1) 2 ISO 20 cable entries.

Image of product / Alternate images

Alternative





