

Produktdatablad

Specifikationer



Modicon switch, ethernet unmanaged switch 5TX

MCSESU053FN0

EAN-nr: 3606481029546

Egenskaber

Produktserie	Modicon Networking
Produkttype	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Kommunikationsportsprotokol	Ethernet TCP/IP
Ethernetport	10/100BASE-TX - 5 port(e) kobberkabel
maks. antal af switches i cascade	Uden limit

Produktinformationer

integreret forbindelse	Skærmet RJ45 kobberkabel
transmission support	Twisted skærmet pairs kabel CAT 5E til kobberkabel
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
[Us] Forsyningsspænding	12...24 V
Grænse for forsyningsspænding	9,6...32 V DC SELV
Strømforbrug	1,3 W
elektrisk tilslutning	Aftagelig stik 3 vejs strømforsyning
Montagetilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Mærkning	CE UL RCM
lokal indikering	1 LED (grøn) for effektforsyning 1 LED pr. kanal (gul) for data rate (ETH LINK) 1 dual colour LED (green/yellow) for link status
Ethernet kabelsystem	TF kontakter
bredde	26 mm
Højde	102 mm
Dybde	79 mm
Vægt	0,125 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	0...60 °C
relativ fugtighed	10...95 % ikke-kondenserende
IP kapslingsklasse	IP30
Direktiver	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Standarder	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
------------	----------------------------------

productocertificeringer	CE UL RCM EAC "UKCA"
-------------------------	----------------------------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	6,300 cm
---------------	----------

Pakke 1 Længde	16,500 cm
----------------	-----------

Package 1 Length	24,300 cm
------------------	-----------

Pakke 1 Vægt	262,000 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 2	S04
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	20
-------------------------	----

Pakke 2 Højde	30,000 cm
---------------	-----------

Pakke 2 Bredde	40,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Længde	60,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Vægt	6,146 kg
--------------	----------

Enhedstype af pakke 3	P12
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	80
-------------------------	----

Pakke 3 Højde	45,000 cm
---------------	-----------

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Længde	120,000 cm
----------------	------------

Pakke 3 Vægt	36,580 kg
--------------	-----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Dimensions Drawings

Dimensions

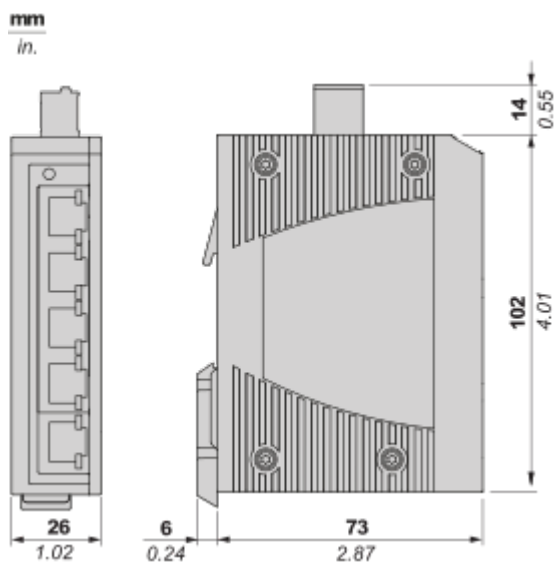


Image of product / Alternate images

Alternative





