

# Produktdatablad

Specifikationer



## Harmony sokkel med skrueterminaler og blandede kontakter for RXM stikbensrelæer med 2 C/O eller 4 C/O

El-nr.:

7522506674

RXZE2M114

EAN-nr: 3389119404242

## Egenskaber

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kompatibilitet	Plug-in relæ RXM med 2 C/O kontakt Plug-in relæ RXM med 4 C/O kontakt Plug-in relæ REXL med 2 C/O kontakt Plug-in relæ REXL med 4 C/O kontakt Plug-in relæ 782H med 4 C/O kontakt
Enhedsforkortelse	"RXZ"
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	10 A
Produkttype	Socket
Kontakttype og sammensætning	4 C/O

## Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	"< 250 V" i henhold til IEC "< 300 V" i henhold til UL
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, 1 x 0.34...1 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltulle Skrueklemmer, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltulle Skrueklemmer, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) stiv Uden kabeltulle Skrueklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) stiv Uden kabeltulle
klemmeform	Flad
spændingsmoment	"< 1 N.m" til M3 skrue(r)
fastgørelse	Med skrue (Tavle) Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
afisoleringslængde	8 mm
tilslutningsklemmearrangement	Mixed
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV
Overspændingskategori	III
Forureningsgrad	3
Mindst mulige salgsantal	10
bredde	30 mm
Vægt	0,051 kg

## Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrisk holdbarhed	2500 V
Standarder	"IEC 61984"

Produktcertificeringer	UL CSA Lloyd's
Mærkning	CE
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...55 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,600 cm
Pakke 1 Længde	3,100 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Pakke 1 Vægt	52,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	7,600 cm
Pakke 2 Bredde	8,900 cm
Pakke 2 Længde	15,500 cm
Pakke 2 Vægt	552,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	200
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	11,572 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)	1
-----------------------------	---

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
-----------------------	-----

Emballage uden plast	Yes
----------------------	-----

<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
------------------------------------	--

Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
------------------	---------------------------------

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling


Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
---------------------	---

Returnering	No
-------------	----

WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
------	---

Dimensions Drawings

Dimensions

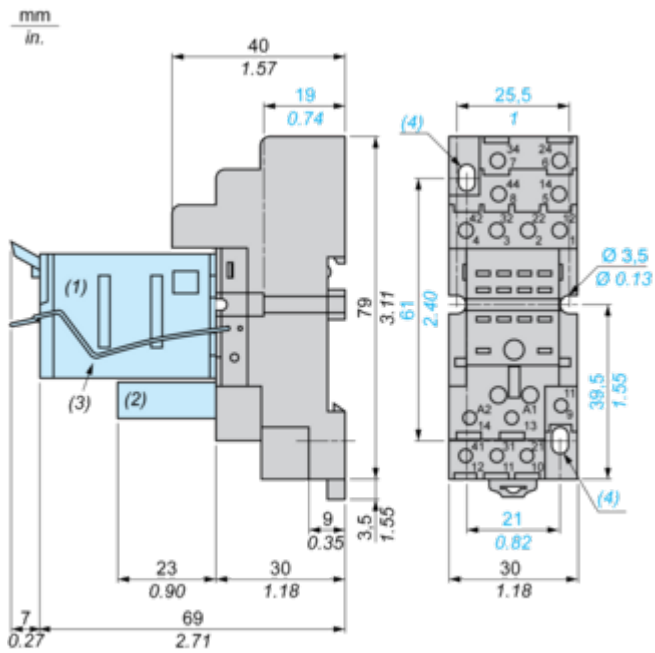


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Connections and Schema


Wiring Diagram

---

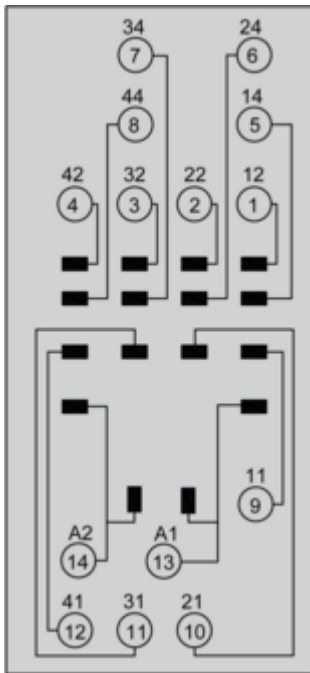

Technical Illustration

Dimensions

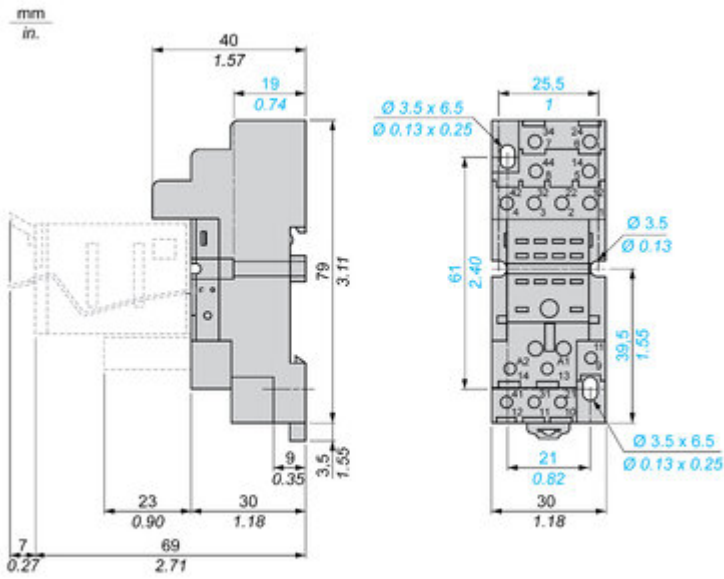

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony Timer Relay

choice of screw  
ing connection  
als for wiring.

duct reference  
ing 28 timing  
ns, 2 outputs.  
wide range of  
ply voltage  
10 V AC/DC.

id unintended  
intervention  
ed thanks  
: IP50 lead-  
ble settings  
ction cover.



A Dial-Pointe  
indicator that er  
ease of operation  
environments such  
or low-light car

Different mc  
style to mee  
preferen  
DIN rail mou  
product w  
17.5 mm/0.  
22.5 mm/0  
Plug in max  
with soc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

#### Harmony Timer Relay



 "Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time

 Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.

 Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.

 Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.

 Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

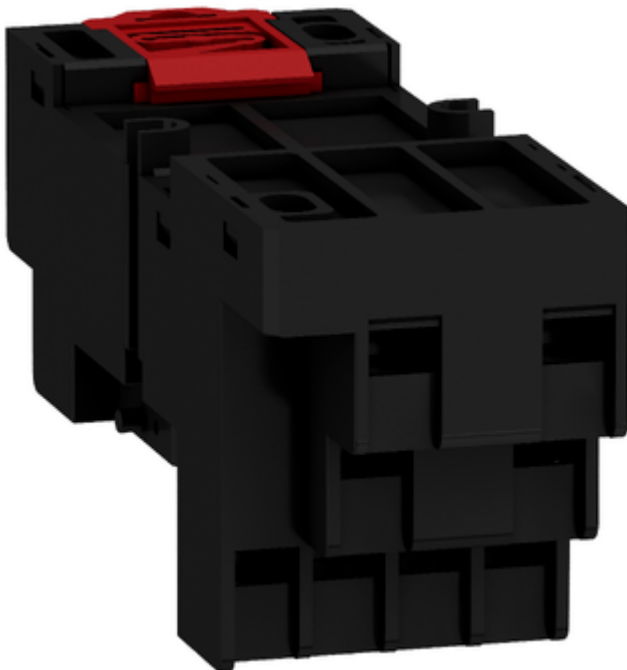






Image of product in real life situation

