

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony XVR Ø100 mm multifunktion signallampe med LED og lyd giver op til 90dB og IP23 i rød farve, 100-230VAC

El-nr.:
7548201584

XVR3M04S

EAN-nr: 3606480611896

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XVR"
Produkttype	Signallys
Enhedsforkortelse	XVR3
signallys eller indikatorbank enhedstype	LED enhed
sound signalling	Buzzer: 70...90 dB ved 1 m
Montagediameter	100 mm
lyskilde	LED, rød
Enhedsapplikation	Bulldozer Automated guided vehicle (AGV) Forklift

Produktinformationer

Signaltyper	Roterende Buzzer Blinkende Blinkende
Montagetype	Ready assembled
materiale	PC (polycarbonat): linser PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): Krop EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Nominal forsyningsspænding [Us]	100...230 V AC
[Ue] Nominal driftsspænding	90...253 V AC
indkoblingsstrøm	0,5 A
Strømforbrug	3,2 W
Mærkning	CE
installationsretning	Opret indendørs Sidevers indendørs Inverted indendørs Opret udendørs
elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Strømforbrug	500 mA
længde	100 mm
bredde	100 mm
Højde	139 mm
Vægt	0,538 kg

Miljø

Produktcertificeringer	CCC
Omgivelsestemperatur under drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...70 °C
relativ fugtighed	35...85 % Uden kondensering
vibrationsmodstand	4.6 gn (sidevers) 4.6 gn (inverted) 4.6 gn (opret)
IP kapslingsklasse	IP23 (sidevers) IP23 (inverted) IP23 (opret)

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,5 cm
Pakke 1 Længde	13,85 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Pakke 1 Vægt	660 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	8
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Længde	60 cm
Pakke 2 Vægt	6,4 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	32
Pakke 3 Højde	71,5 cm
Pakke 3 Bredde	68 cm
Pakke 3 Længde	80 cm
Pakke 3 Vægt	29,8 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

20

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil


[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

Dimensions Drawings


Dimensions

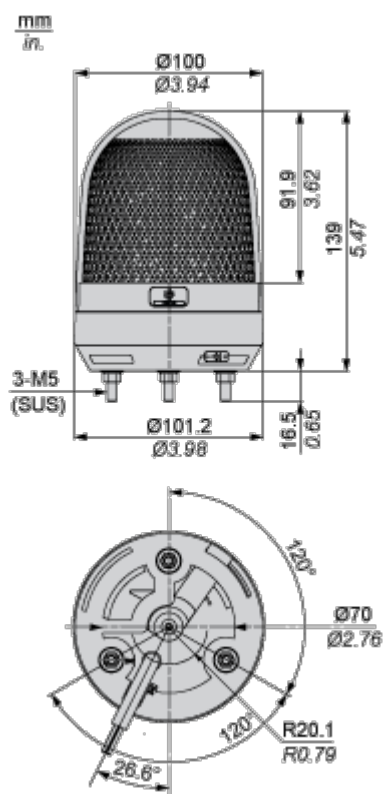


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

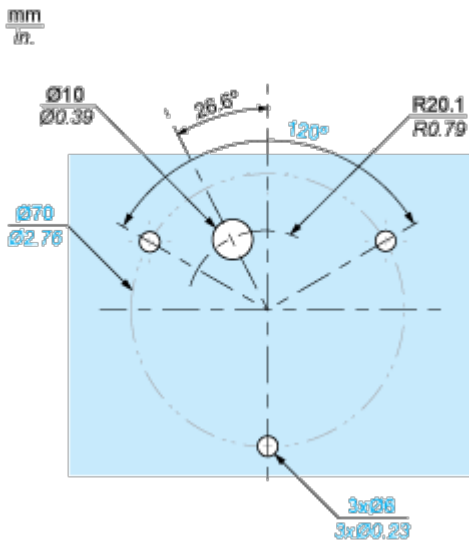


Side wiring

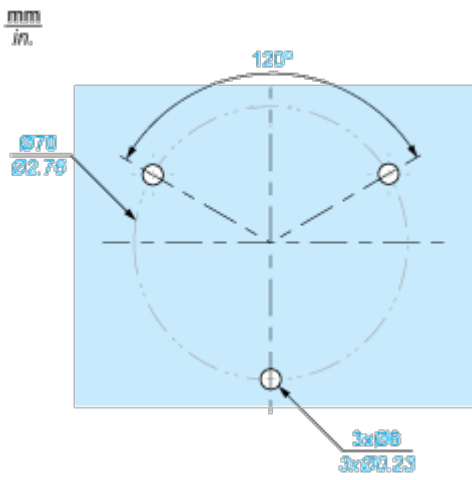

Connections and Schema

Wiring Diagram

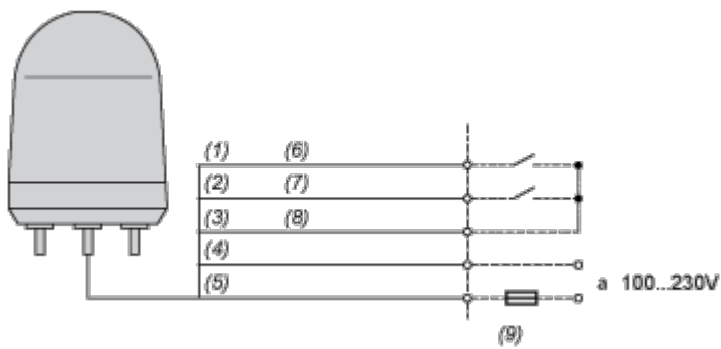

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

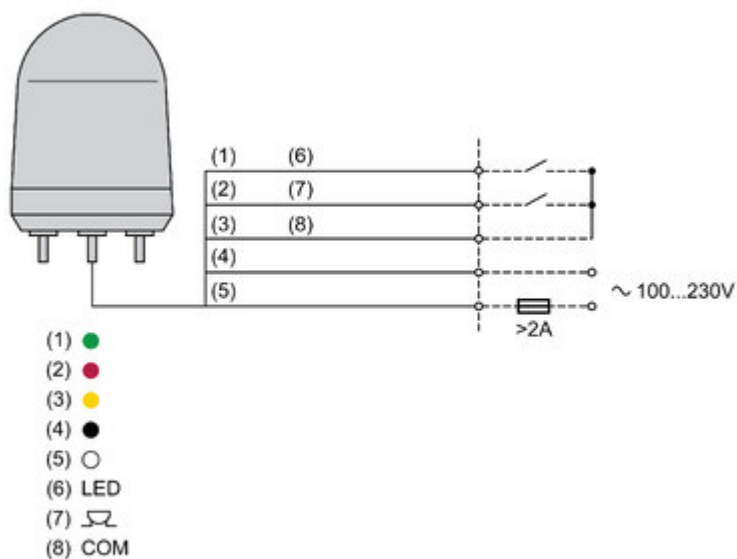

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a blue Schneider XVR3 buzzer with a perforated top and a black base. The background is a vibrant green. The word 'Features' is written in white at the top, with 'Harmony XVR3' below it. Five circular icons are arranged around the central image, each with a corresponding text block describing a feature.

Features Harmony XVR3

- 4 colors with 10 light patterns to select with one switch**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High visibility of machine status**
- Buzzer volume adjustment through a built-in switch**
- Available in various diameters to suit different industrial applications**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability

Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility

Operating temperature from -10 °C to 50 °C



Image of product / Alternate images

Alternative



