

# Produktdatablad

Specifikationer



## Harmony XVR Ø100 mm multifunktion signallampe med LED og lyd giver op til 90dB og IP23 i orange farve, 100-230VAC

El-nr.:

7548201607

XVR3M05S

EAN-nr: 3606480611902

## Egenskaber

Produktserie	"Harmony XVR"
Produkttype	Signallys
Enhedsforkortelse	XVR3
signallys eller indikatorbank enhedstype	LED enhed
sound signalling	Buzzer: 70...90 dB ved 1 m
Montagediameter	100 mm
lyskilde	LED, orange
Enhedsapplikation	Forklift Bulldozer Automated guided vehicle (AGV)

## Produktinformationer

Signaltyper	Roterende Blinkende Blinkende
Montagetype	Ready assembled
materiale	PC (polycarbonat): linser PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): Krop EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Nominal forsyningssspænding [Us]	100...230 V AC
[Ue] Nominal driftsspænding	90...253 V AC
indkoblingsstrøm	0,5 A
Strømforbrug	3,2 W
Mærkning	CE
installationsretning	Opret indendørs Sidevers indendørs Inverted indendørs Opret udendørs
elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Strømforbrug	500 mA
længde	100 mm
bredde	100 mm
Højde	139 mm
Vægt	0,538 kg

## Miljø

Produktcertificeringer	CCC
Omgivelsestemperatur under drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...70 °C
relativ fugtighed	35...85 % Uden kondensering
vibrationsmodstand	4.6 gn (sidevers) 4.6 gn (inverted) 4.6 gn (opret)
IP kapslingsklasse	IP23 (sidevers) IP23 (inverted) IP23 (opret)

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	18,200 cm
Pakke 1 Længde	13,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Pakke 1 Vægt	675,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	8
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	6,134 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 56

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again


#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

Dimensions Drawings

Dimensions

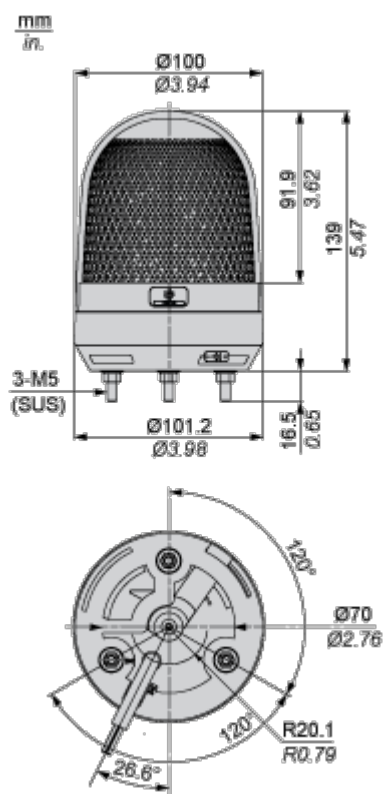


Mounting and Clearance


Panel Cut-out

---

Straight wiring

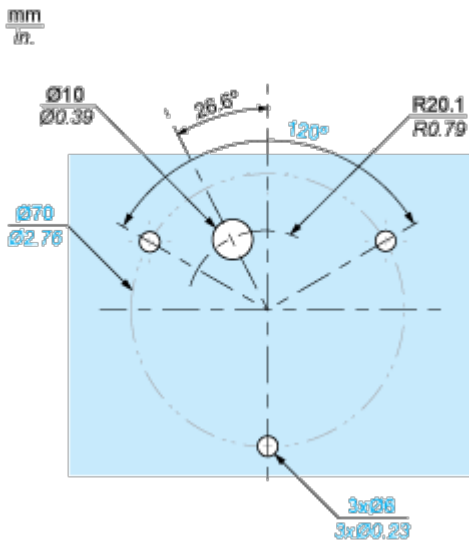


Side wiring

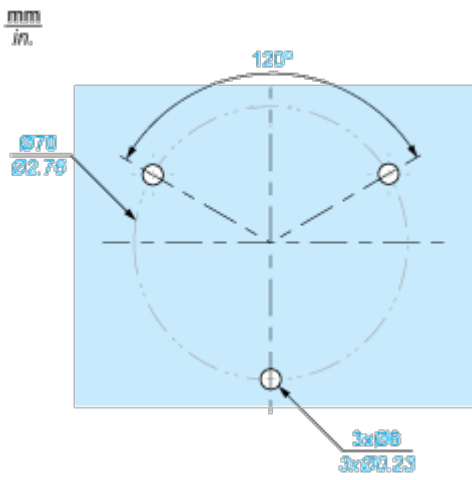

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

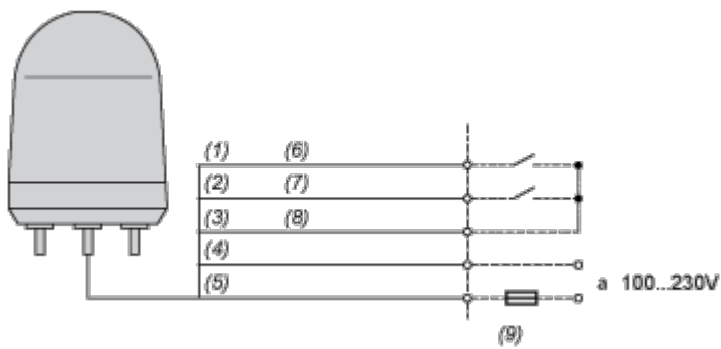

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)

Technical Illustration


Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

---

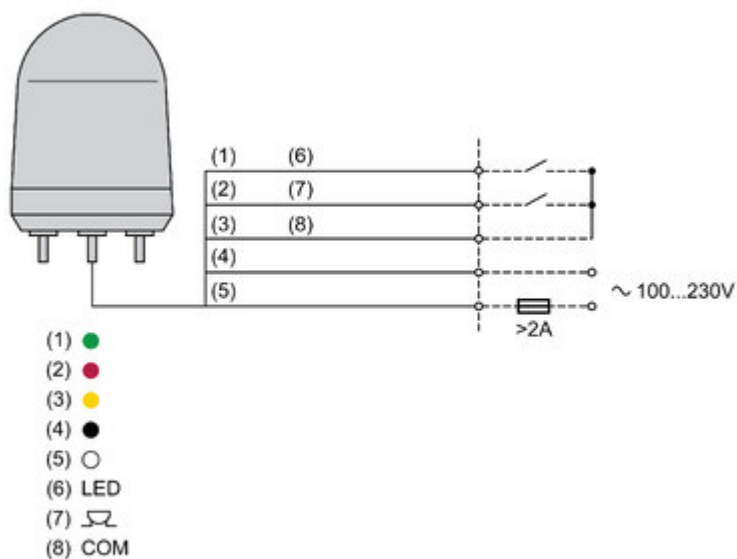

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a blue, dome-shaped industrial light fixture with a perforated top and a black base. The base has the Schneider Electric logo. Surrounding the central image are five circular icons, each with a corresponding text block describing a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XVR3

- 4 colors with 10 light patterns to select with one switch**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High visibility of machine status**
- Buzzer volume adjustment through a built-in switch**
- Available in various diameters to suit different industrial applications**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability

Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility

Operating temperature from -10 °C to 50 °C



Image of product / Alternate images

Alternative

---

