

# Produktdatablad

Specifikationer



## Harmony tom nødstopkasse i gul/ grå plast med 1 x Ø22 mm hul for XB5/ZB5 nødstop

El-nr.:

7517900748

XALK01

EAN-nr: 3389110115826

## Egenskaber

Produktserie	"Harmony XALK"
Produkttype	Tom trykknapskasse
Enhedsforkortelse	"XALK"
Anvendelse	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Anvendelse af trykknapskasse	Nødstopfunktion Nødstopfunktion
Antal huller	1 montagehul
Farve på bunden af kapsling	Light grey (RAL 7035)
Farve på låg	Gul (RAL 1021)
Materiale	Polykarbonat
kabelindgang	1 knock-out til kabelindgang, fastgørelseskapacitet: 14 mm 2 knock-outs til Pg 13 kabel gland og ISO M20, fastgørelseskapacitet: 12 mm
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

## Produktinformationer

Montagetype	For customer assembly
antal vandrette rækker	1
antal vandrette rækker	1
Vægt	0,136 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Montering af blok	Montering forfra Montering bagfra
Elektrisk kodning	SR1 SF1 MR1 MF1
Hovedgruppe	1 cut-out
Produktgruppe	Standard yellav

## Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C

<b>Overspændingskategori</b>	Klasse II conforming to IEC 60536
<b>NEMA kapslingsklasse</b>	NEMA 13 NEMA 4X
<b>IP kapslingsklasse</b>	IK03 conforming to IEC 62262
<b>Standarder</b>	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	6,800 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	7,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	6,800 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	114,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	60
<b>Pakke 2 Højde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	7,308 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	P06
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	480
<b>Pakke 3 Højde</b>	75,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	60,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	73,724 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	CZ
------------------------	----

## Garanti

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

### Use Again


#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

Dimensions Drawings

Dimensions

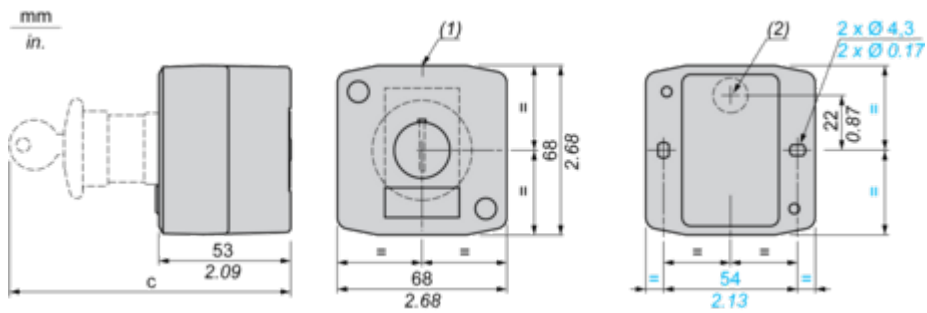


(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Technical Illustration

Dimensions

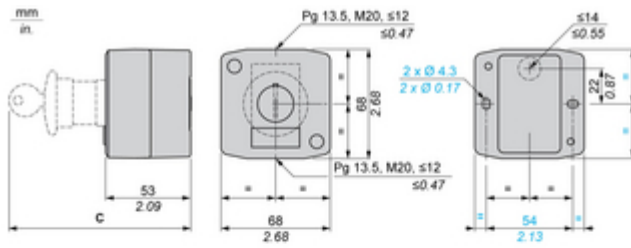

C		mm	in.
	ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
	ZB5AV●	64	2.52
	ZB5AW3●	65.5	2.58
	ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3	66	2.6
	ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
	ZB5A56●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56●	91.5	3.58
	ZB5A59●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
	ZB5AG●	105.5	4.15


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony XALK

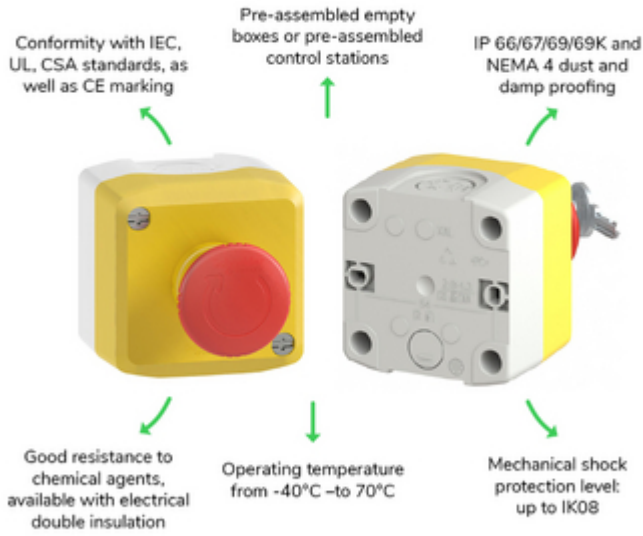

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features Harmony XALK



**Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range**

**Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head**

**Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions**

**Polycarbonate pre-drilled control stations**

**Modular system and simple to cable universal range**

Image of product / Alternate images

Alternative

---





