

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony nødstopshoved med firkantet hoved og drej for at frigøre med den gule ring

ZB5AS84W00

EAN-nr: 3606489744939

Egenskaber

Produktserie	Harmony XB5
Produkttype	Hoved til nødstop
Anvendelse	Nødstop
Enhedsforkortelse	ZB5
Materiale og farve på frontring	Plast
Hovedtype	Standard
Montagediameter	22 mm
Mindst mulige salgsantal	1
Form på hoved	Rundt
Betjeningsprofil	aktivering med mekanisk låsning
Nulstil	Drej for at frigøre
Betjeningsprofil	Rød Kvadratisk 32 mm
Konstruktion	Som løsdele

Produktinformationer

Bredde	60 mm
Højde	60 mm
Dybde	40 mm
Vægt	0,063 kg
elektrisk isolationsklasse	Klasse II i henhold til IEC 61140
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet	4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Mekanisk holdbarhed	300000 kredsløb
Kanalnavn	XALKW01
Kode for elektrisk sammensætning	C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra C15 til <1 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra SR1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering bagfra C10 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
Kompatibilitetskode	ZB5

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
------------------------	----

Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 i henhold til IEC 60529 IP69 i henhold til IEC 60529 IP69K i henhold til ISO 20653 Type 13 i henhold til UL 50E Type 12 i henhold til UL 50E Type 4 i henhold til UL 50E Type 4X i henhold til UL 50E
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
IP kapslingsklasse	IK05 conforming to IEC 50102
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 "ISO 21702" "ISO 22196":2011
Produktcertificeringer	UL listet CSA EAC CCC
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Pakke 1 Vægt	79 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	5,203 kg

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

Afbcea46-af37-461a-bf65-baf37804465e

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Returnering No


WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande


Dimensions Drawings

Dimensions

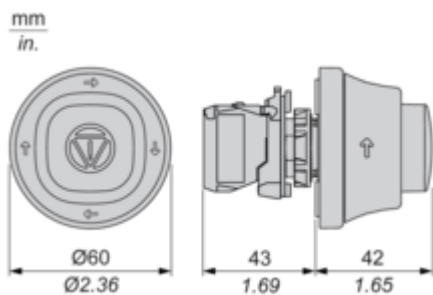

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

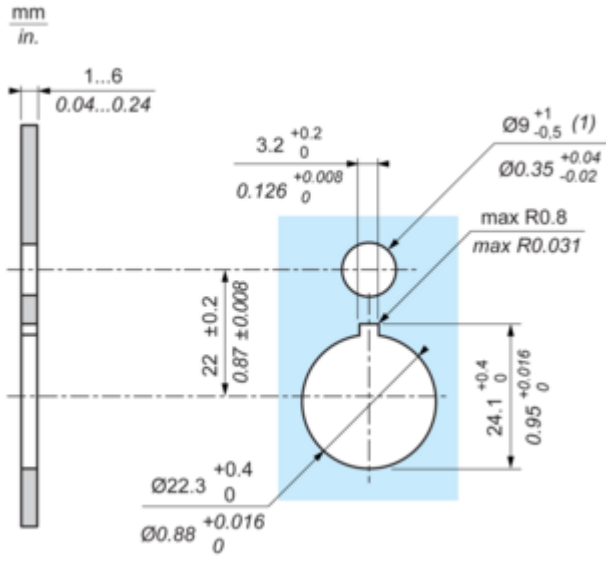

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Technical Illustration

Dimensions

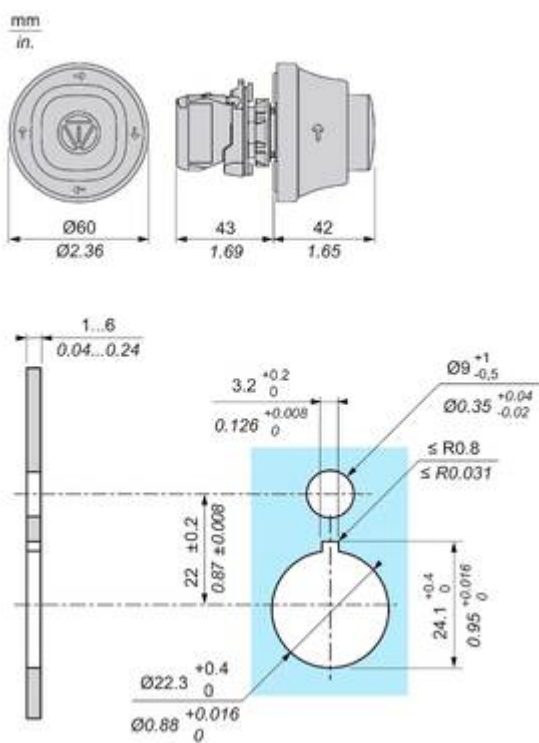

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5 e-stop function



 Wide modular range to suit machines and operator safety.

 Ergonomic design for emergency actuation in several environments

 Designed to fit in a standard 22mm cut-out or Harmony XALK control station ensuring compatibility with pre-existing machinery

 Large set of accessories: circular legends, illuminated legend rings, protective bellows for harsh environments and protective guards.

 Illuminated types to improve operator efficiency by reducing production downtime.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5 e-stop function

Fit to several customer functions needs: turn to release, push to release, key release

Guarantee of proper installation thanks to NC contact with monitoring function.



Designed as per international standards for high performance.

Fit for all machine sizes and environments:

- Small machines > 30 mm
- Standard machines > 40 mm
- Use of gloves > 60 mm

Image of product / Alternate images

Alternative



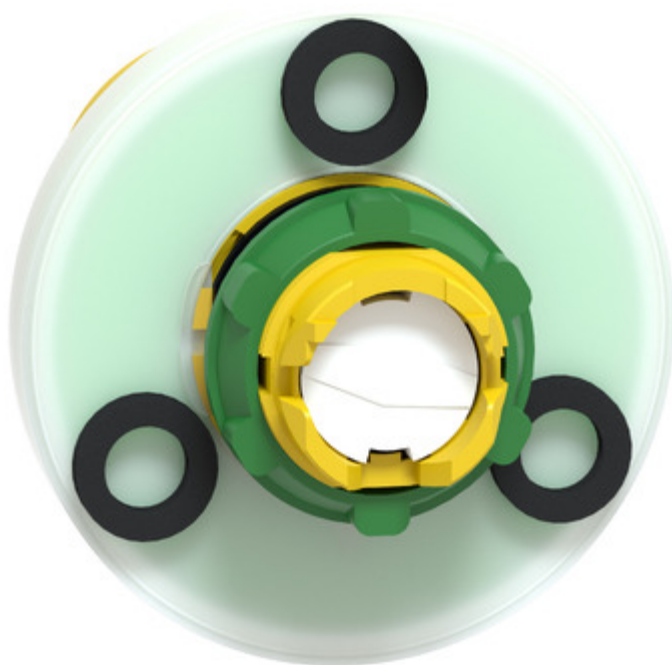


Image of product in real life situation

