

Produktdatablad

Specifikationer



TeSys D kontaktor 9A 3P+1NO+1NC 24VDC

El-nr.:

7522406266

LC1D093BL

EAN-nr: 3389110808483

Egenskaber

Produktserie	"TeSys Deca"
Produkttype	Kontaktør
Enhedsforkortelse	LC1D
til kobling af	Resistive load Motor kontrol
Anvendelseskategori	AC-1 AC-3 "AC-4" "AC-3e"
Beskrivelse af poler	3P
[Ue] Nominel driftsspænding	Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz Effekt kredsløb: <= 300 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug	9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
[Uc] control circuit voltage	24 V DC

Produktinformationer

motoreffekt i kW	2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e") 4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e") 4 kW at 415 v AC 50/60 Hz ("AC-3e") 4 kW at 440 V AC 50/60 Hz ("AC-3e") 5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e") 5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e") 2,2 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
motoreffekt i hp	1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors 2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors 2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors 5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors 7,5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors 0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
Kompatibilitetskode	LC1D
pole kontakt composition	3 NO
beskyttelsesdæksel	Med
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	10 A (at 60 °C) for signal kredsløb 16 A (at 60 °C) for effekt kredsløb

Mærkeslutteevne Irms	250 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947 140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
mærkebrydeevne	250 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominal modstand	105 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb 210 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb 30 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb 61 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb 100 A - 1 s for signal kredsløb 120 A - 500 ms for signal kredsløb 140 A - 100 ms for signal kredsløb
tilhørende sikringsstørrelse	10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb 20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
Impedans	2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for effekt kredsløb
effekttab i pr. pol	1,56 W AC-1 0,2 W AC-3 0,2 W "AC-3e"
[UI] Isolationsspænding	Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1 Effekt kredsløb: 600 V CSA certifieret Effekt kredsløb: 600 V UL certifieret Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1 Signal kredsløb: 600 V CSA certifieret Signal kredsløb: 600 V UL certifieret
Overspændingskategori	III
Forureningsgrad	3
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til IEC 60947
safety reliability niveau	"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominal belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1" "B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed	30 Mcyklus
elektrisk holdbarhed	0,6 Mcyklus 25 A AC-1 på Ue <= 440 V 2 Mcyklus 9 A AC-3 på Ue <= 440 V 2 Mcyklus 9 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
kontrol strømkreds type	DC lavt forbrug
kul technology	Built-in biretnings peak limiting diode suppressor
styrekredeens spændingsgrænser	0.1...0.3 Uc (-40...70 °C):drop-out DC 0.8...1.25 Uc (-40...60 °C):operational DC "1...1.25 Uc" (60...70 °C):operational DC
indkoblingseffekt i W	2,4 W 20 °C)
Holdetid strømforbrug i W	2,4 W ved 20 °C
driftstid	77 ±15 % ms lukning 25 ±20 % ms åben
tidskonstant	40 millisekund
Maximum operating rate	3600 cyc/h at 60 °C
tilslutningsklemmer	Effekt kredsløb: fjederklemmer 1 2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltulle Effekt kredsløb: fjederklemmer 2 2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltulle Styrekredsløb: fjederklemmer 1 2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltulle Styrekredsløb: fjederklemmer 2 2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltulle
auxiliary kontakt composition	1 NO + 1 NC
hjælpekontakttype	type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1 type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
signalkredsfrekvens	25...400 Hz
minimum spænding	17 V for signal kredsløb

minimum sluttestrøm	5 mA for signal kredsløb
isolationsmodstand	> 10 MOhm for signal kredsløb
ingen overlappende tid	1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt 1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
Montagetilbehør	Skinne Plade

Miljø

standarder	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 "IEC 60335-1":Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertificeringer	UL CCC CSA Marine "UKCA" EAC "CB Scheme"
IP kapslingsklasse	IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
beskyttelsesbehandling	TH i henhold til IEC 60068-2-30
climatic medstand	i henhold til IACS E10 exposure til damp heat i henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D exposure til damp heat
tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden	-40...60 °C 60...70 °C med derating
driftshøjde	0...3000 m
brandmodstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
flammemodstand	V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed	Vibrationer kontaktor åben (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrationer kontaktor lukket (4 Gn, 5...300 Hz) Sjok kontaktor åben (10 Gn til 11 ms) Sjok kontaktor lukket (15 Gn til 11 ms)
Højde	99 mm
bredde	45 mm
Dybde	95 mm
Vægt	0,48 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,500 cm
Pakke 1 Længde	10,300 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Pakke 1 Vægt	560,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15

Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	8,662 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland ID

Garanti

Garanti 18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 19

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

PVC fri Ja

Use Again


Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

Image of product / Alternate images

Alternative

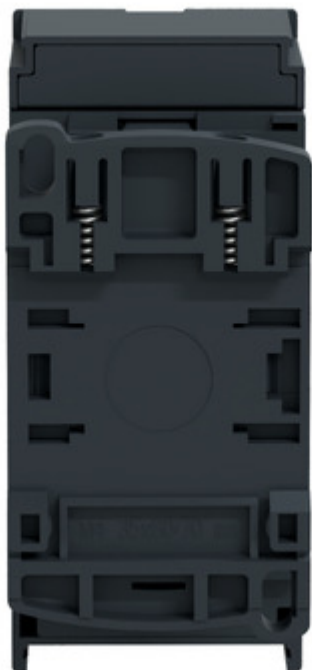

Technical Illustration

Assembly's dimensions

