

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony XVM Ø45 mm lystårn, lysmodule for løs BA15d lyskilde < 230V i grøn farve

El-nr.:
7548104089

XVMC33

EAN-nr: 3389119004244

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XVM"
Produkttype	Indikator bank
signallys eller indikatorbank enhedstype	Lysenhed
type nr.	XVM
lyskilde	Uden lyskilde, grøn
lampetype	Incandescent med BA 15d base Supr. bright LED Blinklys rør
Nominal forsyningspænding [Us]	<= 230 V AC/DC

Produktinformationer

Montagediameter	45 mm
Montagetyp	Kundesamling
maksimalt effektsplid i W	5 W
Tilslutningsklemmer	Skrueterminaler, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Mærkning	CE
Isolationsspænding [Ui]	250 V i henhold til IEC 60947-1
nominal spændingsgrænse	0.85...1.1 Un i henhold til IEC 60947-5-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Luminans	650 cd/m ²
Bredde	47 mm
Højde	65 mm
Dybde	47 mm
Vægt	0,04 kg

Miljø

Produktcertificeringer	CCC
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-10...50 °C
IP kapslingsklasse	IP40 any position undtagen vertikal position i henhold til IEC 60529 IP42 vertikal position i henhold til IEC 60529

klasse af beskyttelse against electric shock	Klasse I aluminium tube montage i henhold til IEC 60947-1 Klasse I aluminium tube montage i henhold til IEC 60947-5-1 Klasse I aluminium tube montage i henhold til IEC 61140 Klasse II base montage i henhold til IEC 60947-1 Klasse II base montage i henhold til IEC 60947-5-1 Klasse II base montage i henhold til IEC 61140
---	---

Beskyttelsesbehandling	TC
-------------------------------	----

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
------------------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
--------------------------------	---

Pakke 1 Højde	5,100 cm
----------------------	----------

Pakke 1 Længde	6,800 cm
-----------------------	----------

Package 1 Length	10,400 cm
-------------------------	-----------

Pakke 1 Vægt	45,000 g
---------------------	----------

Enhedstype af pakke 2	S01
------------------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	25
--------------------------------	----

Pakke 2 Højde	15,000 cm
----------------------	-----------

Pakke 2 Bredde	15,000 cm
-----------------------	-----------

Pakke 2 Længde	40,000 cm
-----------------------	-----------

Pakke 2 Vægt	1,433 kg
---------------------	----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	ID
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)	51
-----------------------------	----

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
-----------------------	-----

Emballage uden plast	Yes
----------------------	-----

EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
------------------------------------	--

SCIP-nummer	46ee57be-34fd-4924-bc46-4bb297f85ba0
-------------	--------------------------------------

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
---------------------	---

Returnering	No
-------------	----


WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
------	---

Dimensions Drawings

Customer Assembled Tower Light

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

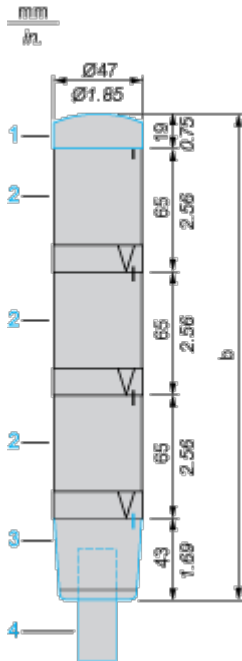

- (1) Cover (included with base unit XVMC21/C29•)
- (2) Illuminated unit
- (3) Base unit XVMC21 (without buzzer) or XVMC29• (with buzzer), to be ordered separately
- (4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

Number of illuminated units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVM

Compact 45mm diameter with enough features to cover most of the applications



These illuminated units incorporate base that can be fitted with an incandescent bulb, a "Super Bright" LED, or a "flash" discharge tube.



Modular for easy customized and monolithic with pre-assembled and pre-wired ease the installation and selection effort




Adjustable Buzzer unit(85dB) integrated in the based unit, 2 types of selection sound and volume



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XVM



Signaling for medium distances

Available in complete or separate units for customer assembly

Three types of mounting adapted to your needs: direct plastic fixing plate, support tube with metal bracket or with plastic fixing plate

Composition of 1, 2, 3 & 4 illuminated units, with or without buzzer, with fixing system for horizontal or vertical mounting

Image of product / Alternate images

Alternative

