

Produktdatablad

Specifikationer



TeSys GV2 & GV3 - hjælpekontakt - 1 NO + 1 NC

El-nr.:

7522401410

GVAE11

EAN-nr: 3389110343434

Egenskaber

Sortiment	TeSys "TeSys Deca"
Enhedsforkortelse	GVAE
Produkttype	Hjælpe kontakt blok
Produktet passer med	GV2P GV2RT GV2ME "GV3L" GV2LE "GV3P" GV2L
Montagested	Front side
pole kontakt composition	1 NO + 1 NC
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

[Ui] Isolationsspænding	300 V i henhold til UL 508 300 V i henhold til CSA C22.2 No 14 250 V i henhold til IEC 60947-1
[Ue] Nominel driftsspænding	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	2,5 A
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
minimum sluttestrøm	5 mA
minimum spænding	17 V
beskyttelsestype	GG sikring 10 A GB2CB06 strømkreds bremser 10 A
mærkeeffekt i VA	120 VA ved 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 120 VA ved 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 48 VA ved 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 60 VA ved 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
mærkeeffekt i W	15 W ved 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 24 W ved 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb 9 W ved 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
tilspændingsmoment	1,4 N.m - på skrueklemmer
Højde	11 mm
bredde	45 mm
Dybde	29 mm
Vægt	0,02 kg

Miljø

Miljømæssige egenskaber	Normal omgivelser
-------------------------	-------------------

Produktcertificeringer	"UKCA"
------------------------	--------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	1,200 cm
---------------	----------

Pakke 1 Længde	6,000 cm
----------------	----------

Package 1 Length	7,000 cm
------------------	----------

Pakke 1 Vægt	17,000 g
--------------	----------

Enhedstype af pakke 2	BB1
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	10
-------------------------	----

Pakke 2 Højde	6,200 cm
---------------	----------

Pakke 2 Bredde	12,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Længde	7,400 cm
----------------	----------

Pakke 2 Vægt	174,000 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 3	S02
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	220
-------------------------	-----

Pakke 3 Højde	15,000 cm
---------------	-----------

Pakke 3 Bredde	30,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Længde	40,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Vægt	4,123 kg
--------------	----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE




Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative



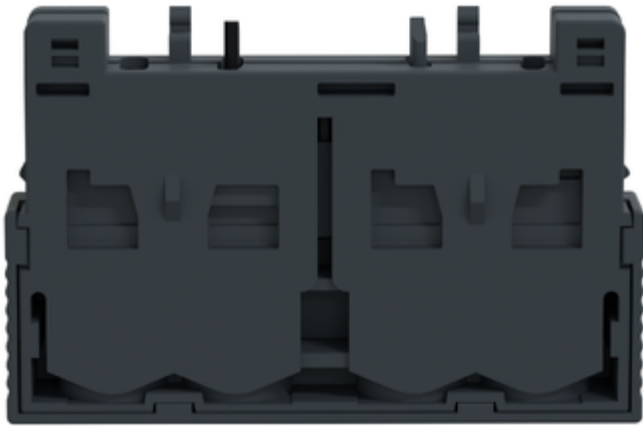

Technical Illustration

Assembly's dimensions

