


## D1® til LabelManager™

### Find den rette etiket til det rette formål

DYMO® D1® Standardetiketter til hundredvis af forskellige anvendelsesmuligheder på kontoret eller hjemmekontoret, fx arkivering, opbevaring og mærkning af udstyr.

- ▶ "Slip-let" til nem påsætning
- ▶ Mange forskellige farver og størrelser
- ▶ Hæfter på de fleste rene og plane overflader
- ▶ Temperaturbestandig inden for: -18° til 90° C

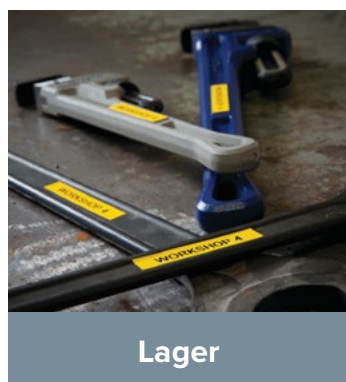

Plan Overflade
 UV-beständige
 Vandfaste
 Oliebestandige
 Temperatur: -18° C til 120° C

FARVE	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
<b>D1 STANDARDETIKETTER (7 m)</b>					
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
<b>D1 STANDARD MULTIPACKS (10 x D1 - 7 m Længde)</b>					
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-

Der er anvendt **80 %** genbrugsmateriale til den ydre kassette



DYMO®-etiketter af høj kvalitet fremstillet i Belgien



Overholder Reach



Overholder RoHS

# DYMO®

## DURABLE LABELS



## Find den rette etiket til det rette formål

- ▶ Etiketter med industriklæbemiddel til pålidelig vedhæftning på mange forskellige typer af underlag
- ▶ Vandbestandig tape til indendørs/udendørs etiketter, der modstår UV-lys, varme, fugt, rengøringsmidler og temperaturer tæt på frysepunktet
- ▶ Ridse- og rivestabile materialer, der holder teksten læsbar
- ▶ Temperaturbestandig inden for: -40° C til 80° C

12 mm

19 mm



Lager



Generel mærkning



Udendørs



Kabel og klips

FARVE	12 mm	19 mm
<b>D1 DURABLE-ETIKETTER (3 m)</b>	Plan overflade            Struktureret overflade            Kabel/ledning            UV-bestandige            Vandfaste            Oliebestandig            Kemikaliebestandig            Temperatur: -40° C til 80° C	
<b>ABC</b>	1978366	-
<b>ABC</b>	1978365	-
<b>ABC</b>	1978367	-
<b>D1 DURABLE-ETIKETTER (5,5 m)</b>	Plan overflade            Struktur Overflade            Kabel/ledning            UV-bestandige            Vandfaste            Oliebestandig            Kemikaliebestandig            Temperatur: -40° C til 80° C	
<b>ABC</b>	1978364	-
<b>D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)</b>	Plan overflade            Struktureret overflade            UV-bestandige            Vandfaste            Oliebestandig            Kemikaliebestandig            Temperatur: -40° C til 80° C	
<b>ABC</b>	S0718060	S0718050
<b>D1 FLEKSIBEL NYLON (3,5 m)</b>	Buet overflade            Kabel/ledning            UV-bestandige            Temperatur: -40° C til 80° C	
<b>ABC</b>	S0718040	S0718070

### Anvendelse

Arkivering	Hylder	Lager	Udendørs aktiviteter	Pause-/lagerlokaler	Værksted	Ledninger og kabler
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Der er anvendt 80 % genbrugsmateriale til den ydre kassette



DYMO®-etiketter af høj kvalitet fremstillet i Belgien



Overholder Reach



Overholder RoHS

# DYMO®

Informationerne i denne publikation er beregnet som generel oplysning, og de overholdte standarder og godkendelser, der henvises til, er baseret på nuværende standarder med forbehold for ændringer.

newell BRANDS


© 2022 Newell Brands

## D1® Multipacks

### Find den rette etiket til det rette formål

DYMO® D1 Standard Label Multipack til hundredvis af forskellige anvendelsesmuligheder på kontoret eller hjemmekontoret, fx arkivering, opbevaring og kontorartikler.

- ▶ "Slip-let" til nem påsætning
- ▶ Mange forskellige farver og størrelser
- ▶ Hæfter på de fleste rene og plane overflader
- ▶ Temperaturbestandig inden for: -18° til 90° C

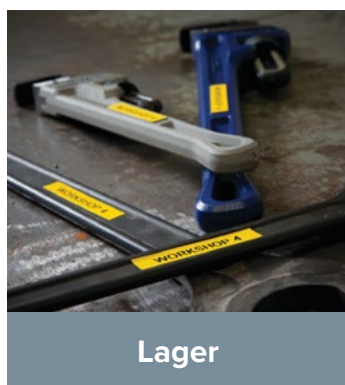

Eksempel	Etikettype	Beskrivelse	Materiale	SKU	EAN	QTY
	D1®	Sort på hvid 9 mm x 7 m	Plast	2093096	3026980930967	10
		Sort på hvid 12mm x 7 m	Plast	2093097	3026980930974	10
		Sort på hvid 19mm x 7 m	Plast	2093098	3026980930981	10



Der er anvendt **80 %** genbrugsmateriale til den ydre kassette



DYMO®-etiketter af høj kvalitet fremstillet i Belgien



Overholder Reach



Overholder RoHS