

Ø ISO	GRIS RAL 7001	REFERENCES S.I.B.			CAPACITE * mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Couples de serrage			Poids Kg	
		GRIS RAL 7035	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010							Nm				
											Ømin	Ømax	Corps		
M 12		F 7031 209	F 7031 200	F 8031 200	F 7631 200	2,5 / 6,5	15	15	39	6,7	6,8	0,5	0,6	2,0	0,003
M 12 RED.		F 7031 249	F 7031 240	F 8031 240	F 7631 240	1,5 / 05						0,8	1,5	2,0	0,004
M 16/09		F 7031 659	F 7031 650	F 8031 650	F 7631 650	2,5 / 08	19	15	42	8,5	8,7	1,5	1,5	2,5	0,008
M 16/09 RED.		F 7031 669	F 7031 660	F 8031 660	F 7631 660	1,5 / 06						1,0	1,4	2,5	0,009
M 16/11		F 7031 609	F 7031 600	F 8031 600	F 7631 600	3,5 / 10	22	15	44	10,5	10,5	4,0	2,5	2,5	0,008
M 16/11 RED.		F 7031 649	F 7031 640	F 8031 640	F 7631 640	02 / 07						1,6	2,0	2,5	0,009
M 20/13		F 7032 059	F 7032 050	F 8032 050	F 7632 050	07 / 12	24	15	45	12,5	12,5	2,5	2,5	6,0	0,012
M 20/13 RED.		F 7032 069	F 7032 060	F 8032 060	F 7632 060	03 / 09						3,5	2,2	6,0	0,013
M 20/16		F 7032 009	F 7032 000	F 8032 000	F 7632 000	8 / 14	27	15	48	14,5	14,5	2,7	2,3	6,0	0,013
M 20/16 RED.		F 7032 049	F 7032 040	F 8032 040	F 7632 040	05 / 12						1,5	2,4	6,0	0,014
M 25/16		F 7032 559	F 7032 550	F 8032 550	F 7632 550	8 / 14	27	15	50	14,5	14,5	1,6	1,7	10,0	0,015
M 25/16 RED.		F 7032 569	F 7032 560	F 8032 560	F 7632 560	05 / 12						2,0	2,4	10,0	0,017
M 25/21		F 7032 509	F 7032 500	F 8032 500	F 7632 500	9 / 18	33	15	53	18,5	18,5	3,8	4,8	10,0	0,022
M 25/21 RED.		F 7032 549	F 7032 540	F 8032 540	F 7632 540	07 / 16						4,0	2,8	10,0	0,024
M 32		F 7033 209	F 7033 200	F 8033 200	F 7633 200	14 / 25	42	15	57	25,5	25,5	5,5	6,0	14,0	0,036
M 32 RED.		F 7033 249	F 7033 240	F 8033 240	F 7633 240	11 / 21						4,7	4,0	14,0	0,038
M 40		F 7034 009	F 7034 000	F 8034 000	F 7634 000	18 / 32	53	16	68	32,5	32,5	10,0	6,5	15,0	0,063
M 40 RED.		F 7034 049	F 7034 040	F 8034 040	F 7634 040	13 / 24,5						6,7	6,0	15,0	0,066
M 50		F 7035 009	F 7035 000	F 8035 000	F 7635 000	24 / 38,5	60	16	71	39	39	7,5	10,0	24,0	0,082
M 50 RED.		F 7035 049	F 7035 040	F 8035 040	F 7635 040	17 / 31						8,5	9,0	24,0	0,085
M 63		F 7036 309	F 7036 300	F 8036 300	F 7636 300	35 / 48	70	16	72	48,5	48,5	7,0	16,0	29,0	0,093
M 63 RED.		F 7036 349	F 7036 340	F 8036 340	F 7636 340	26 / 39						12,0	10,0	29,0	0,097



Indice de
Protection

IP68

Température
d'utilisation
continue

- 40 / + 100° C



Suivant norme
EN 62444

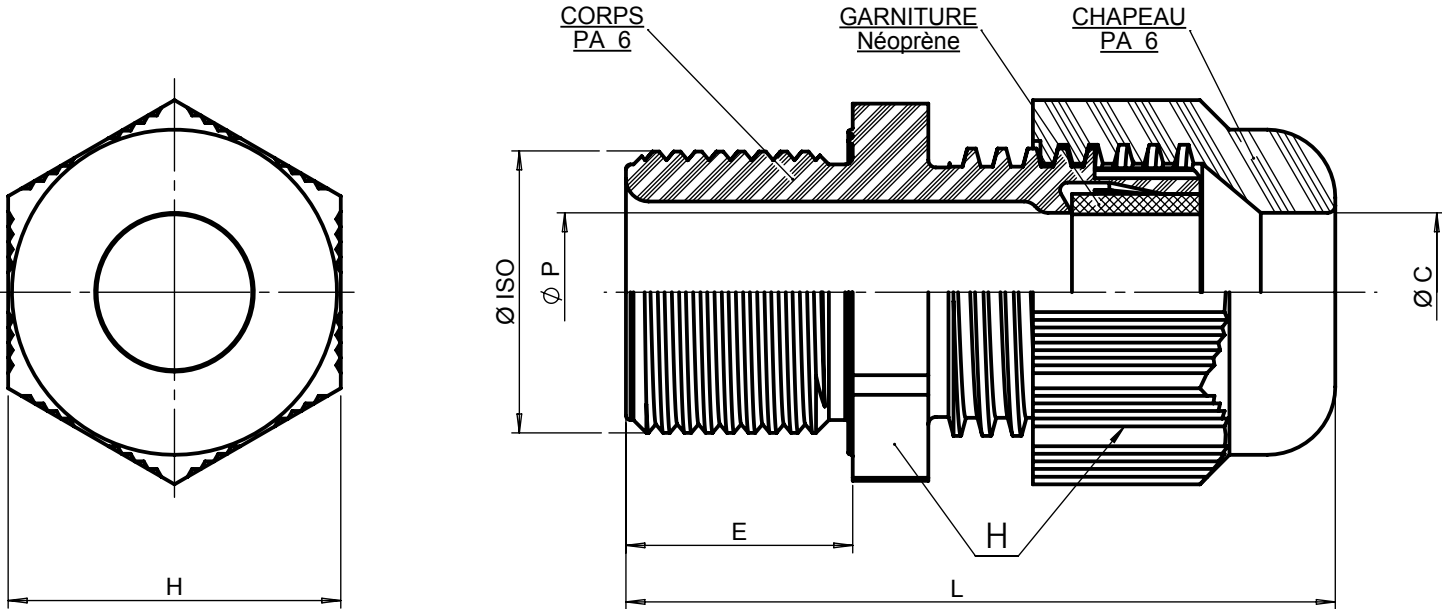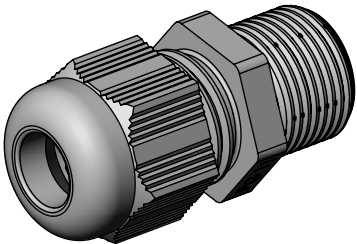

J	CHANGEMENT ADMINISTRATIF	EAI	09/06/20	JMG	09/06/20
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE
MATIERE : DESIGNATION :		DIMENSIONS : CODE :		ETAT FINAL :	
TOLERANCE GENE :		DESSINE PAR : DAUDY		DATE : 19/06/00	
N.F EXCLUS INCLUS FIN MOYEN		VERIFIE PAR :		DATE :	
		SIB Solutions Industry & Building		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
		SIBTEC ISO LONG Polyamide 6 Certifié SIB		A3	
RUGOSITE GENE :		SUIVANT NORME :		POIDS (g) :	
				CLIENT : PLAN CLIENT N° : PLAN SIB N° : F 7030 000C	
				IND J	

Ø ISO	GREY RAL 7001	EDP. Art. Nr.		BLACK RAL 9005	WHITE RAL 9010	CLAMPING * RANGE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Torques			Weight Kg
		GREY RAL 7035										Nm Ømax	Body		
M 12		F 7031 209	F 7031 200	F 8031 200	F 7631 200	2,5 / 6,5	15	15	39	6,7	6,8	0,5	0,6	2,0	0,003
M 12 RED.		F 7031 249	F 7031 240	F 8031 240	F 7631 240	1,5 / 05						0,8	1,5	2,0	0,004
M 16/09		F 7031 659	F 7031 650	F 8031 650	F 7631 650	2,5 / 08	19	15	42	8,5	8,7	1,5	1,5	2,5	0,008
M 16/09 RED.		F 7031 669	F 7031 660	F 8031 660	F 7631 660	1,5 / 06						1,0	1,4	2,5	0,009
M 16/11		F 7031 609	F 7031 600	F 8031 600	F 7631 600	3,5 / 10	22	15	44	10,5	10,5	4,0	2,5	2,5	0,008
M 16/11 RED.		F 7031 649	F 7031 640	F 8031 640	F 7631 640	02 / 07						1,6	2,0	2,5	0,009
M 20/13		F 7032 059	F 7032 050	F 8032 050	F 7632 050	07 / 12	24	15	45	12,5	12,5	2,5	2,5	6,0	0,012
M 20/13 RED.		F 7032 069	F 7032 060	F 8032 060	F 7632 060	03 / 09						3,5	2,2	6,0	0,013
M 20/16		F 7032 009	F 7032 000	F 8032 000	F 7632 000	8 / 14	27	15	48	14,5	14,5	2,7	2,3	6,0	0,013
M 20/16 RED.		F 7032 049	F 7032 040	F 8032 040	F 7632 040	05 / 12						1,5	2,4	6,0	0,014
M 25/16		F 7032 559	F 7032 550	F 8032 550	F 7632 550	8 / 14	27	15	50	14,5	14,5	1,6	1,7	10,0	0,015
M 25/16 RED.		F 7032 569	F 7032 560	F 8032 560	F 7632 560	05 / 12						2,0	2,4	10,0	0,017
M 25/21		F 7032 509	F 7032 500	F 8032 500	F 7632 500	9 / 18	33	15	53	18,5	18,5	3,8	4,8	10,0	0,022
M 25/21 RED.		F 7032 549	F 7032 540	F 8032 540	F 7632 540	07 / 16						4,0	2,8	10,0	0,024
M 32		F 7033 209	F 7033 200	F 8033 200	F 7633 200	14 / 25	42	15	57	25,5	25,5	5,5	6,0	14,0	0,036
M 32 RED.		F 7033 249	F 7033 240	F 8033 240	F 7633 240	11 / 21						4,7	4,0	14,0	0,038
M 40		F 7034 009	F 7034 000	F 8034 000	F 7634 000	18 / 32	53	16	68	32,5	32,5	10,0	6,5	15,0	0,063
M 40 RED.		F 7034 049	F 7034 040	F 8034 040	F 7634 040	13 / 24,5						6,7	6,0	15,0	0,066
M 50		F 7035 009	F 7035 000	F 8035 000	F 7635 000	24 / 38,5	60	16	71	39	39	7,5	10,0	24,0	0,082
M 50 RED.		F 7035 049	F 7035 040	F 8035 040	F 7635 040	17 / 31						8,5	9,0	24,0	0,085
M 63		F 7036 309	F 7036 300	F 8036 300	F 7636 300	35 / 48	70	16	72	48,5	48,5	7,0	16,0	29,0	0,093
M 63 RED.		F 7036 349	F 7036 340	F 8036 340	F 7636 340	26 / 39						12,0	10,0	29,0	0,097

Standard Sealing
IP68
Permanent temperature on application
- 40 / + 100° C
According to EN 62444

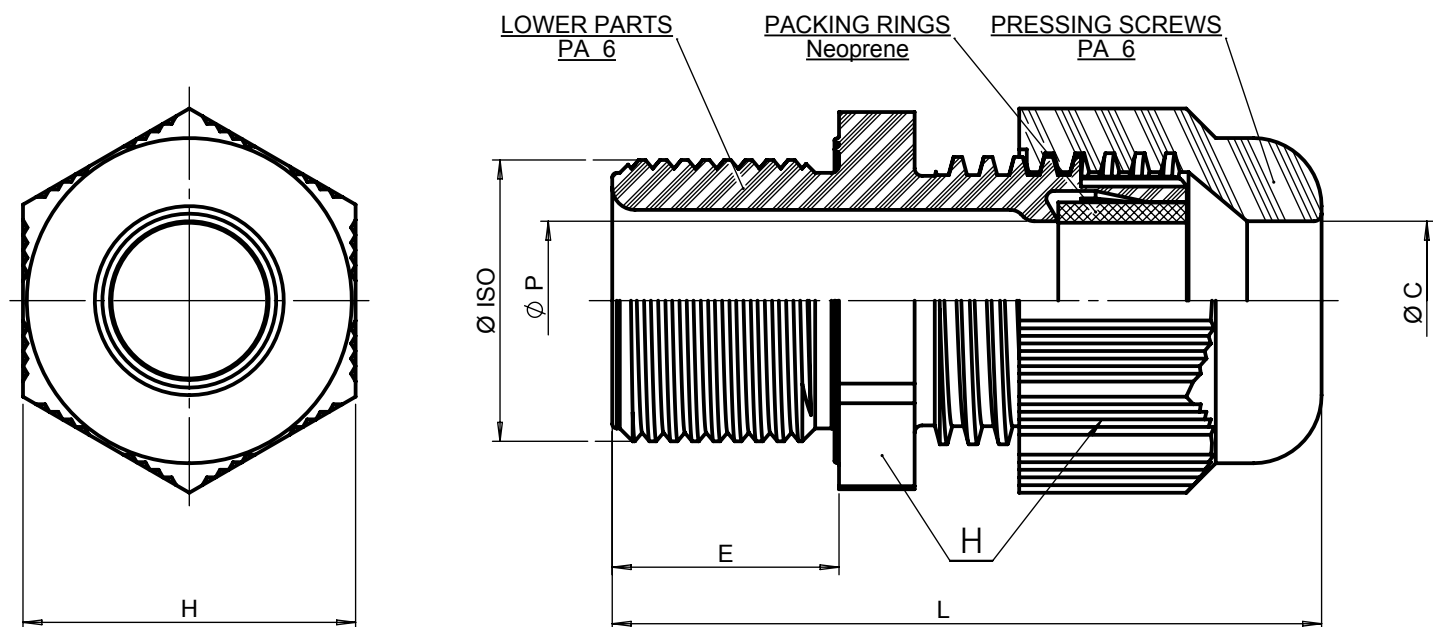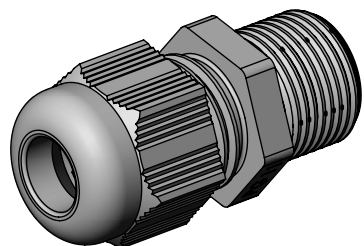

J		Administrative changes				EAI		09/06/20		JMG	
IND		MODIFICATIONS				NOM		DATE		VERIFIE	
MATIERE : I				DIMENSIONS : I		ETAT FINAL : I				 ECH : 1:2	
DESIGNATION : I				CODE : I							
TOLERANCE GENE :		DESSINE PAR : DAUDY				DATE : 19/06/00		VERIFIE PAR :		DATE : 19/06/00	
N.F EXCLUSINCLUS FIN MOYEN		 Solutions Industry & Building				Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .				A3	
		 Solutions Industry & Building				CLIENT : CATALOGUE					
		ISO SIB-TEC CG Polyamide - LG thread SIB Certified				PLAN CLIENT N° : .					
RUGOSITE GENE :		SUIVANT NORME :				POIDS (g) :		PLAN SIB N° : F 7030 000C		IND J	