



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrøse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	2G11 [2G11]
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3400 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3400 lm
Nominal spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	600 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	400 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	NA
Spænding (nom.)	53-77 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh


CorePro LED PLL

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869682841000
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696828410
Ordrekode	82841000
Ordrenummer	2057809951

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001920502
Nettovægt (stykke)	0.160 kg


Målskitse

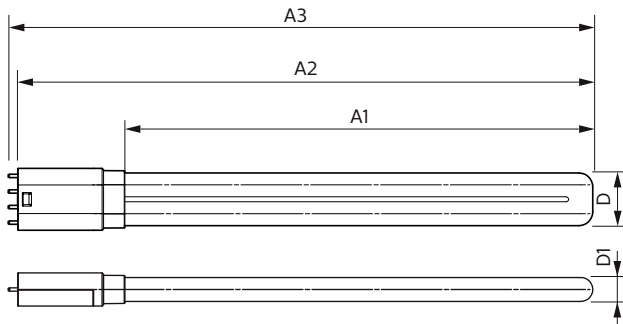



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37.6 mm	17 mm	453 mm	528.5 mm	535.1 mm

Fotometriske data





LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

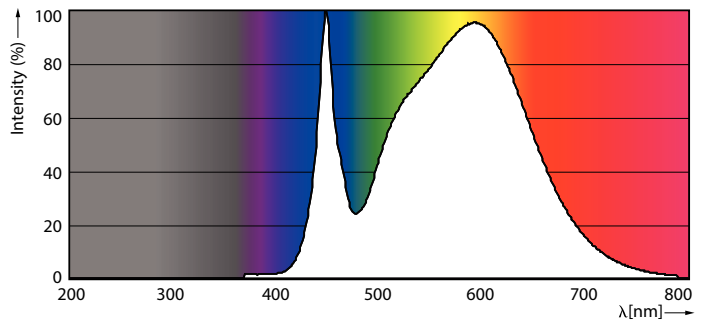

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Leveltid

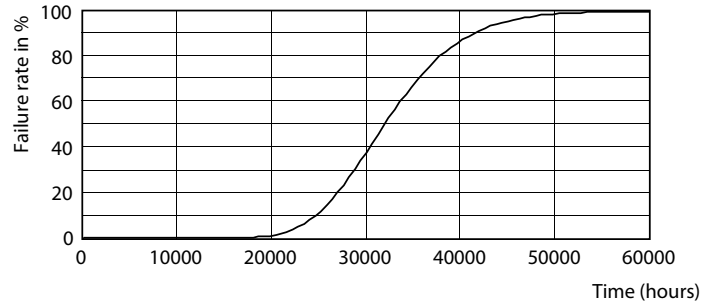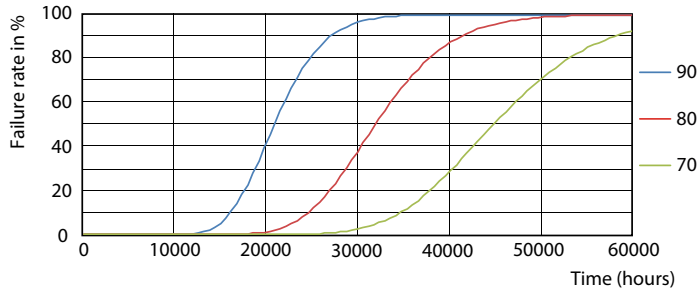


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

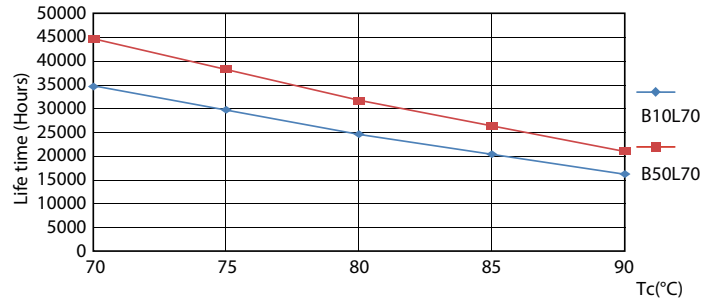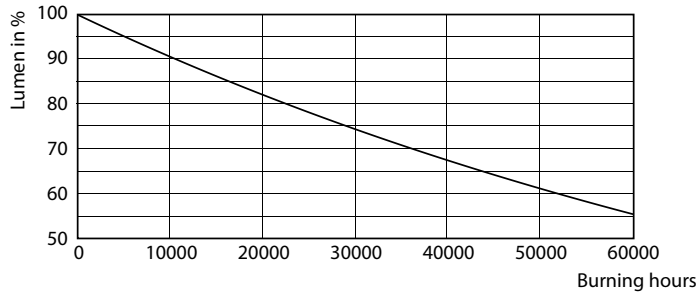

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

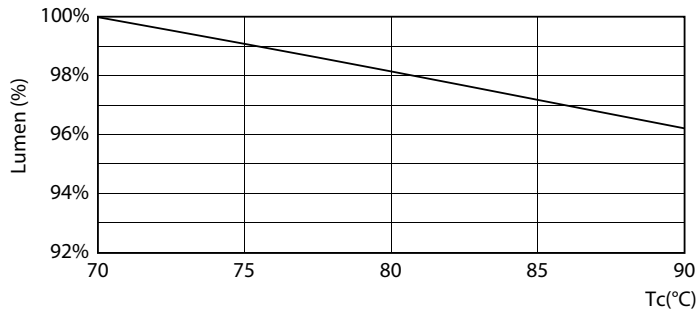

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

