



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer de klassiske glødepærekerters og -kroners velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED kerter og kroner kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Sokkel	E14 [E14]	Drift og el	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
	Sphere	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (nom.)	340 lm	Effektfaktor (nom.)	0,6
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Farveensartethed	<6	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90		


MASTER GLASS LED kerter og -kroner

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	BA35
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	1227625

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951447771100
Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
EAN/UPC – produkt	8719514477711
Ordrekode	47771100
Lokal ordrekode	2057816753
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003071302
Kopier nettovægt (stykke)	0,013 kg



Målskitse



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm

Fotometriske data

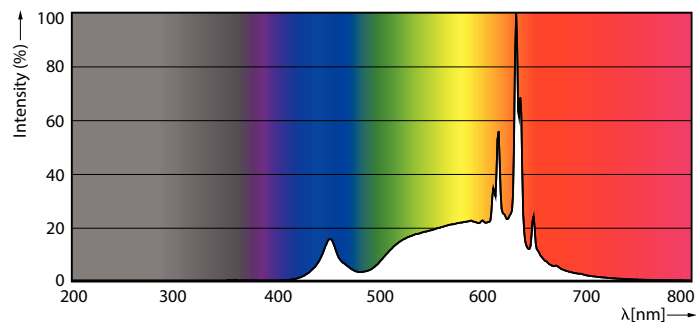


General uniform lighting

Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Fotometriske data



Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

