



MASTER VALUE LED-spot PAR

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER Value

Lys teknisk	
Farvekode	927 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	740 lm
Lysstyrke (nom.)	3000 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	740 lm
-----------------------------------	--------

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER VALUE LED-spot PAR

Lyskildeform	PAR30S [PAR 30inch/95mm Kort]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
	1121746
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444320400
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

EAN/UPC – produkt	8719514443204
Ordrekode	44320400
Lokal ordrekode	2057817325
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003485402
Kopier nettovægt (stykke)	0,160 kg



Målskitse

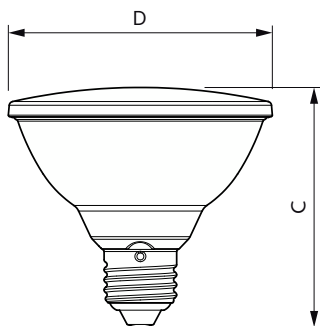

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometriske data

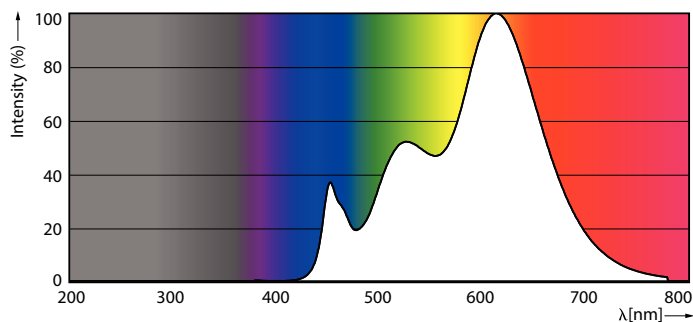


Accent Lighting Spots

Spectral Power Distribution Colour

MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriske data

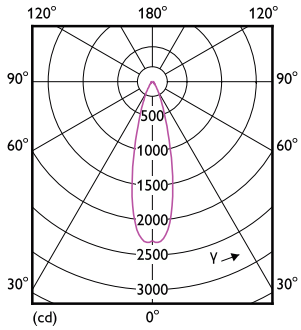

Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

