



MASTER VALUE LED-spot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER Value
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm (nom.)	515 lm
Lysstyrke (nom.)	1000 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	515 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

MASTER VALUE LED-spot PAR

Lyskildeform	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1121743
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444312900
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

EAN/UPC – produkt	8719514443129
Ordrekode	44312900
Lokal ordrekode	2057817309
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003486102
Kopier nettovægt (stykke)	0,080 kg


Målskitse

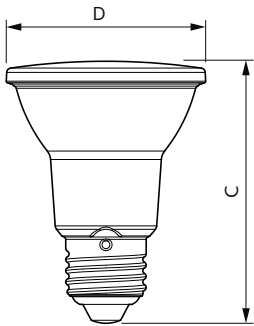


MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Fotometriske data

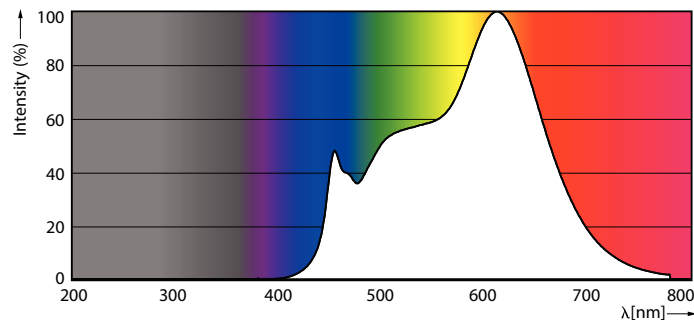


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriske data



Master Value Parameters 4.1 | Master Value 4.1 | Page 11

Accent Lighting Spots

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

