



# MASTER VALUE LED-spot PAR

## MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER Value

Lysteknisk	
Farvekode	940 [ CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm (nom.)	540 lm
Lysstyrke (nom.)	1100 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	540 lm
-----------------------------------	--------

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

# MASTER VALUE LED-spot PAR

Lyskildeform	PAR20 [ PAR 2.5 inch]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1121753
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871951444314300
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

EAN/UPC – produkt	8719514443143
Ordrekode	44314300
Lokal ordrekode	2057817312
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003486202
Kopier nettovægt (stykke)	0,080 kg


## Målskitse

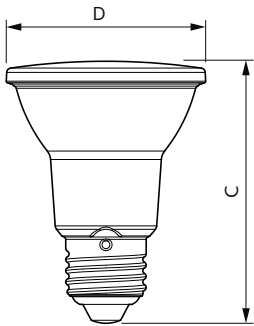


MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

## Fotometriske data

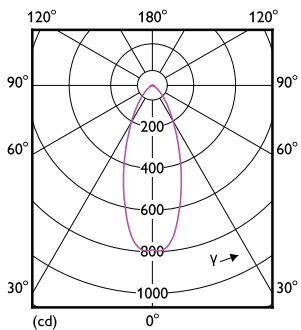

Light Distribution Diagram




Spotlight Positioner 117 - Accent Lighting 117 - Page 17

Accent Lighting Spots

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Fotometriske data

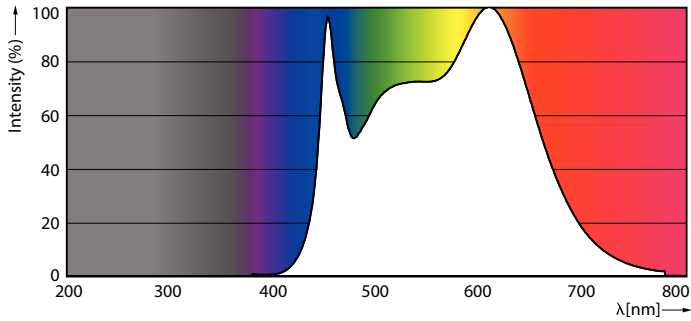

Spectral Power Distribution Colour

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

