



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Sokkel	2G11 [2G11]		60 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Interval mellem tænd/sluk	200000	Effektfaktor (nom.)	0,9
	Sphere	Spænding (nom.)	220-240 V
Plan	CorePro		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nom.)	1500 lm	T-Storage (område)	-40 °C til 65 °C
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	T-lagring (maks.)	65 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	T-lagring (min.)	-40 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125 lm/W	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Farveensartethed	<6		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lysstyringssystemer og dæmpning	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Dæmpbar	Nej
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Lyskildefinish	Matteret
Power (Rated) (Nom)	12 W	Lyskildemateriale	Glass
		Produktlængde	300 mm

CorePro LED PLL

Lyskildeform	Rør, én ende
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh 1370826
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872016915705700

Ordreproduktnavn	CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
EAN/UPC – produkt	8720169157057
Ordrekode	15705700
Lokal ordrekode	2057817723
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003592502
Kopier nettovægt (stykke)	0,113 kg


Målskitse

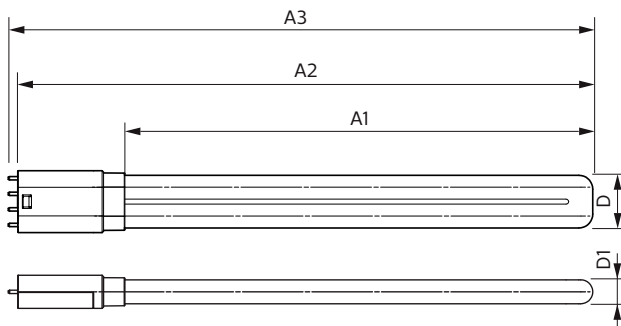


CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	17 mm		250 mm	312 mm	319 mm

Fotometriske data

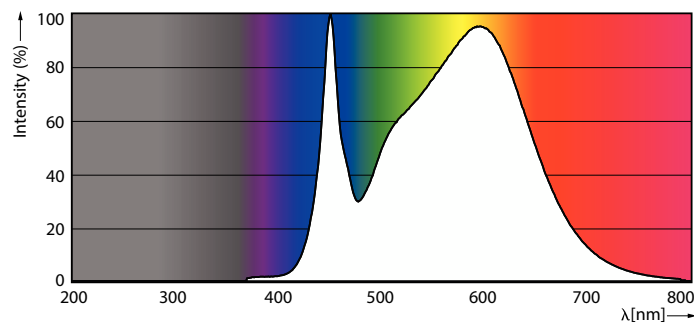

Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

CorePro LED PLL

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

