

UDENDØRS FROSTSIKRE DRIKKEAUTOMATER

FRISK VANDFORSYNING TIL KVÆG ÅRET RUNDT
- UDEN BRUG AF EL



www.frostline.dk

FROSTSIKKER DRIKKEAUTOMAT TIL KVÆG PÅ MARK OG I LØSDRIFT

Drikkeautomaterne er specielt egnede til marker eller åbne staldsystemer. Kopperne er lette at betjene, og dyrene lærer hurtigt at det er behageligt at trykke med næseroden i stedet for mulen. Når mulen er fri til at drikke, drikker dyrene naturligt med mulen i vandspejlet - derfor har vi valgt en kop med bred og dyb bund, så der kan dannes et regulært vandspejl at drikke af.

Drikkeautomaten er monteret med en patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer, at automaten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Standeren trækkes op af brønden og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede udskrifies.

PRODUKT

Betegnelse: Drikkeautomat A342 og A362.
Leveres komplet med monteringsbrønd
Aftapning: D8mm Aftapningstuds
Tilslutning: 1/2" rørgvind nippel

INSTALLATIONSMÅL

	A342	A362
Højde til kop (H2):	400mm	600mm
Standerhøjde (H3):	460mm	660mm
Total længde (H1):	1360mm	1560mm
Brønd:	D200 x 900mm	D200 x 900mm

FORPAKNING


Mål H-B-D: 1360 x 275 x 348mm/ 1560 x 275 x 348mm
Vægt: 8,0kg/ 8,5kg - komplet med brønd

VENTIL

FROSTLINE® selvtømmende glideventil
Kapacitet: 9 l/min. ved 2-4 bar
Tilslutningstryk: 2-6 bar
O-ringe: NBR - 1 stk. D9x1,5 70sh, 2 stk. D6x1,5 70sh

MODELLER

A342	69.48.91.340	Drikkeautomat 40cm
A362	69.48.91.360	Drikkeautomat 60cm

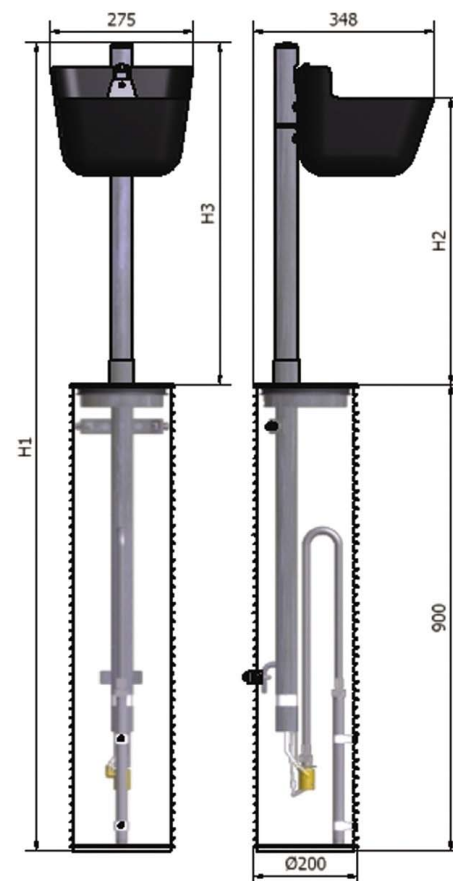

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Automatens stigrør er forsynet med en patenteret 3-vejs selvtømmende glideventil, der er monteret i brønden, som er nedgravet til frostfri dybde.

Når automaten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som ellers kan fryse til. Systemet er frostsikkert, blot vandledningen, der forsyner automaten ligger i frostfri dybde.