


⚠ Brugervejledning

Produktet kan forvolde alvorlig skade i form af elektrisk stød eller brandfare, hvis det installeres og bruges forkert. Produktet skal installeres efter gældende nationale regler. Gennemlæs venligst følgende sikkerhedsinstruktioner.

⚠ ADVARSEL

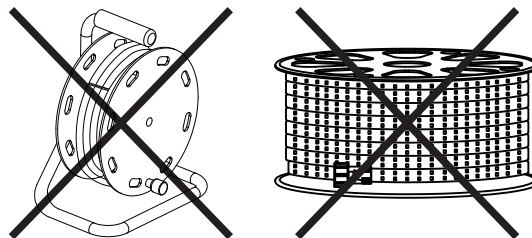

Tilslut IKKE lysbåndet når det er oprullet

!!VIGTIGT!!

LÆS FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GRUNDIGT INDEN BRUG:


- LED lysbåndet leveres som PLUG'N'PLAY i faste længder, 10, 25 og 50 meter med fastmonteret tilslutningskabel/EU stikprop 230VAC. Lysbåndet kan bygges sammen af flere enheder, f.eks. 2X50 meter eller 4X25 meter. MAX samlet længde på 100 meter. Kan ikke afkortes.
- Tilslut ikke LED lysbåndet mens det er oprullet på tromlen eller opviklet i ét eller flere lag på brugsstedet. Varmen vil forårsage at LED lysbåndet vil smelte og kortslutte.
- Tildækning af dette produkt må ikke ske, da LED lysbåndet ellers vil blive overophedet, smelte og i værste tilfælde selvantænde.
- Undgå at punktere, klippe, forkorte eller splejse LED lysbåndet.
- Før ikke LED lysbåndet igennem vægge, døre, vinduer eller lignende i bygningen, hvor det kan komme i klemme og dermed beskadiges.
- Hvis LED lysbåndet eller tilslutningskablet er beskadiget, må det ikke tages i brug. Undersøg produktet med jævnmellemrum.
- Nedsenk ikke LED lysbåndet i vand eller andre typer af væsker og brug ikke produktet i nærheden af stående vand.
- 230VAC produkter må ikke anvendes i snævre ledende rum (tanke, kedler o. lign.)
- Udsæt ikke LED lysbåndet for kontinuerlige bøjninger.
- LED lysbåndet er i begge ender monteret med connector (HAN/HUN) med aftagelig hætte IP65. Monteret med tilslutningskabel 1,5m med connector IP65 og EU stikprop.
- **MAN MÅ MAKSIMALT FORLÆNGE LED LYSBÅNDET OP TIL MAX 100 METERS LÆNGDE**
- **MÅ IKKE ANVENDES TIL FAST INSTALLATION!!**

Forlængelse/sammenbygning af flere LED lysbånd - se figur 1

Bemærk: Sammenbygning af flere LED lysbånd, må ikke overstige 100 meter i samlet længde.


1. Drej plast ende dækslet mod uret for at fjerne det fra det første sæt.
2. Fjern tilslutningskablet fra det andet sæt.
3. Forbind sætterne ved at tilslutte HAN og HUN connector og spænd dækslet stramt.
4. Gentag trin 1, 2 og 3 for eventuelle yderligere sammenbygning af sæt.
5. Drej plast ende dækslet med uret, indtil det strammes så fast at det forhindrer indtrængning af vand. Afslutningen på sættet er herefter sikker.

FIGURE 1

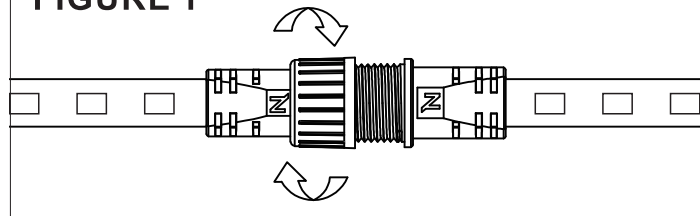

Energieffektivitetsklasse:

Dette produkt indeholder lyskilde i energiklasse E i henhold til EU direktiv 2009/125/EC

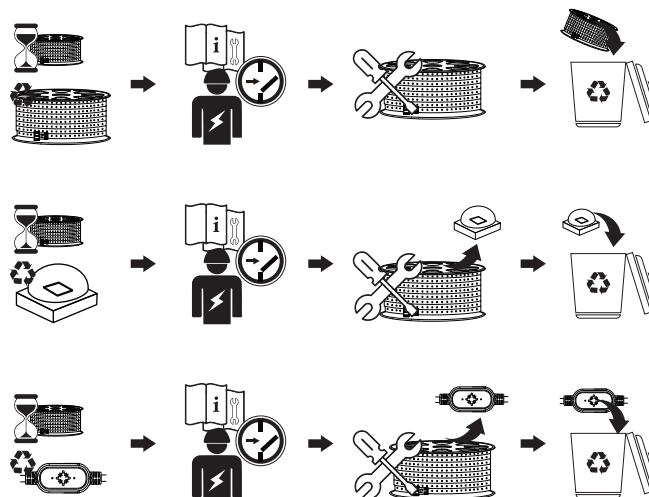

Må maksimalt bøjes i en diameter på 7 cm.



Må ikke foldes eller knækkes.



Må ikke bøjes i en horizontal retning.



Må ikke udsættes for større tryk/pres

System Diagram

