
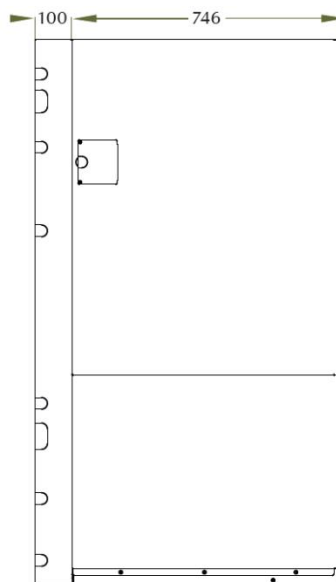


Teknisk Data for fuldkondenserende oliekedel

Maks varmeydelse	21,0	kW
Minimum flow ($\Delta T=10^{\circ}\text{C}$) l/t	1800	l/t
Minimum flow ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) l/t	900	l/t
Års nyttevirkning	92	%
Arealopvarmning energiklasse	A	
Varmt brugsvand energiklasse	B	
Brugsvand ladeprofil	XL	
Lyd	51	dB
Aftræk (koncentrisk)	80/125	mm.
Maksimalt driftstryk	2	bar
Temperaturregulering kedel	55 - 78	$^{\circ}\text{C}$
Laveste kedeltemperatur	55	$^{\circ}\text{C}$
Vandindhold VVB.	100	liter
Bredde	600	
Dybde inkl. Sideskørt	846	mm.
Højde	1500,1	mm.
Vægt	245	kg
Nox	120	mg/kWt

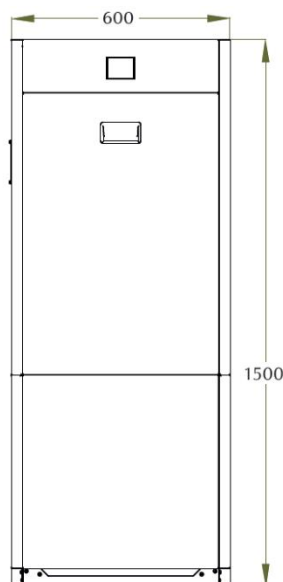

Vare nr. 306913020 m. emaljebeholder

Vare nr. 306913120 m. rustfri beholder

Kierulff
Kedler