


Teknisk Data for fuldkondenserende oliekedel

| | | |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Maks varmeydelse | 34,0 | kW |
| Års nyttevirkning | 92 | % |
| Arealopvarmning energiklasse | A | |
| Lyd | 51 | dB |
| Minimum flow ($\Delta T=10^{\circ}\text{C}$) l/t | 3000 | l/t |
| Minimum flow ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) l/t | 1500 | l/t |
| Aftræk (koncentrisk) | 110/160 | mm. |
| Maksimalt driftstryk | 2 | bar |
| Temperaturregulering kedel | 55 - 78 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Laveste kedeltemperatur | 55 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Mål: | | |
| Dybde A | 603 | mm. |
| Bredde B | 470 | mm. |
| Højde C | 900 | mm. |
| Vægt | 134 | kg |
| Nox | 120 | mg/kWt |

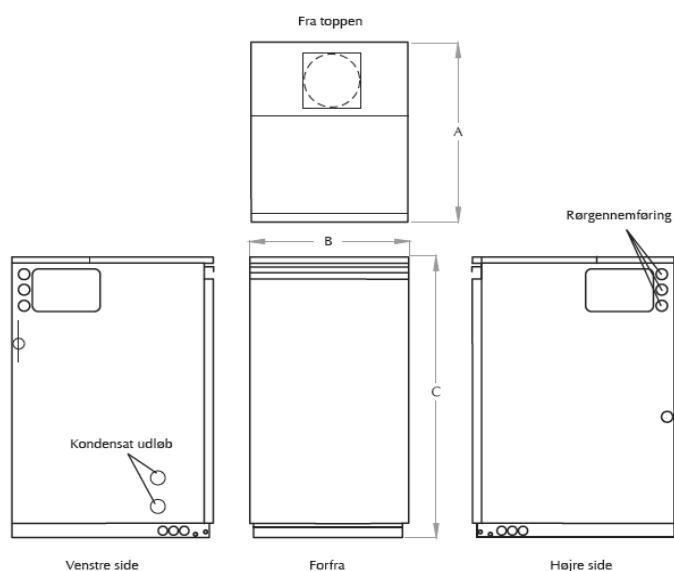

Vare nr. 306914032

Kierulff
Kedler