

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

HALOLINE PRO

Dobbelt sokkel halogenlyskilde med rørfatning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Entrébelysning
- Gangstibelysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer
- Trafikområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideel til fremhævelse og betoning af rumstruktur

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Direkte udskiftning for rørformede standardhalogenlysilder
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Lav termisk udgang (sammenlignet med standard referenceprodukt)
- Transformer ikke nødvendig
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100

TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data				Lysfordeling		Dimensioner
	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Rated color temperature	Farvegen givelsesindex	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Nominal lysstrøm	Opstarttid	Opvarmningstid (60 %)	Diameter
HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S ¹⁾	48,00 W	230 V	48,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S ²⁾	80,00 W	230 V	80,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	1400 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S ²⁾	120,00 W	230 V	120,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	2250 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S ¹⁾	120,00 W	230 V	120,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	2220 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S ¹⁾	160,00 W	230 V	160,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	3100 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S ²⁾	230,00 W	230 V	230,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	5000 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S ²⁾	400,00 W	230 V	400,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	8750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S ¹⁾	48,00 W	240 V	48,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S ²⁾	80,00 W	240 V	80,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	1400 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S ²⁾	120,00 W	240 V	120,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	2250 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S ¹⁾	120,00 W	240 V	120,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	2220 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S ¹⁾	160,00 W	240 V	160,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	3100 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 230 W 240 V R7S ²⁾	230,00 W	240 V	230,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	5000 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOLINE PRO 400 W 240 V R7S ²⁾	400,00 W	240 V	400,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	8750 lm	0,0 s	0,00 s	12,0 mm



Produktbeskrivelse	Total længde	Levetid			Generel Beskrivelse			Egenskaber	
		Nominal levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Brændestilling	Dæmpbar
HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S ¹⁾	74,9 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S ²⁾	80,3 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S ²⁾	74,9 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S ¹⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S ¹⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S ²⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S ²⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S ¹⁾	74,9 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S ²⁾	74,9 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja

Produktbeskrivelse	Total længde	Levetid			Generel Beskrivelse			Egenskaber	
		Nominel levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Brændestilling	Dæmpbar
HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S ²⁾	74,9 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S ¹⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S ¹⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 230 W 240 V R7S ²⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja
HALOLINE PRO 400 W 240 V R7S ²⁾	114,2 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	Vilkårlig	Ja

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
	Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S ¹⁾	D	48 kWh/1000h	HDG-48-230-R7s-74,9
HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S ²⁾	D	80 kWh/1000h	HDG-80-230-R7s-74,9
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S ²⁾	C	120 kWh/1000h	HDG-120-230-R7s-74,9
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S ¹⁾	D	120 kWh/1000h	HDG-120-230-R7s-114,2
HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S ¹⁾	C	160 kWh/1000h	HDG-160-230-R7s-114,2
HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S ²⁾	C	230 kWh/1000h	HDG-230-230-R7s-114,2
HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S ²⁾	C	400 kWh/1000h	HDG-400-230-R7s-114,2
HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S ¹⁾	D	48 kWh/1000h	HDG-48-240-R7s-74,9
HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S ²⁾	D	80 kWh/1000h	HDG-80-240-R7s-74,9
HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S ²⁾	D	120 kWh/1000h	HDG-120-240-R7s-74,9
HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S ¹⁾	D	120 kWh/1000h	HDG-120-240-R7s-114,2
HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S ¹⁾	C	160 kWh/1000h	HDG-160-240-R7s-114,2
HALOLINE PRO 230 W 240 V R7S ²⁾	C	230 kWh/1000h	HDG-230-240-R7s-114,2
HALOLINE PRO 400 W 240 V R7S ²⁾	C	400 kWh/1000h	HDG-400-240-R7s-114,2

¹⁾ Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357/Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet/Teknisk og lys værdier er genstand skal ændres

²⁾ Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357/Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet

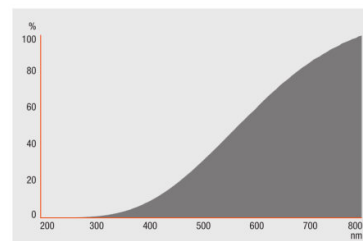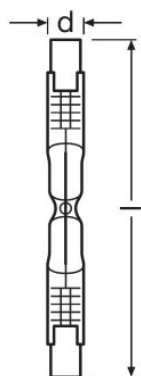

HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S

HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 230 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 400 W 240 V R7S

HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S,
 HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 230 W 240 V R7S,
 HALOLINE PRO 400 W 240 V R7S

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321977595	HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	92 mm x 77 mm x 113 mm	0.80 dm ³	197.00 g
4008321928078	HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	112 mm x 77 mm x 92 mm	0.79 dm ³	209.00 g
4008321928092	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	93 mm x 77 mm x 113 mm	0.81 dm ³	207.00 g
4008321977670	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm ³	301.00 g
4008321977755	HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm ³	310.00 g
4008321207692	HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	149 mm x 79 mm x 113 mm	1.33 dm ³	317.75 g
4008321207715	HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	149 mm x 78 mm x 113 mm	1.31 dm ³	328.00 g
4008321977632	HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	92 mm x 77 mm x 111 mm	0.79 dm ³	197.00 g
4008321325396	HALOLINE PRO 80 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	112 mm x 77 mm x 102 mm	0.88 dm ³	209.00 g
4008321325419	HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	112 mm x 77 mm x 92 mm	0.79 dm ³	207.00 g
4008321977717	HALOLINE PRO 120 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm ³	306.00 g
4008321977793	HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 112 mm x 77 mm	1.18 dm ³	272.00 g
4008321275622	HALOLINE PRO 230 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm ³	342.00 g
4008321275646	HALOLINE PRO 400 W 240 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm ³	342.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.