

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

HALOLINE Standard

Dobbelt sokkel halogenlyskilde med rørfatning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til fremhævelse og betoning af bygninger
- Generel belysning
- Entrébelysning
- Gangstibelysning
- Havebelysning
- Trafikområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Transformer ikke nødvendig
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Brændeposition: p15


TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data			Lysfordeling		Dimensioner	
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Rated color temperature	Farvegen givelsesindex	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Opstarttid	Opvarmningstid (60 %)	Diameter	Total længde
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	750,00 W	230 V	750,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	185,7 mm
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	1000,00 W	230 V	1000,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	185,7 mm
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	1000,00 W	240 V	1000,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	185,7 mm
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	1500,00 W	230 V	1500,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	250,7 mm
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	1500,00 W	240 V	1500,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	250,7 mm
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	2000,00 W	230 V	2000,00 W	1,00	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	327,4 mm

Produktbeskrivelse	Levetid			Generel Beskrivelse			Egenskaber		Godkendelse og Standarder
	Nominel levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Brændestilling	Dæmpbar	Energiklasse
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15	Ja	C
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15	Ja	C
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15	Ja	C
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15	Ja	C
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15	Ja	C
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15	Ja	C

Produktbeskrivelse	Energiforbrug	Internationale Koder
		Internationalt kodesystem for lyskilder
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	750 kWh/1000h	HDG-750-230-R7s-191,1
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	1000 kWh/1000h	HDG-1000-230-R7s-191,1
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	1000 kWh/1000h	HDG-1000-240-R7s-191,1
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	1500 kWh/1000h	HDG-1500-230-R7s-256,1
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	1500 kWh/1000h	HDG-1500-240-R7s-256,1
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	2000 kWh/1000h	HDG-2000-230-R7s-333

¹⁾ Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357/Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet

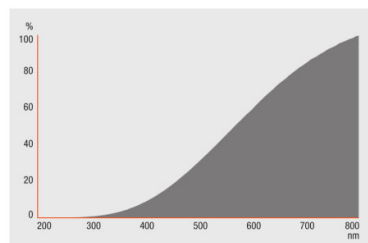

HALOLINE 750 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 240 V R7S, HALOLINE 1500 W 230 V R7S, HALOLINE 1500 W 240 V R7S, HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE 750 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 240 V R7S, HALOLINE 1500 W 230 V R7S, HALOLINE 1500 W 240 V R7S, HALOLINE 2000 W 230 V R7S

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300004167	HALOLINE 750 W 230 V R7S	Shipping carton box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	353.40 g
4050300004174	HALOLINE 1000 W 230 V R7S	Shipping carton box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	352.20 g
4050300209906	HALOLINE 1000 W 240 V R7S	Shipping carton box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	352.20 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300004181	HALOLINE 1500 W 230 V R7S	Shipping carton box 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	3.10 dm ³	453.52 g
4050300209920	HALOLINE 1500 W 240 V R7S	Shipping carton box 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	3.10 dm ³	453.52 g
4050300004204	HALOLINE 2000 W 230 V R7S	Shipping carton box 12	395 mm x 129 mm x 96 mm	4.89 dm ³	596.20 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.