

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

HALOPIN PRO

Halogenlyskilder med G9 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Arbejdspladsbelysning
- Læselys
- Lys til spisebordet
- Spejlbelysning
- Spotbelysning
- Stemningsbelysning

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Robust glødetrådsdesign takket være innovativ og unik pinch-teknologi
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Lever op til IEC 60432-2 takket været indbygget sikringsfunktion
- Lav termisk udgang (sammenlignet med standard referenceprodukt)
- Lyskilden har pålidelig nedslukning
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data					Lysfordeling	
	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Nominal lysstrøm	Rated color temperature	Målt lumenstrøm	Farvegen givelsesindex	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Opstarttid	Opvarmningstid (60 %)
HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	20,00 W	230 V	20,00 W	1,00	235 lm	2700 K	235 lm	100	0,80	0,0 s	0,00 s
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	20,00 W	240 V	20,00 W	1,00	235 lm	2700 K	235 lm	100	0,80	0,0 s	0,00 s
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	33,00 W	230 V	33,00 W		460 lm	2700 K	460 lm	100		0,0 s	
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	33,00 W	240 V	33,00 W	1,00	460 lm	2700 K	460 lm	100	0,80	0,0 s	
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	48,00 W	230 V	48,00 W		740 lm	2800 K	740 lm	100		0,0 s	
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	48,00 W	240 V	48,00 W	1,00	740 lm	2800 K	740 lm	100	0,80	0,0 s	0,00 s
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	60,00 W	230 V	60,00 W	1,00	980 lm	2800 K	980 lm	100	0,80	0,0 s	0,00 s
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	60,00 W	240 V	60,00 W	1,00	980 lm	2800 K	980 lm	100	0,80	0,0 s	0,00 s

Produktbeskrivelse	Dimensioner			Levetid			Generel Beskrivelse			Egenskaber
	Diameter	Lyspunkt center (LCL)	Total længde	Nominal levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri	Brændstilling
HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	14,0 mm	22,0 mm	46,1 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	14,0 mm	22,0 mm	46,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	14,0 mm	22,0 mm	46,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	14,0 mm	22,0 mm	46,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G9	0,0 mg	Ja	Vilkårlig

Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
		Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	Ja	D	20 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	Ja	D	20 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	Ja	D	33 kWh/1000h	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	Ja	D	33 kWh/1000h	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Ja	D	48 kWh/1000h	HSGST/C/UB-48-230-G9-22

Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
		Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Ja	D	48 kWh/1000h	HSGST/C/UB-48-240-G9-22
HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	Ja	D	60 kWh/1000h	HSGST/C/UB-60-230-G9-22
HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	Ja	D	60 kWh/1000h	HSGST/C/UB-60-240-G9-22

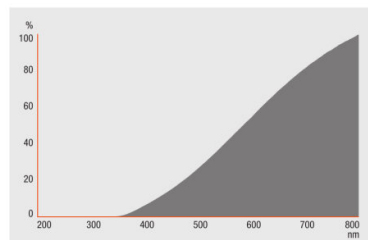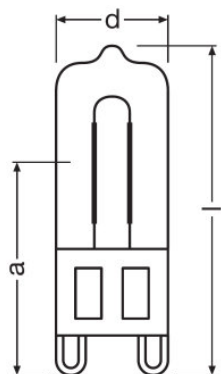

HALOPIN PRO 20 W 230 V G9, HALOPIN PRO 20 W 240 V G9, HALOPIN PRO 33 W 230 V G9, HALOPIN PRO 33 W 240 V G9, HALOPIN PRO 48 W 230 V G9, HALOPIN PRO 48 W 230 V G9, HALOPIN PRO 60 W 230 V G9, HALOPIN PRO 60 W 240 V G9

HALOPIN PRO 20 W 230 V G9, HALOPIN PRO 20 W 240 V G9, HALOPIN PRO 33 W 230 V G9, HALOPIN PRO 33 W 240 V G9, HALOPIN PRO 48 W 230 V G9, HALOPIN PRO 48 W 230 V G9, HALOPIN PRO 60 W 230 V G9, HALOPIN PRO 60 W 240 V G9

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321945273	HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	126.00 g
4008321945273	HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	954.00 g
4008321945556	HALOPIN PRO 20 W 240 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	141.80 g
4008321208668	HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 64 mm x 118 mm	1.09 dm ³	136.00 g
4008321208668	HALOPIN PRO 33 W 230 V G9	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	954.00 g
4008321226341	HALOPIN PRO 33 W 240 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 70 mm x 106 mm	1.07 dm ³	128.00 g
4008321945334	HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g
4008321945617	HALOPIN PRO 48 W 230 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	145.33 g
4008321945372	HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g
4008321945655	HALOPIN PRO 60 W 240 V G9	Shipping carton box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	132.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.