

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11638

Fingerkänsla med ett utomordentligt skärmotstånd för optimal produktivitet



Skärskador



Medium Duty

Överlägset skydd mot skärskador och nötning

- Fodret hos HyFlex® 11-630 and 11-638 har garnstruktur som innehåller en optimal andel högkvalificerad polyeten. Detta ger skärmotstånd på hög nivå för säker användning vid kontroll, hantering och montering där det finns risk för kontakt med vassa föremål.
- Båda handskar innehåller Lycra® och har en polyuretanbeläggning vilket erbjuder utomordentlig flexibilitet och passform.
- En polyuretanbeläggning med en specifik formulering erbjuder ett säkert grepp på torra eller lätt oljiga föremål.
- Polyuretanbeläggningen ökar även handskens nötningsmotstånd.



Nyckelfunktioner

- Handsken har en hög nivå av skärmotstånd.
- PU-beläggningen ger ett utmärkt grepp.
- Innerhandsken av HPPE/Lycra ger användaren utmärkt komfort.

sensibilisatorer

- Naturliga gummiproteiner


Endast ett mycket litet antal användare kan vara sensibiliserade för denna ingrediens i handsken och kan därför utveckla irriterande och / eller allergiska kontaktreaktioner.

Technologies



Kevlar

Prestandakrav & Regelefterlevnad

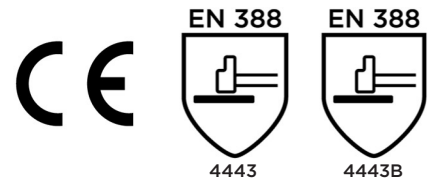

REACH-kompatibel

Specifikationer

Märke STIL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	PAKET
HyFlex® 11-638	Palm Coated, polyuretan, Bomull, HPPE, Nylon, Kevlar®, Spandex, Lång stickad handled	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	290-340 mm	Grå	<ul style="list-style-type: none">• 12 par i en påse• 12 par i en kartong

