


PC



Cu-ETP 99,9%, Sn / Copper tinned
PC / Polycarbonate insulation
T 120°C max.

DIN 46234
pipe 10 - 150 mm²

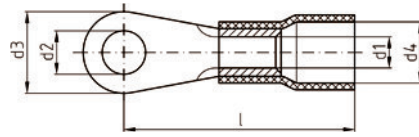

mm ²	Ø mm	Art. N.	mm					kg (/100)	Pack	
			d1	d4	d2	d3	l			
10	5	ICIQ105	●	4,5	8	5,3	10	24,5	0,23	50
	6	ICIQ106	●			6,5	11	25,5	0,24	50
	8	ICIQ108	●			8,4	14	28,5	0,30	50
	10	ICIQ1010	●			10,5	18	29,5	0,35	50
16	5	ICIQ165	●	5,8	10,5	5,3	11	31,5	0,40	50
	6	ICIQ166	●			6,5	11	31,5	0,38	50
	8	ICIQ168	●			8,4	14	33,5	0,43	50
	10	ICIQ1610	●			10,5	18	35,5	0,50	50
25	5	ICIQ255	●	7,5	13	5,3	12	38	0,71	50
	6	ICIQ256	●			6,5	12	38	0,69	50
	8	ICIQ258	●			8,4	16	38	0,76	50
	10	ICIQ2510	●			10,5	18	39	0,79	50
	12	ICIQ2512	●			13	22	44	0,97	50
35	6	ICIQ356	●	9	14,5	6,5	15	41	0,97	50
	8	ICIQ358	●			8,4	16	41	0,97	50
	10	ICIQ3510	●			10,5	18	42	1,01	50
	12	ICIQ3512	●			13	22	46	1,17	50
50	6	ICIQ506	●	11	16,5	6,5	18	47,5	1,76	50
	8	ICIQ508	●			8,4	18	47,5	1,71	50
	10	ICIQ5010	●			10,5	18	47,5	1,74	50
	12	ICIQ5012	●			13	22	49,5	1,80	50
70	6	ICIQ706	●	13	18,7	6,5	22	51	2,58	50
	8	ICIQ708	●			8,4	22	51	2,63	50
	10	ICIQ7010	●			10,5	22	51	2,55	50
	12	ICIQ7012	●			13	22	51	2,58	50
	16	ICIQ7016	●			17	28	55	2,68	50
95	8	ICIQ958	●	15	21,7	8,4	24	57,5	4,09	50
	10	ICIQ9510	●			10,5	24	57,5	4,22	50
	12	ICIQ9512	●			13	24	57,5	3,92	50
	16	ICIQ9516	●			17	28	59,5	3,94	50
120	8	ICIQ1208	●	16,5	24,2	8,4	24	62	5,63	25
	10	ICIQ12010	●			10,5	24	62	5,56	25
	12	ICIQ12012	●			13	24	62	5,33	25
	16	ICIQ12016	●			17	28	66	5,67	25
150	10	ICIQ15010	●	19	27,2	10,5	30	70	8,02	25
	12	ICIQ15012	●			13	30	70	7,84	25
	16	ICIQ15016	●			17	30	70	7,56	25