

Trueforce Corepro LED SON-T


Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	110 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	11.68
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	73
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	117
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Wattforbrugsækvivalent (kun LED HID)	SON-T 70W
Forkoblingskompatibilitet	230V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	36,6 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	Rørformet

Målskitse

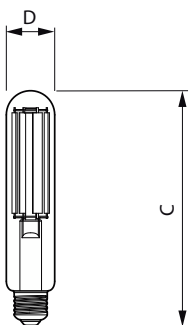

Nettovægt (stykke)	0,090 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	C
Energibesparende produkt	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL registreringsnummer	2457100
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	4
Omgivelsestemperaturområde	-30 til +45 °C



Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes

Produktdata	
Ordreproduktnavn	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Det fulde produktnavn	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Full EOC	872110312938300
Beskrivelse af lokal kode	2057820429
Ordrekode	929004341402
Materialenr. (12NC)	929004341402
Lokal ordrekode	2057820429
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103129383
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103129390

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	188 mm


Trueforce Corepro LED SON-T

Fotometriske data

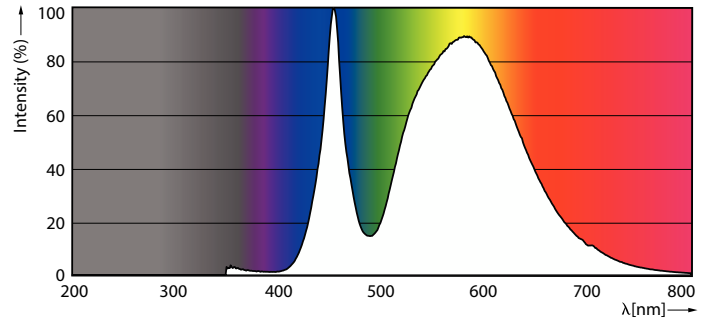

General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

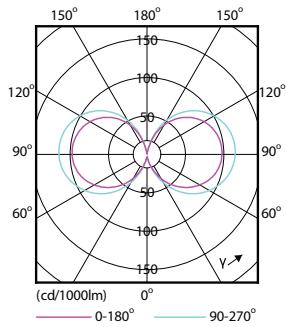


Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Levetid



Life Expectancy Diagram

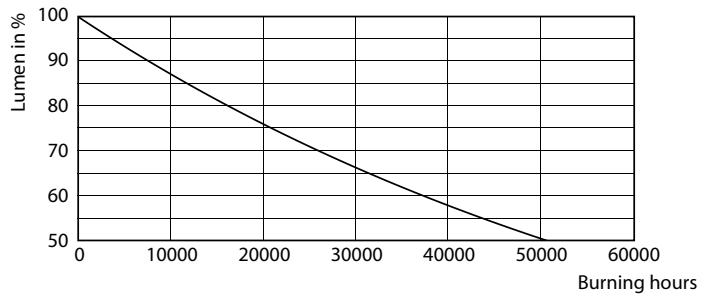

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Trueforce Corepro LED SON-T

