



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Farvekode	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	1.521 1.055 806 470 lm
Farvebetegnelse	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108 lm/W

Farveensartethed	<6
Farvegensivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	14 11 8 5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	60 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	30 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

CorePro LEDbulb

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,055 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL registreringsnummer	2537491
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Full EOC	872110315059200
Ordrekode	929004435102
Materialenr. (12NC)	929004435102
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103150592
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8721103150608

Målskitse

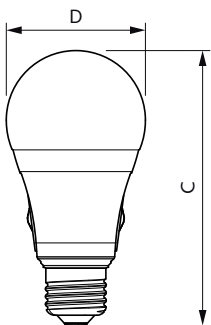

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Fotometriske data

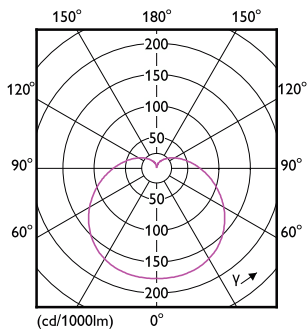


Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro LEDbulb

Fotometriske data

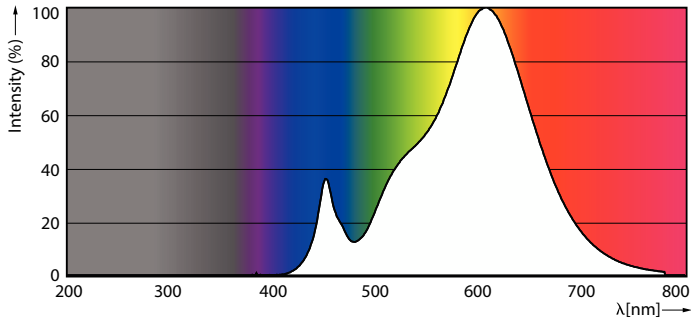

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W
A60 5CCT

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60
5CCT

