

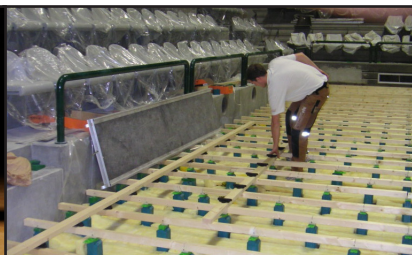


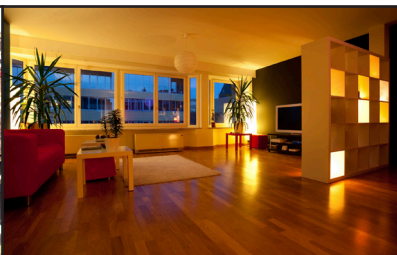

# Kombi System

SIKKER OG FLEKSIBEL OPKLODSNING...

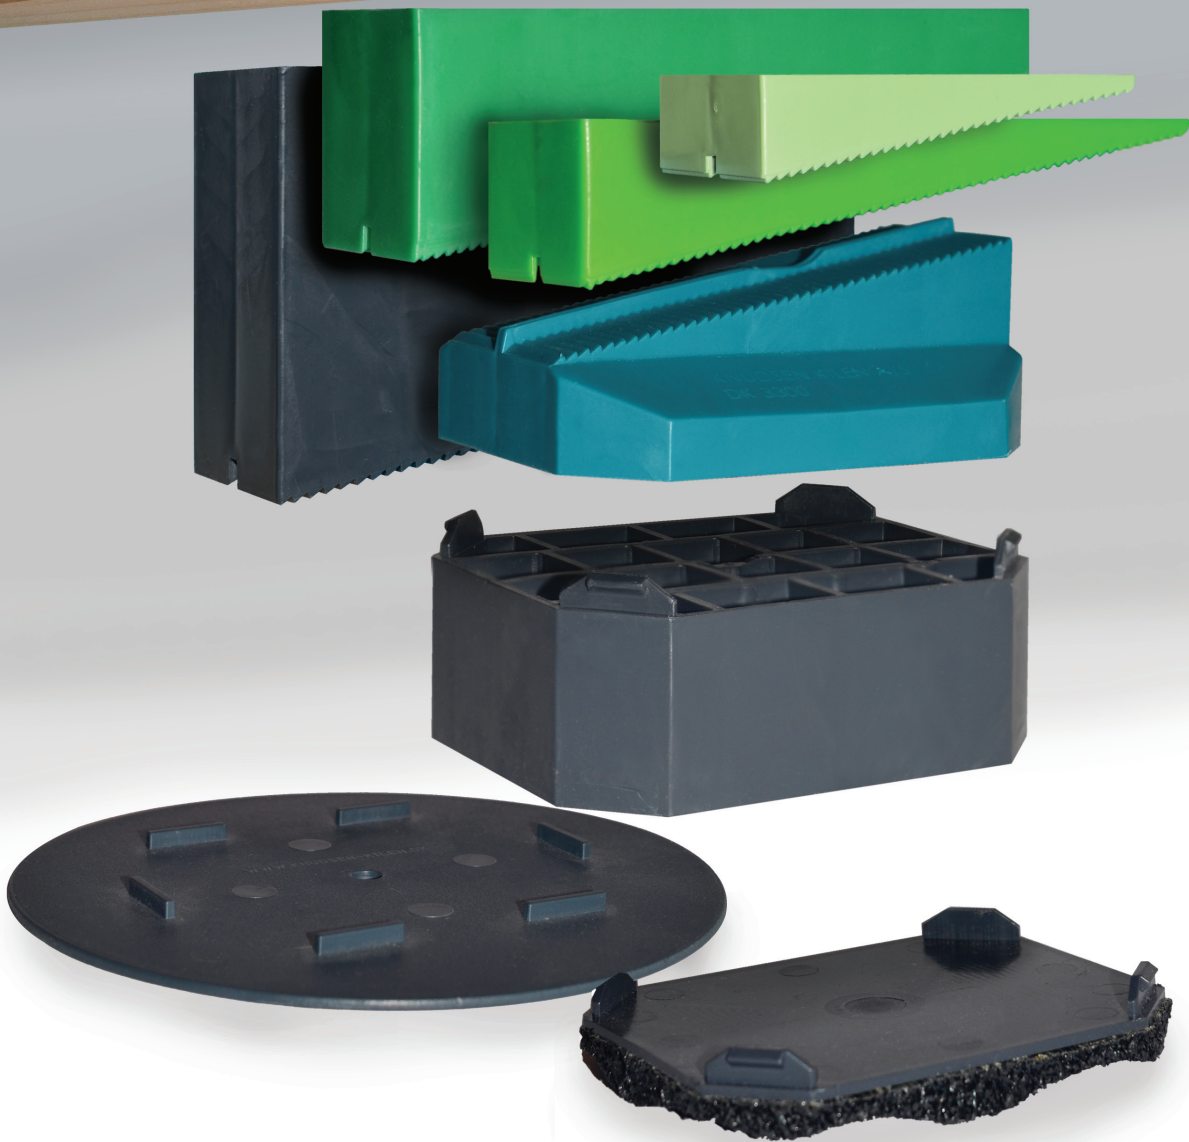

# Knudsen Kilen A/S

en økonomisk og effektiv løsning...

- Hurtig og let håndtering
- Testet for trykbelastning
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning - også sideværts
- Økonomisk og tidsbesparende i brug
- Ingen giftig røg ved brand
- Produceret af højkvalitets PE iht. ISO 9001:2000



Dansk byggeindustri har anvendt Knudsen Kiler i mere end 25 år.

Kombi System er meget let at arbejde med: Man klikker ganske enkelt den opklodsning sammen, man har brug for.

I 2012 er der kommet yderligere to elementer til serien:

- Kombi Top Mega der øger den maximale højde med 24 mm
- Kombi Lyddæmper der dæmper trinlyden i et strøgulv med 3 dB. Også luftlyden af skridt over gulvet dæmpes mærkbart

Knudsen Kiler sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning. De sætter sig ikke og anbefales derfor af førende gulvfabrikanter.



		Min	Max	Stk / Karton / palle			TUN-nr.	Varenr.
	Top Lille	32 mm *	48 mm *	300	48	1	5050316	975308120
	Top Mellem	32 mm *	58 mm *	300	40	1	5050314	975408120
	Top Stor	48 mm *	75 mm *	300	20	1	5050313	975508120
	Top Mega	72 mm *	99 mm *	150	20	1	1600757	9098004131
	Mellemstykke	medregnet i topkilerne		150	20	1	5050317	975208120
	Bundstykke	+ 35 mm / stk.		150	20	1	5050318	975108120
	Kombi Så	+ 2 mm		150	32	1	1265791	989502120
	Lyddæmper	+ 8 mm **		150	48	1	1526916	8701210K

\* Højde inkl. Mellemstykke.

\*\* Kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning.

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer – nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på [www.knudsenkilen.dk](http://www.knudsenkilen.dk)



# Knudsen Kilen A/S