

Frisk luft. Smarte løsninger.

ECA 100 ipro

Programmerbar ventilator



Stilrent design – perfekt til badeværelser og toiletmiljøer.
Bag den aftagelige front sidder to programmeringsknapper (se modelvarianter), som giver fleksibel indstilling af forsinket opstart og timerfunktion.

INFO

Ydeevne:

- To valgbare udsugningsniveauer:
 - Komfort 78 m³/t
 - Intensiv 92 m³/t
- 4 operationelle til rådighed. (se modeloversigt)

Teknik & installation:

- Spænding 230 V~50 Hz
- Nominel effekt: 6 W / 8 W
- Tæthed IP X5
- Syntetisk materiale
- Trafik hvid, RAL 9016
- Montage i alle positioner
- Nominel størrelse: 100 mm
- Max. luftstrømstemperatur 40° C



Økonomi program



Komfort program



Nat program




Intensiv program




[Se hele ECA-serien og meget mere på maico-nordic.dk](http://maico-nordic.dk)

Modtryksdiagram

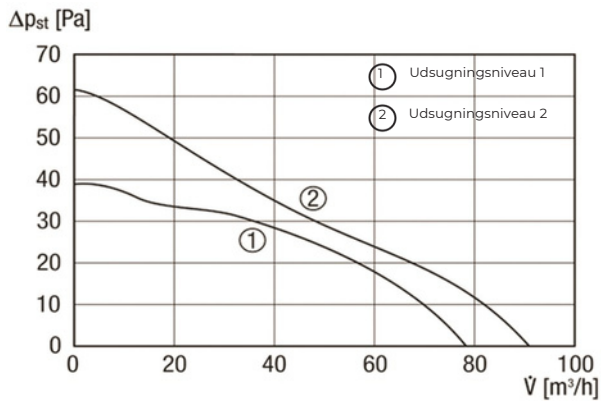

Modtryksdiagram For at sikre en god luftstrøm i kanalsystemet og derved opnå en tilstrækkelig udsuget luftmængde, samt undgå at der ophobes kondensvand som kan beskadige ventilatoren, skal tryktabet beregnes før valg af ventilatortype.

Dimension i mm

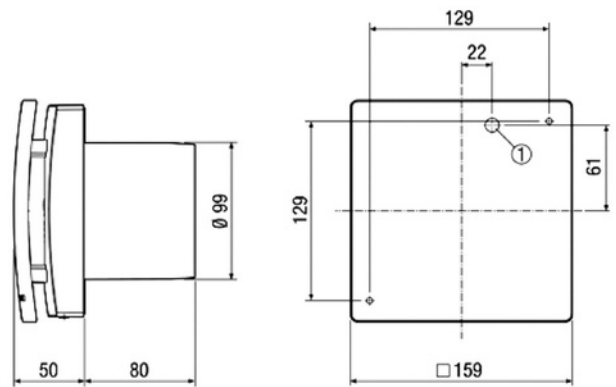

Eksempel på tryktab:

1 meter \varnothing 100 mm glat rør = 1,4 Pascal per meter
 1 900 bøjning = 21,1 Pascal per bøjning
 1 Taghætte = 15-20 Pa

Anvendes flexslange i stedet for glatte rør, vil tryktabet være 3-4 gange større!

Eksemplet er vejledende. Tag altid en fagmand med på råd.

Modeller

Standard

- Tænd/sluk over lyskontakt, eller separat kontakt.
- Kan enten betjenes med komfort eller intensiv niveau.
- 2 hastigheds niveauer ved hjælp af en 2-trins omskifter.
- Kan hastighedskontrolleres.

H model med fuldautomatisk fugtstyring

- Ventilator starter og slukker automatisk uden en ekstra kontakt.
- Luftfugtigheden skal ikke indstilles. Ventilatoren overvåger automatisk fugtigheden i rummet.
- Kan aktiveres manuelt, hvis tilsluttet en separat kontakt.
- Start forsinkelse kan indstilles til følgende niveauer: 0/50/90/120 sek. (kun hvis tilsluttet en kontakt)
- Timer efterløbet kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min .. 0 min. kan kun vælges hvis den er koblet til en separat afbryder.
- Fugtstyringen har altid forrang over styring via kontakt.
- Kun 1-hastighed.

VZC model med programmerbar timer og efterløb

- Tænd / sluk over lyskontakt eller separat kontakt.
- 4 operationelle programmer til rådighed.
- Start forsinkelse kan indstilles til følgende niveauer: 0/50/90/120 sek.
- Timer efterløbet kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min.
- Kun 1-hastighed.

B model med bevægelsesdetektor

- Ventilatoren starter og slukker automatisk uden en ekstra kontakt.
- 4 operationelle programmer til rådighed.
- Ingen start forsinkelse.
- Timer efterløbet kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min.
- Kan også aktiveres via en separat afbryder.

Alle modeller kan leveres med indvendigt elektrisk jalousilukke, betegnelse "K"
 f.eks. K, KVZC, KH ...

Model	Art. nr.	EI nr.	VVS Nr.	EAN nr.	Kapacitet m ³ /t	Effekt W	Lydniveau * dB (A)
Fast indvendigt gitter							
ECA 100 ipro	0084.0200	9478 088 626	3534 56000	4 012799 84200 2	78 / 92	6 / 8	27 / 32
ECA 100 ipro VZC	0084.0201	9478 088 639	3534 56010	4 012799 84201 9	78 / 92	6 / 8	27 / 32
ECA 100 ipro H	0084.0203	9478 088 655	3534 56030	4 012799 84203 3	78 / 92	6 / 8	27 / 32
ECA 100 ipro B	0084.0204	9478 088 590	3534 56040	4 012799 84204 0	78 / 92	6 / 8	27 / 32
Elektrisk jalousilukke							
ECA 100 ipro K	0084.0205	9478 088 600	3534 56100	4 012799 84205 7	78 / 92	13 / 15	27 / 32
ECA 100 ipro KVZC	0084.0206	9478 088 613	3534 56110	4 012799 84206 4	78 / 92	13 / 15	27 / 32
ECA 100 ipro KH	0084.0208	9478 088 503	3534 56130	4 012799 84208 8	78 / 92	13 / 15	27 / 32
ECA 100 ipro KB	0084.0209	9478 088 516	3534 56140	4 012799 84209 5	78 / 92	13 / 15	27 / 32

* Målt i 3 meter frit areal