

Microflex® 93-843



Usage unique



Nitrile



Projection



Gants en nitrile haute durabilité pour applications lourdes

DESCRIPTION

- Le Microflex 93-843 constitue une barrière de protection sophistiquée contre la contamination. Avec ses taux acceptables abaissés en matière de micro-trous et son niveau de qualité acceptable (NQA) à 0,65, ce modèle devient ainsi la nouvelle référence en matière de protection.
- Avec sa formulation aux propriétés spécifiques, ce gant est conçu pour résister aux adhésifs et pour améliorer l'efficacité et le rendement du porteur.
- Les doigts adhésifs garantissent une préhension sûre et efficace, pour une protection maximale pendant le travail.
- Son enduction polymère assure un gantage aisé, atout indispensable à la protection des travailleurs qui doivent intervenir rapidement.
- Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, ce gant réduit les risques d'allergies, d'irritation et de sécheresse de la peau.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Nitrile
Surface de préhension	Doigts adhésifs
Modèle de manchette	Bord roulé
Épaisseur (mm)	0.11
Caractéristiques supplémentaires	Antistatique
Couleur	Bleu
AQL	0.65
Tailles EN	5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Longueur (mm)	245
Conditionnement	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton d'expédition, soit 1 000 gants par carton d'expédition


APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Contrôle/Mesures analytique(s)
- Assemblage et inspection
- Électronique
- Transformation des aliments
- Fabrication du verre
- Analyses de laboratoire
- Essais de laboratoire
- Activités d'assemblage légères
- Entretien des équipements et instruments
- Peintures
- Examen des patients
- Production pharmaceutique
- Préparation de produits pharmaceutiques
- Protection contre le sang et d'autres fluides corporels

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

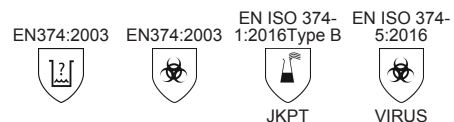

CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Antistatique

Print date 20-09-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu