

Hoger beschermingsniveau tegen schadelijke blootstelling

- De ultieme barrière vermindert aanzienlijk het risico op schadelijke blootstelling en scheuren
- 2 x zoveel bescherming tegen chemische spatten dan leidende merken,[†] dankzij baanbrekende polymeerhechtingstechniek*
- Hoogst bekende norm voor barrièrekwaliteit en -consistentie (lage AQL van 0,40)[‡]
- Gemaakt met TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, voor weerstand tegen chemische spatten en een zachte, duurzame bescherming tegen verschillende chemicaliën
- Siliconenvrije formule voor betere productbescherming



Sectoren

- Biowetenschappen
- Chemische sector
- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking
- Machines & Uitrusting
- Onderhoud

Aanbevolen voor

- Laboratoriumanalyse
- Monsters nemen en verwerken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Lichte assemblage
- Verfafdeling
- Stoffen mengen en samenstellen
- Werken met lichte chemicaliën
- Filterprocessen
- Instrumenten, tafels en vloeren reinigen
- Lichte onderhoudstaken
- Farmaceutische industrie
- Chemische spatten



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	93-850
Materiaal	Nitril
Kleur	Groen
Handschoenontwerp	Poedervrij, Gechloreerd, Vingers met reliëf
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2008
Naleven van regelgeving	ASTM D6319, Categorie III, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, Type levensmiddel: Rubber, ISO 9001
Verpakking	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case * 90 handschoenen per dispenser (Size XXL) * 900 handschoenen per case (Size XXL)
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Gebruikersbehoeften	Robuust
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Sensibilisatoren	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden	Testmethode
Lengte (mm/inch)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	0.40 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.12 / 4.7	ASTM D3767, EN420
Vingerdikte (mm/mils)	0.19 / 7.5	ASTM D3767, EN420

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ansell Productcode	93850060	93850070	93850080	93850090	93850100	93850110

Technologie



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Тел. +7 495 258 13 16

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

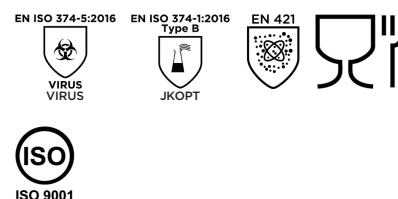

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.