


## Geberit Silent-PP reduktion excentrisk



Eksempelbillede

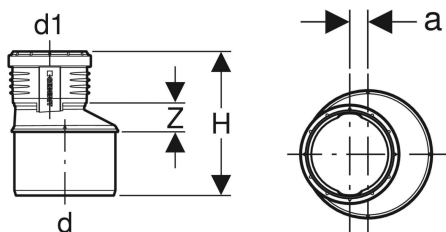

### Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger

### Egenskaber

- Excentrisk
- Lydoptimeret

- Tætning af EPDM

### Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	WVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
390.271.14.1	184836049	50 / 40	50 mm	40 mm	0.5 cm	11.4 cm	1.6 cm
390.279.14.1	184836048	50 / 30	50 mm	32 mm	0.9 cm	11.3 cm	1.9 cm
390.372.14.1	184836074	70 / 50	75 mm	50 mm	1.2 cm	13.3 cm	2.6 cm
390.471.14.1	184836087	90 / 40	90 mm	40 mm	2.4 cm	14.6 cm	3.8 cm
390.472.14.1	184836088	90 / 50	90 mm	50 mm	1.9 cm	14.6 cm	3.4 cm
390.473.14.1	184836089	90 / 70	90 mm	75 mm	0.7 cm	13.9 cm	2.2 cm
390.571.14.1	184836106	100 / 40	110 mm	40 mm	3.3 cm	16.4 cm	4.9 cm
390.572.14.1	184836107	100 / 50	110 mm	50 mm	2.8 cm	16.4 cm	4.5 cm
390.573.14.1	184836108	100 / 70	110 mm	75 mm	1.7 cm	15.7 cm	3.3 cm
390.574.14.1	184836109	100 / 90	110 mm	90 mm	1 cm	15.7 cm	2.7 cm
390.675.14.1	184836124	125 / 100	125 mm	110 mm	0.7 cm	17.1 cm	2.9 cm
390.775.14.1	184836158	150 / 100	160 mm	110 mm	2.3 cm	19.4 cm	4.5 cm
390.776.14.1	184836159	150 / 125	160 mm	125 mm	1.7 cm	19.4 cm	4 cm