


Geberit Mapress Rustfrit kugleventil, med betjeningshåndtag, flanget

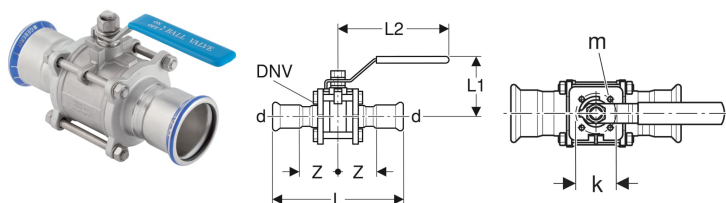

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

Egenskaber

- Tætninger af spindlen af PTFE

- Profiltætning på flange og kugle af PTFE
- Overholder kravene iht. TA Luft VDI 2440
- Tilslutningsflange til motor, iht. EN ISO 5211 (kun ved d = 76,1–108 mm)
- Betjeningshåndtag kan justeres i længden (kun ved d = 108 mm)
- Lockable
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	k	m	L	L1	L2	Z	PN
92100	034413015	12	15	15 mm			12.2 cm	5 cm	9.3 cm	4.1 cm	40 bar
92101	034413018	15	15	18 mm			12.2 cm	5 cm	9.3 cm	4.1 cm	40 bar
92102	034413022	20	20	22 mm			13.3 cm	5.6 cm	10.3 cm	4.5 cm	40 bar
92103	034413028	25	25	28 mm			14.2 cm	6.6 cm	12.8 cm	4.8 cm	16 bar
92104	034413035	32	32	35 mm			17 cm	7.5 cm	12.8 cm	5.9 cm	16 bar
92105	034413042	40	40	42 mm			19.4 cm	8.5 cm	15.8 cm	6.7 cm	16 bar
92106	034413054	50	50	54 mm			22.1 cm	9.6 cm	15.8 cm	7.5 cm	16 bar
92107	034413076	65	65	76.1 mm	70 mm	9 mm	29.1 cm	13.5 cm	22.3 cm	9.2 cm	16 bar
92108		80	80	88.9 mm	70 mm	9 mm	33.3 cm	14.5 cm	35.8 cm	10.6 cm	16 bar
92109		100	100	108 mm	102 mm	11 mm	41.2 cm	17.7 cm	50 cm	13.1 cm	16 bar

Tilbehør

- Sæt med betjeningshåndtag, der kan lukkes, til Geberit Mapress kugleventil, flanget



- Ikke egnet til drikkevand