


## Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, automatisk/berøringsfri/manuel

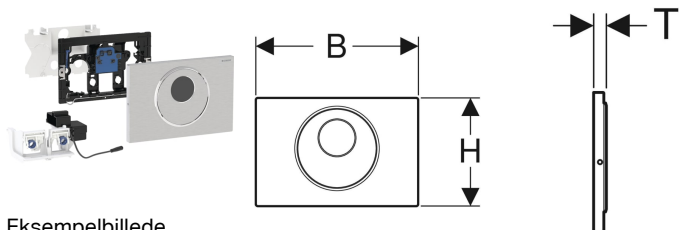

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscysterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

### Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Manuel aktivering af skyl via betjeningsplade
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds-dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0.15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

### Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade

- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Trykstang
- Monteringsbeslag

### Skal bestilles ekstra

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme • Geberit netdel til Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B	H	T	Effektforbrug
115.890.16.6	617093571	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: sort	Rustfrit stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.890.DW.6	617093579	Plade og knap: sort Designringe: sort mat	Rustfrit stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.890.SN.6	617093570	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

**Tilbehør**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy