


Geberit HS01 hygiejneskylning



Eksempelbillede

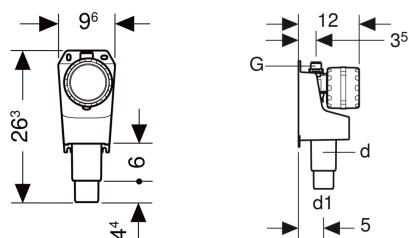

Anvendelser

- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til tilslutning af en koldt- eller varmtvandsledning
- Til synlig vægmontering

Egenskaber

- Batteridrevet
- Magnetventil af PA66
- Intervalskyl, skylleinterval og skylletid kan indstilles
- Med indbygget vandlås
- Holderenhed af ABS
- Forsyningsledningens nominelle diameter maks. DN 20
- Filtersi med bundpakning af TPE
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Tilslutningssikker iht. DVGW W 540

Leverancens indhold

- Alkalisk batteri type E-blok 9 V
- 4 montageskruer

- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Beskyttet mod stænkvand

Tekniske data

Batteritype	6LR61 (9 V)
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	9 V DC
Vandstrømstryk	0.2-10 bar
Driftstemperatur	0-70 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	3 l
Skyllemængde indstillingsområde	1-20 l
Skylleeffekt	3 l/min
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h

- 4 dyvler
- 4 skiver

Varenr.	DN	d, ø	G	d1, ø
616.290.00.1	40	50 mm	1/2 "	40 mm