

# Etgrebsarmatur, 9000E-serien




Sikrings- type/familie 



- EcoSafe® armatur til håndvask.
- Med selvlukkende håndbruser, ophæng, 1500 mm slange.
- 100 mm fremspring.
- **Koldstart.**
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Kontraventiler.
- Hulstørrelse Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**

Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørin- stallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. . EcoSafe®. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.

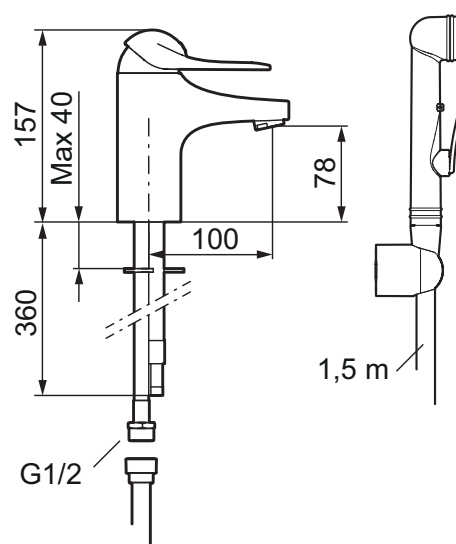

Udførelse	FMM nr	VVS nr
Krom, energiklasse B	80670000	703913304