

1-faset Solid State Relæ, 'U'-type forbindelse



Fordele

- **Plads besparelser.** Det tyndeste produkt i op til 25 AAC i en bredde på kun 17,5 mm, hvilket giver 25% pladsbesparelse pr. SSR sammenlignet med 22,5 mm-løsninger.
- **Mindre vedligeholdelsesomkostninger.** Trådbondingsteknologi reducerer termisk og mekanisk belastning af output-chip og muliggør et stort antal driftscykluser sammenlignet med andre samleteknologier.
- **Lav downtime.** Integreret overspænding beskyttelse forhindrer solid state relæet i at bryde ned på grund af ukontrollerede transienter, der kan forekomme på linjerne.
- **Brugervenlighed.** RGC-serien er forsynet med integreret kølelegeme, hvilket eliminerer behovet for brugeren at beregne størrelsen på kølelegemet, der er nødvendigt for tilstrækkelig køling.
- **Omkostningseffektiv beskyttelseskoordinering.** Den høje I²t-specifikation tillader let Type 2-beskyttelse koordination med B-type sikring.
- **Hurtig fortrådning.** Strøm forbindelser til modeller ratede >30 A er udstyret med terminaler, der kan håndtere kabler på op til 25 mm² / AWG3 kabler.
- **Tilgodeser UL508A krav til industrielle kontrolpaneler.** RGC 3-fasens serien er certificeret som et noteret produkt. Alle modeller har en 100 kArms kortslutningstrøm
- **Beskyttelse mod overophedning af SSR.** Valgfri funktion med integreret over temperaturbeskyttelse beskytter RGC-udgangen mod at blive beskadiget i tilfælde af overophedning. Denne funktion er som standard til stede på varianter med integreret blæser og valgfri på andre varianter.

Produktbeskrivelse

Den smalle sortiment af solid state relæer er en udvikling af solid state relæerne, som Carlo Gavazzi er kendt for. RG solid state relæer giver en unik mulighed for panelbesparelser takket være deres tynde fodaftryk.

RGC er klar til drift pga det integreret kølelegeme. Det mindste byggemål optager kun en bredde på 17,5 mm op til 25 AAC.

RGC-udgangen er beskyttet mod overspænding ved hjælp af en integreret varistor. Kontrol ON-indikation gives via en grøn LED.

Specifikationer er ved 25°C, hvis ikke andet fremgår.

Anvendelser

Sprøjtmaskiner, ekstruderingsmaskiner, blæsestøbemaskiner, termoformmaskiner, tørremaskiner, elektriske ovne, frituregryder, krympetuneller, luftbehandlingsudstyr, steriliseringsmaskiner, klimakamre og ovne, omgivelses opvarmning

Hovedfunktion

- Op til 660 VAV, 85 A @ T_A 40 ° C
- Op til 18000 A²s til I²t til beskyttelse af koordination med M.C.Bs
- 100 kA kortslutningstrøm rating ifølge UL508
- Overensstemmelse med jernbanestandarder


Ordrekode

RGC1 **KGU**

 Indtast koden i stedet for . Se afsnittet om Vejledning til valg for varenumre.

Kode	Valgmulighed	Beskrivelse	Bemærkninger
R	-	Solid State relæ (RG)	
G	-		
C	-	With integrated heatsink	
1	-	1-polet kontakt	
<input type="checkbox"/>	A	Nulpassageomskiftning (ZC)	
	B	Momentanomskiftning (IO)	
<input type="checkbox"/>	23	Nominal spænding: 24-264 VAC, 800 Vp	
	60	Nominal spænding: 42-660 VAC, 1200 Vp	
<input type="checkbox"/>	D	Styrespænding: 3-32 VDC	4-32 VDC til 600 VAC version
	A	Styrespænding: 20-275 VAC, 24-190 VDC	
<input type="checkbox"/>	15	Nominal strøm: 20 AAC (525 A ² s)	17.5 mm bred, lav dybde
	20	Nominal strøm: 23 AAC (525 A ² s)	17.5 mm bred
	25	Nominal strøm: 25 AAC (1800 A ² s)	17.5 mm bred, lav dybde
	30	Nominal strøm: 30 AAC (1800 A ² s)	22.5 mm bred
	32	Nominal strøm: 30 AAC (18000 A ² s)	17.5 mm bred, lav dybde
	40	Nominal strøm: 40 AAC (3200 A ² s)	35 mm bred
	42	Nominal strøm: 43 AAC (18000 A ² s)	35 mm bred
	60	Nominal strøm: 60 AAC (3200 A ² s)	70 mm bred
	62	Nominal strøm: 65 AAC (18000 A ² s)	70 mm bred
K	-	Skrueforbindelse til effektklemmer	
G	-	boksklemme forbindelse til effektklemmer	
U	-	SSR-konfiguration	
<input type="checkbox"/>	-		Enkelt pakning
	X20	Bulk pakker på 20 stk.	Gælder for: RGC..15, 25

Se side 3 for ordrekode for RGC med integreret over temperaturbeskyttelse


Ordrekode - Integreret over temperatur beskyttelse

RGC1 **60** **GGUP**

 Indtast koden i stedet for . Se afsnittet om Vejledning til valg for varenumre.

Kode	Valgmulighed	Beskrivelse	Bemærkninger
R	-	Solid State relæ (RG)	
G	-		
C	-	With integrated heatsink	
1	-	1-polet kontakt	
<input type="checkbox"/>	A	nulpassageomskiftning (ZC)	
	B	momentanomskiftning (IO)	
60	-	Nominal spænding: 42-660 VAC, 1200 Vp	
<input type="checkbox"/>	D	Styrespænding: 3-32 VDC	
	A	Styrespænding: 20-275 VAC, 24-190 VDC	
<input type="checkbox"/>	40	Nominal strøm: 40 AAC (3200 A ² s)	35 mm bred
	60	Nominal strøm: 60 AAC (3200 A ² s)	70 mm bred
	90	Nominal strøm: 85 AAC (6600 A ² s)	70 mm bred med ventilator
G	-	Box clamp connection for control terminals	
G	-	boksklemme forbindelse til effektklemmer	
U	-	SSR-konfiguration	
P	-	Integreret over temperatur beskyttelse	

Vejledning til valg

Til varianter på 17.5 mm brede:

Nominel Indgangs spænding, Omskiftnings tilstand	Styrespænding	Nominel driftstrøm @ 40°C			
		20 AAC (525 A ² s)	23 AAC (525 A ² s)	25 AAC (1800 A ² s)	30 AAC (18000 A ² s)
		Produkt bredde			
		17.5 mm, lav dybd	17.5 mm	17.5 mm, lav dybd	17.5 mm, lav dybd
230 VAC, ZC	3 - 32 VDC	RGC1A23D15KGU	RGC1A23D20KGU	RGC1A23D25KGU	-
	20-275 VAC, 24-190 VDC	RGC1A23A15KGU	RGC1A23A20KGU	RGC1A23A25KGU	-
600 VAC, ZC	4- 32 VDC	RGC1A60D15KGU	RGC1A60D20KGU	RGC1A60D25KGU	RGC1A60D32KGU
	20-275 VAC, 24-190 VDC	RGC1A60A15KGU	RGC1A60A20KGU	RGC1A60A25KGU	-
600 VAC, IO	4- 32 VDC	RGC1B60D15KGU	RGC1B60D20KGU	RGC1B60D25KGU	-

Til varianter på 22.5 mm brede:

Rated voltage, Switching mode	Control voltage	Nominel driftstrøm @ 40°C			
		30 AAC (1800 A ² s)	-	-	-
		Produkt bredde			
		22.5 mm	-	-	-
230 VAC, ZC	3 - 32 VDC	RGC1A23D30KGU	-	-	-
	20-275 VAC, 24-190 VDC	RGC1A23A30KGU	-	-	-
600 VAC, ZC	4- 32 VDC	RGC1A60D30KGU	-	-	-
	20-275 VAC, 24-190 VDC	RGC1A60A30KGU	-	-	-
600 VAC, IO	4- 32 VDC	RGC1B60D30KGU	-	-	-

Til varianter på 35 mm og 70 mm brede:

Nominel Indgangs spænding, Omskiftnings tilstand	Styrespænding	Nominel driftstrøm @ 40°C			
		40 AAC (3200 A ² s)	43 AAC (18000 A ² s)	60 AAC (3200 A ² s)	65 AAC (18000 A ² s)
		Produkt bredde			
		35 mm	35 mm	70 mm	70 mm
600 VAC, ZC	4- 32 VDC	RGC1A60D40KGU	RGC1A60D42KGU	RGC1A60D60KGU	RGC1A60D62KGU
	20-275 VAC, 24-190 VDC	RGC1A60A40KGU	RGC1A60A42KGU	RGC1A60A60KGU	RGC1A60A62KGU
600 VAC, IO	4- 32 VDC	RGC1B60D40KGU	RGC1B60D42KGU	RGC1B60D60KGU	RGC1B60D62KGU

Vejledning til valg - fortsatte

Til varianter med integreret over temperatur beskyttelse:

Nominel Indgangs spænding, Omskiftnings tilstand	Styrespænding	Nominel driftstrøm @ 40°C		
		40 AAC (3200 A ² s)	60 AAC (3200 A ² s)	85 AAC (6600 A ² s)
		Produkt bredde		
		35 mm	70 mm	70 mm + fan
600 VAC, ZC	5 - 32 VDC	RGC1A60D40GGUP	RGC1A60D60GGUP	RGC1A60D90GGUP
	20-275 VAC, 24-190 VDC	RGC1A60A40GGUP	RGC1A60A60GGUP	RGC1A60A90GGUP
600 VAC, IO	5 - 32 VDC	-	-	RGC1B60D90GGUP

KGU: indgangsterminaler = skrue

udgangsterminaler = boksklemme

GGUP: indgangsterminaler = boksklemmer

udgangsterminaler = boksklemme


Til varianter med bulk pakning på 20 stk.:

Nominel Indgangs spænding, Omskiftnings tilstand	Styrespænding	Nominel driftstrøm @ 40°C		
		20 AAC (525 A ² s)	25 AAC (1800 A ² s)	-
		Produkt bredde		
		17.5 mm, lav dybde	17.5 mm, lav dybde	-
600 VAC, ZC	4 - 32 VDC	RGC1A60D15KGUX20	RGC1A60D25KGUX20	-

Yderligere læsning

Information	Hvor kan det findes	Bemærkninger
Dataark	https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/DAN/rgc.pdf	Solid state relæer, RGC med 'E' - type konfiguration
Dataark	https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/DAN/RGS_U.pdf	Solid state-relæ, RGS-serie uden integreret varmeafleder


Structure

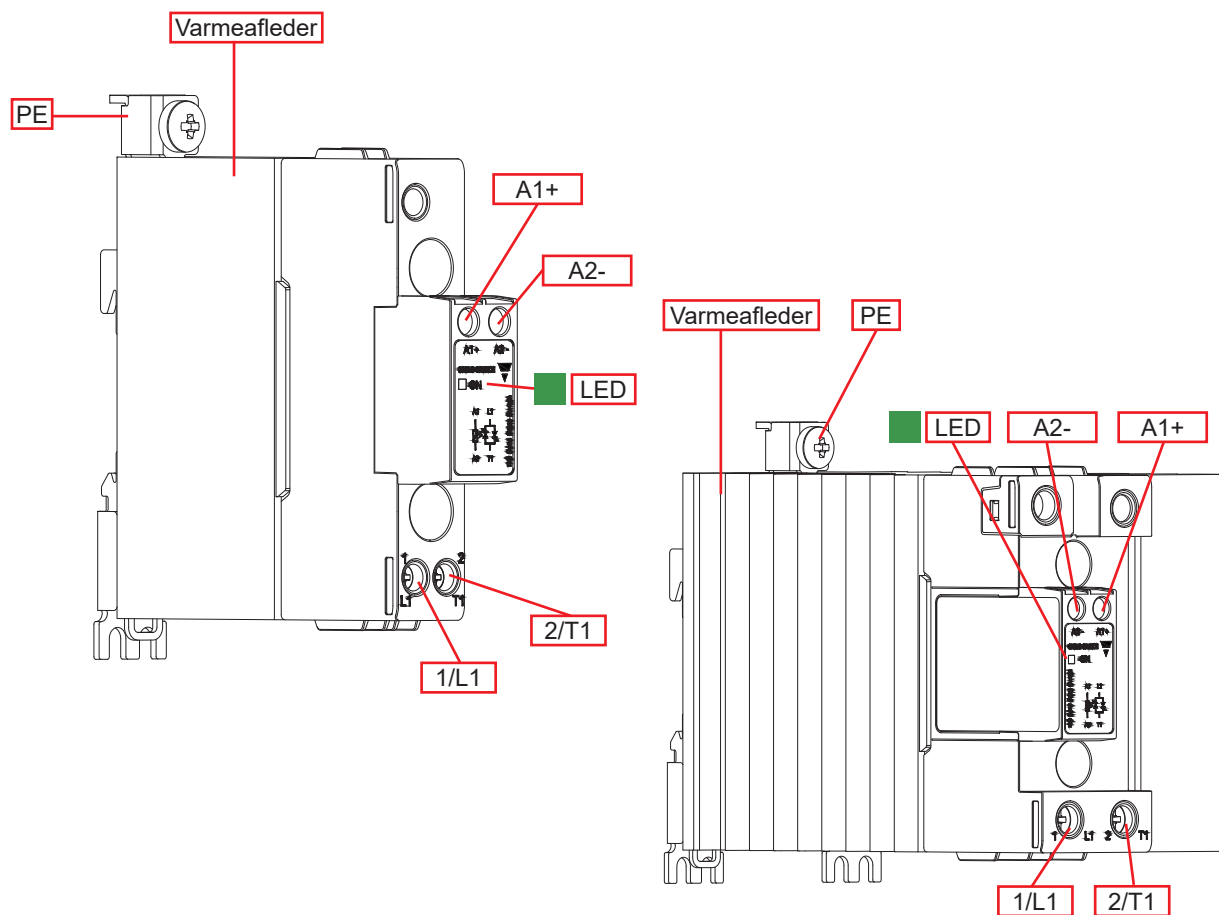


Element	Komponent	Funktion
1/L1	Strømtilslutning	Nettilslutning
2/T1	Strømtilslutning	Nettilslutning
A1+, A2-	Styreforbindelse	Terminaler til styrespænding
LED	ON Indikator	Angiver tilstedeværelsen af kontrolspænding
Varmaefleder	Integreret varmaefleder	DIN skinne og panel monterings versioner til rådighed
PE	Beskyttelsesjordens	Beskyttelsesjordens forbindelse, PE-skrue leveres ikke med RGC

Structure

RGC...40GGUP

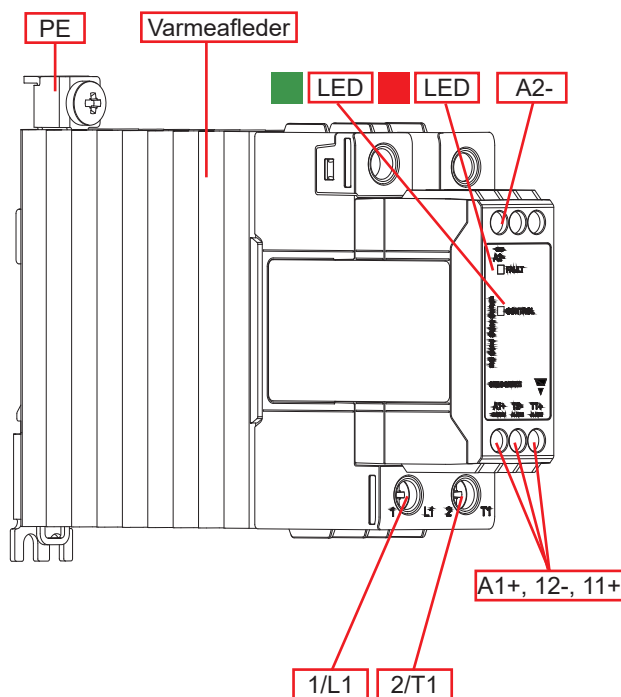

RGC...90GGUP*

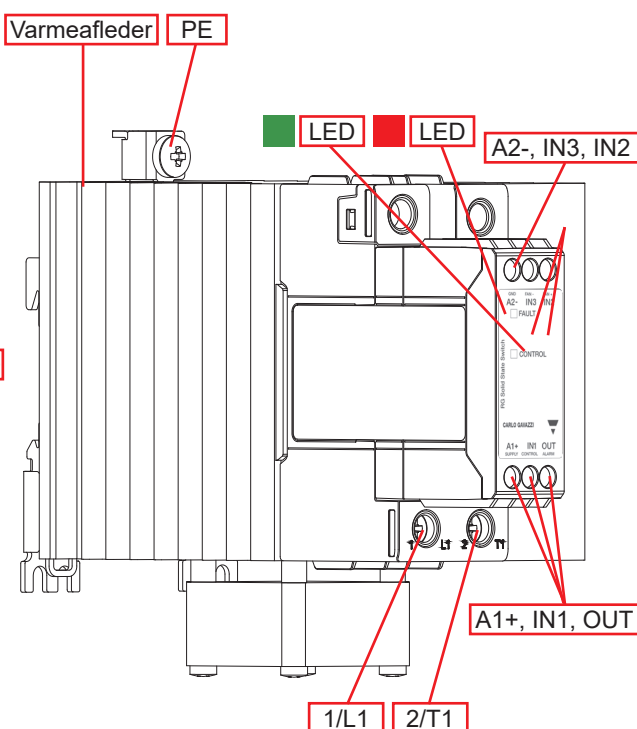

Element	Komponent	Funktion
1/L1	Strømtilslutning	Nettilslutning
2/T1	Strømtilslutning	Nettilslutning
A1+, A2-	Styreforbindelse	Terminaler til styrespænding
IN1	Styreforbindelse	Terminaler til styrespænding (Kun til RGC..D90GGUP)
11+, 12-, OUT	Alarm udgang	Alarmudgangssignal, normalt lukket (OUT kun for RGC..D90GGUP)
IN2, IN3	Ventilatorforsyningstilslutning	Terminaler til ventilation tilslutning
LED, Grøn	CONTROL Indikator	Angiver tilstedeværelsen af kontrolspænding
LED, Rød	FAULT Indikator	Indikerer tilstedeværelse af en overtemperaturfejl
Varmaefleder	Integreret varmaefleder	DIN skinne og panel monterings versioner til rådighed
PE	Beskyttelsesjordens	Beskyttelsesjordens forbindelse, PE-skrue leveres ikke med RGC

* Se afsnittet Terminallayout for henvisning til terminalmærkning af RGC..A90GGUP

Egenskaber

Generelle data

Materiale	PA66 or PA6 (UL94 V0), RAL7035 Glødtrådens tændingstemperatur, Glødtrådbrændbarhedsindeks er i overensstemmelse med EN 60335-1 krav
Montering	DIN skinne (panelmontering også mulig)
Berøringsbeskyttelse	IP20
Overspændingsklasse	III, 6 kV (1,2 / 50 μ s) nominel impuls modstandsspænding
Isolering	Indgang til udgang til kabinet: 4000 Vrms Indgang til udgang: 4000 Vrms, 2500 Vrms for RGC..D..P Indgang til ventilator/ alarm-udgang: 2500 Vrms gælder kun for RGC..A..P
Vægt	RGC..15: cirka 260 g RGC..20: cirka 315 g RGC..25: cirka 260 g RGC..30: cirka 375 g RGC..4x / P: cirka 515 g / 581 g RGC..6x / P: cirka 972 g / 1020 g RGC..9xP: cirka 1100 g

Ydelse

Udgangsspecifikationer

	RGC..15..	RGC..20..	RGC..25..	RGC..30..	RGC..32..
Nominal driftsstrøm ¹ : AC-51 @ Ta=25°C	20 AAC	25.5 AAC	30 AAC	30 AAC	30 AAC
Nominal driftsstrøm ¹ : AC-51 @ Ta=40°C	20 AAC	23 AAC	25 AAC	30 AAC	30 AAC
Nominal driftsstrøm ¹ : AC-53a @ Ta=40°C	5 AAC	5 AAC	5 AAC	8 AAC	5 AAC
Driftsfrekvensområde	45 til 65 Hz				
Udgangsspændingsbeskyttelse	Integreret varistorbeskytter				
Lækstrøm @ mærkespænding	<3 mAAC				
Min. driftsstrøm	150 mAAC	150 mAAC	250 mAAC	250 mAAC	500 mAAC
Gentagen overbelastningsstrøm (Motor rating) UL508: Ta=40°C, t _{ON} =1 s, t _{OFF} =9 s, 50 cykler	51 AAC	60 AAC	51 AAC	84 AAC	51 AAC
Maksimalt transient strømstød (I _{TSM}), t=10 ms	325 Ap	325 Ap	600 Ap	600 Ap	1900 Ap
I ² t til fusion (t = 10 ms), minimum	525 A ² s	525 A ² s	1800 A ² s	1800 A ² s	18000 A ² s
Motor nominal per time ² (x: 6, Tx:6s, F:50%) @ 40°C	30				
Effektfaktor	>0.5 ved nominal spænding				
Kritisk dV/dt (@T _j init = 40°C)	1000 V/ μ s				

1. Se strømreduktionskurver

2. Overbelastningsprofil for AC-53a; I_e : AC-53a: x-Tx: F-S, hvor I_e = nominal strøm (AC-53a AAC), x = overbelastningsstrømfaktor, Tx = Varighed af overbelastningsstrøm (er), F = Driftscyklus (%), S = Antal starter pr. time. Eksempel; 5A: AC-53a: 6 - 6: 50 - 30 = maks. 30 starter for RGC..15 med en overbelastningsprofil på 30A i 6 sekunder med en arbejds cyklus på 50%

Udgangsspecifikationer - fortsatte


	RGC..40..	RGC..42..	RGC..60..	RGC..62..	RGC..90..
Nominal driftsstrøm ¹ : AC-51 @ Ta=25°C	47 AAC	50 AAC	70 AAC	75 AAC	85 AAC
Nominal driftsstrøm ¹ : AC-51 @ Ta=40°C	40 AAC	43 AAC	60 AAC	65 AAC	85 AAC
Nominal driftsstrøm ¹ : AC-53a @ Ta=40°C	13 AAC	16 AAC	14.8 AAC	20 AAC	18 AAC
Driftsfrekvensområde	45 til 65 Hz				
Udgangsspændingsbeskyttelse	Integreret varistorbeskytter				
Lækstrøm @ mærkespænding	<3 mAAC				
Min. driftsstrøm	400 mAAC	500 mAAC	400 mAAC	500 mAAC	400 mAAC
Gentagen overbelastningsstrøm (Motor rating) UL508: Ta=40°C, t _{ON} =1 s, t _{OFF} =9 s, 50 cykler	126 AAC	126 AAC	126 AAC	168 AAC	168 AAC
Maksimalt transient strømstød (I _{TSM}), t=10 ms	800 Ap	1900 Ap	800 Ap	1900 Ap	1150 Ap
I ² t til fusion (t = 10 ms), minimum	3200 A ² s	18000 A ² s	3200 A ² s	18000 A ² s	6600 A ² s
Motor nominal per time ² (x: 6, Tx:6s, F:50%) @ 40°C	30				
Effektfaktor	>0.5 ved nominal spænding				
Kritisk dV/dt (@T _J init = 40°C)	1000 V/μs				

1. Se strømreduktionskurver

2. Overbelastningsprofil for AC-53a; I_e : AC-53a: x-Tx: F-S, hvor I_e = nominal strøm (AC-53a AAC), x = overbelastningsstrømfaktor, Tx = Varighed af overbelastningsstrøm (er), F = Driftscyklus (%), S = Antal starter pr. time. Eksempel; 5A: AC-53a: 6 - 6: 50 - 30 = maks. 30 starter for RGC..15 med en overbelastningsprofil på 30A i 6 sekunder med en arbejds-cyklus på 50%

Specifikationer for udgangsspænding

	RGC..23..	RGC..60..
Interval for driftsspænding	24-240 VAC, +10% -15% på maks	42-600 VAC, +10% -15% på maks
Blokeringspænding	800 Vp	1200 Vp
Intern varistor	275 V	625 V


Motor nominelt: HP (UL508) / kW (IEC60947-4-2) ved 40°C

	115 VAC	230 VAC	400 VAC	480 VAC	600 VAC
RGC..15	1/8HP / 0.18kW	1HP / 0.37kW	2HP / 0.75kW	3HP / 1.1kW	3HP / 1.5kW
RGC..20	1/2HP / 0.18kW	1 1/2HP / 0.37kW	2HP / 0.75kW	3HP / 1.1kW	3HP / 1.5kW
RGC..25	1/8HP / 0.18kW	1HP / 0.37kW	2HP / 0.75kW	3HP / 1.1kW	3HP / 1.5kW
RGC..30	3/4HP / 0.37kW	2HP / 1.1kW	3HP / 1.5kW	5HP / 2.2kW	5HP / 3.7kW
RGC..32	1/8HP / 0.18kW	1HP / 0.37kW	2HP / 0.75kW	3HP / 1.1kW	3HP / 1.5kW
RGC..40	1HP / 0.56kW	3HP / 1.5kW	5HP / 2.2kW	5HP / 2.2kW	7 1/2HP / 4kW
RGC..42	1 1/2HP / 0.56kW	3HP / 1.5kW	5HP / 2.2kW	7 1/2HP / 3.7kW	10HP / 4kW
RGC..60	1 1/2HP / 0.56kW	3HP / 1.5kW	5HP / 3kW	7 1/2HP / 4kW	10HP / 4kW
RGC..62	2HP / 0.75kW	5HP / 1.5kW	7 1/2HP / 4kW	10HP / 4kW	15HP / 5.5kW
RGC..90	2HP / 0.75kW	5HP / 1.5kW	7 1/2HP / 4kW	10HP / 4kW	15HP / 5.5kW


Indgangsspecifikationer

		RGC..D..	RGC..A..
Interval for styrespænding ³	RGC..23.. RGC..60..	3 - 32 VDC 4 - 32 VDC	20-275 VAC, 24 (-10%) -190 VDC
Interval for styrespænding	RGC...P	5 - 32 VDC	
Opfangningsspænding	RGC..23.. RGC..60..	3.0 VDC 3.8 VDC	20 VAC/DC
Opfangningsspænding	RGC..P	5 VDC	20 VAC/ 24 VDC
Udfaldsspænding		1.0 VDC	5 VAC/DC
Maksimal modspænding		32 VDC	-
Responstid opfangning	RGC1A..	0.5 cyklus + 500 μ s @ 24 VDC	2 cyklus @ 230 VAC/110 VDC
Responstid opfangning	RGC1B..	350 μ s @ 24 VDC	-
Responstid udfald		0.5 cyklus + 500 μ s @ 24 VDC	0.5 cyklus + 40 μ s @ 230 VAC/110 VDC
Indgangsstrøm ved 40°C		se diagrammer	


3. Til DNV-godkendte modeller kontrolspænding for RGC1.23... is 4-32VDC og for RGC1.60... 5-32VDC

Indgangsstrøm vs. indgangsspænding



RGC..D

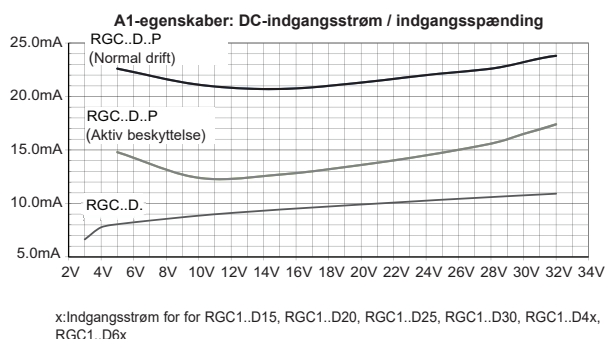

IN1-egenskaber: DC-indgangsstrøm / indgangsspænding

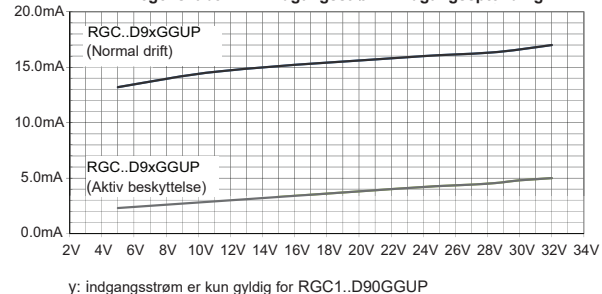

RGC..A

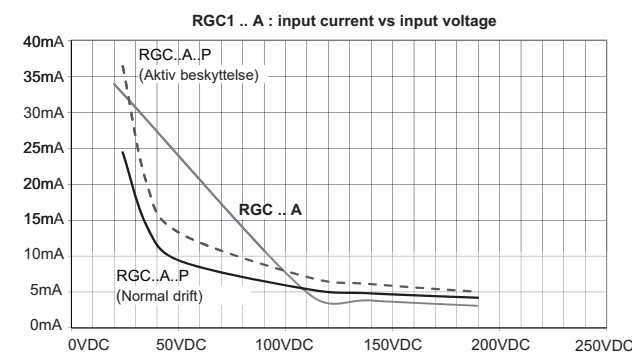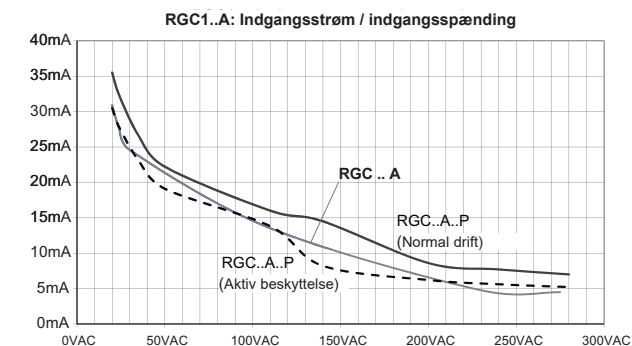


Alarmspecifikationer for overtemperatur til RGC...P

	RGC..D..P	RGC..A..P
Udgangstype	PNP åben kollektor	Udnyttet plads
Normal tilstand	Lukket	
Visuel angivelse	Kontinuerlig rød LED, når der er fejl (over temperatur)	
Maksimum strømstyrke	50 mADC	
Nominal spænding, U _a (11, 12, OUT) ^{4,5}	24 VDC -15%, +20%	
Nominal spænding, U _s (A1) kun for RGC..D9xGGEP	24V DC ± 10%	N/A
Ventilatorstyrke, U _f (IN2, IN3) kun for RGC..A9xGGEP	N/A	24 VDC ±10%, 50 mA nominal
Alarmspændingstab	Typisk	1.8 VDC
	Maksimum	3.5 VDC



4. DC-forsyningen til alarmsignalet skal forsynes via en klasse 2-strømforsyning

5. Den maksimale anvendte spænding mellem terminalerne 11+ og 12- (U_a) skal være max. 35 VDC for A2-

Kurve for effekttab




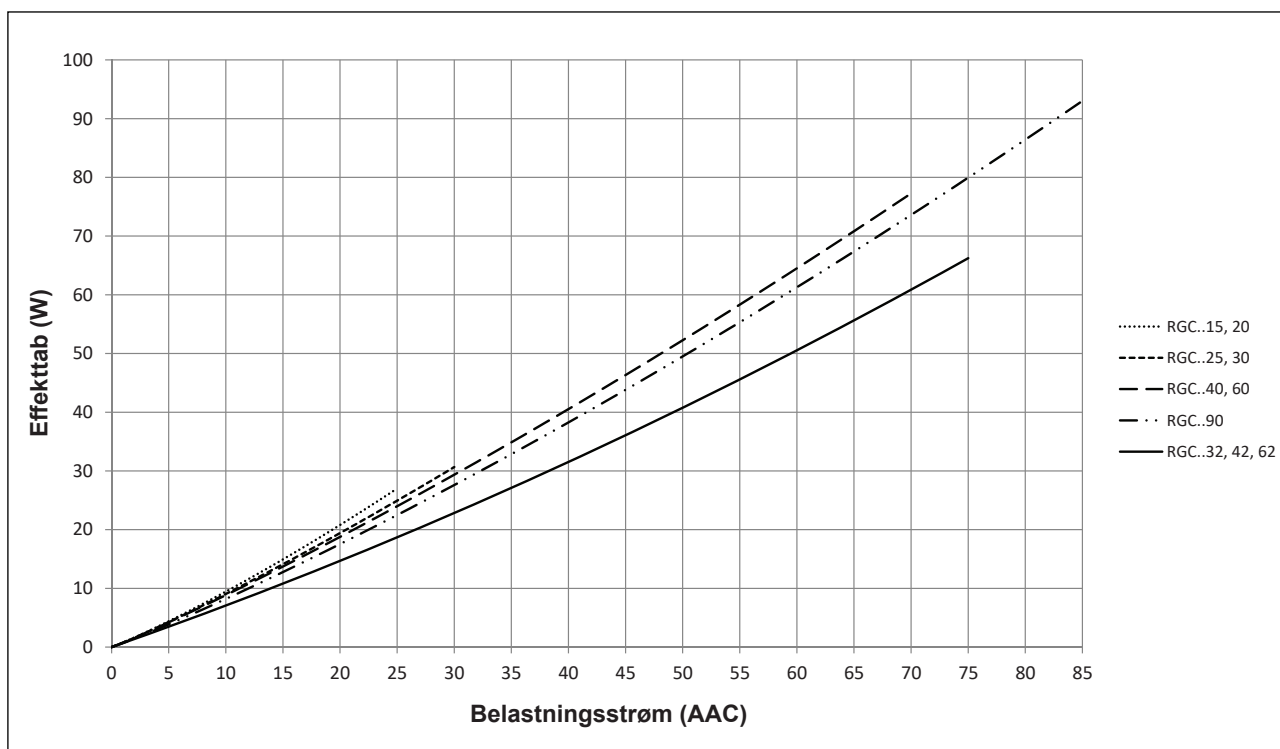


Kurve for strømreduktionsfaktor (UL508)



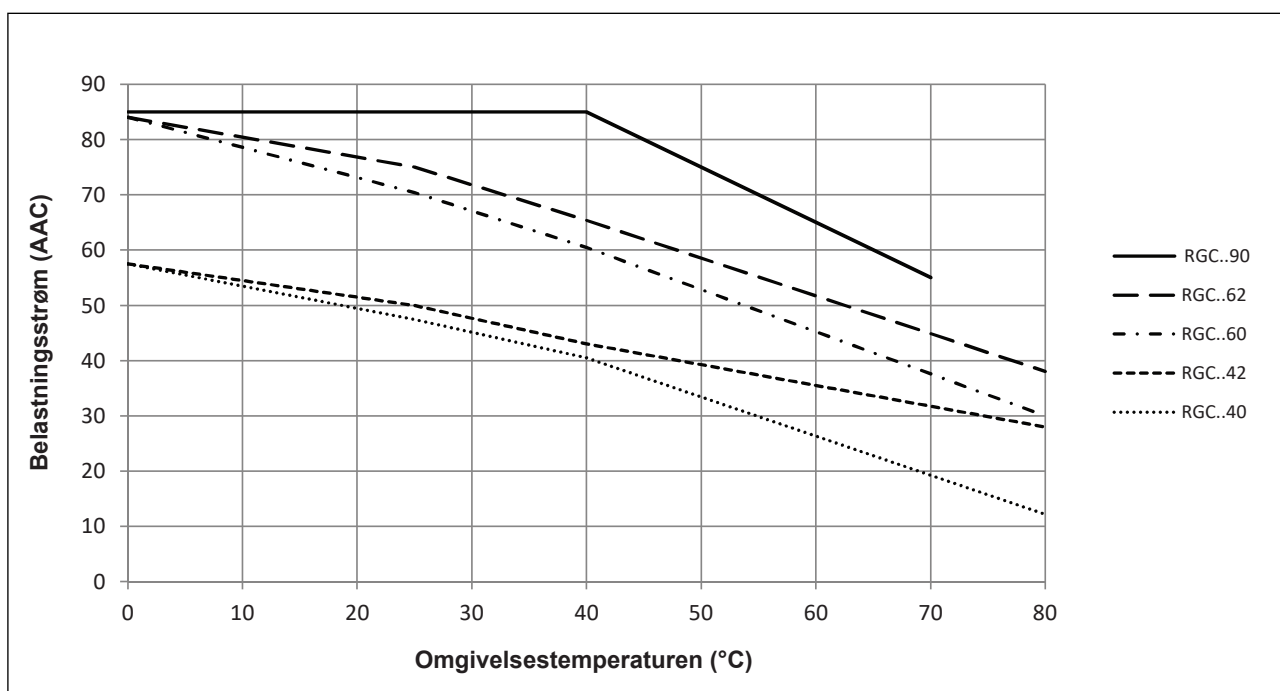
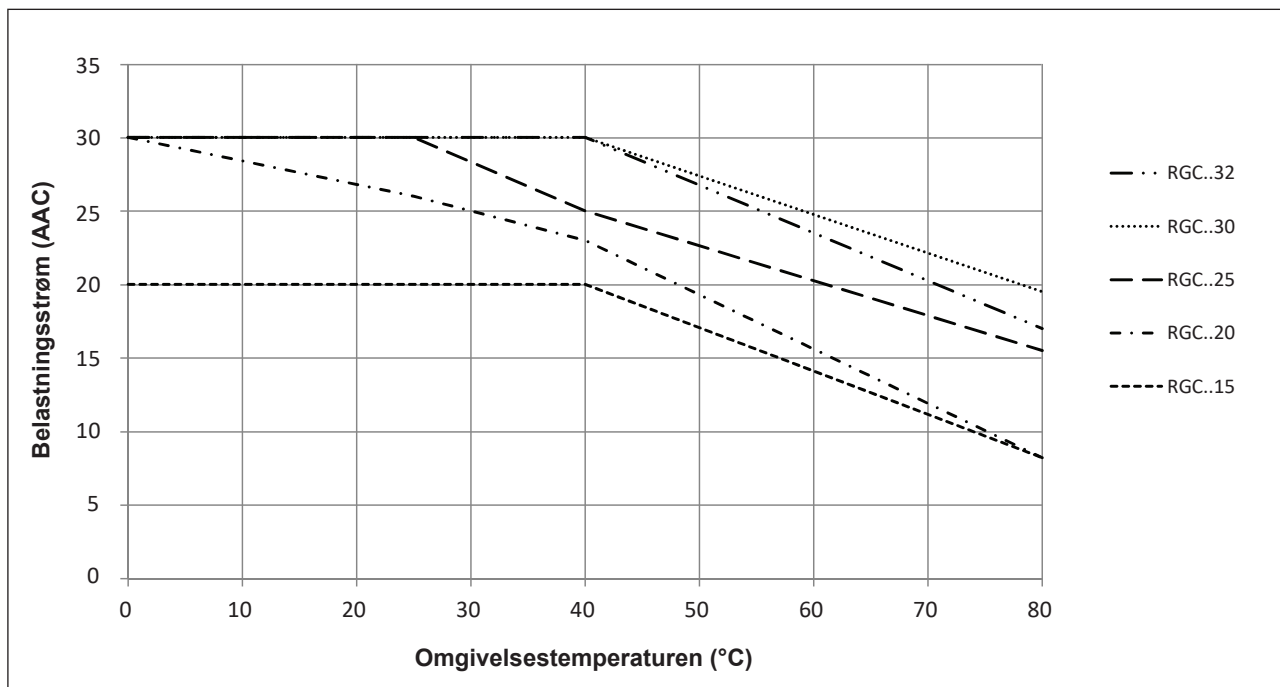


Max. driftstemperatur for RGC...P-modeller er + 70° C



Reduktions - vs. afstands kurver

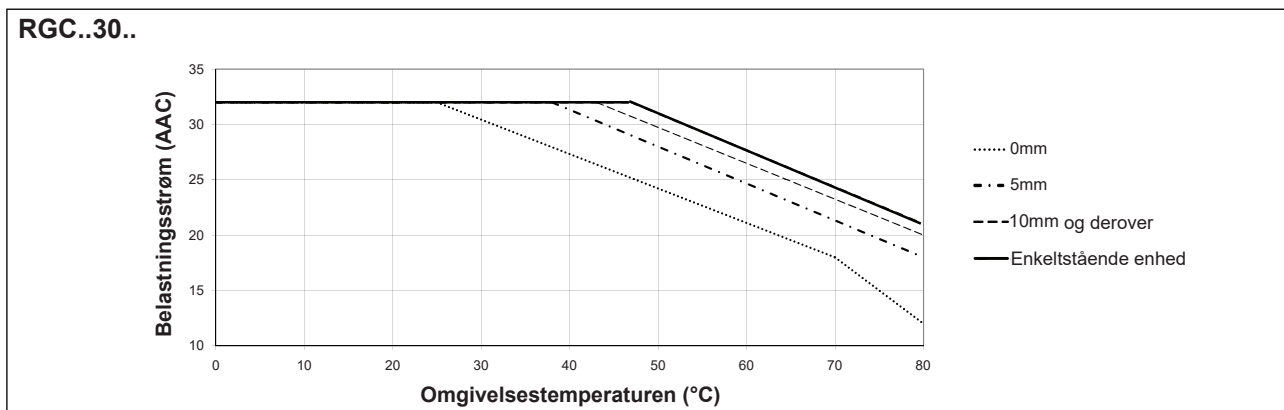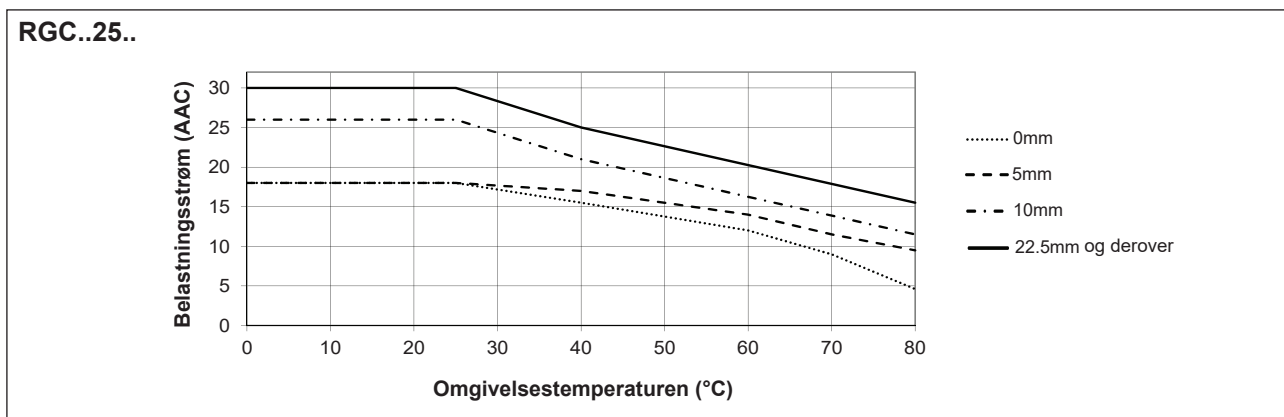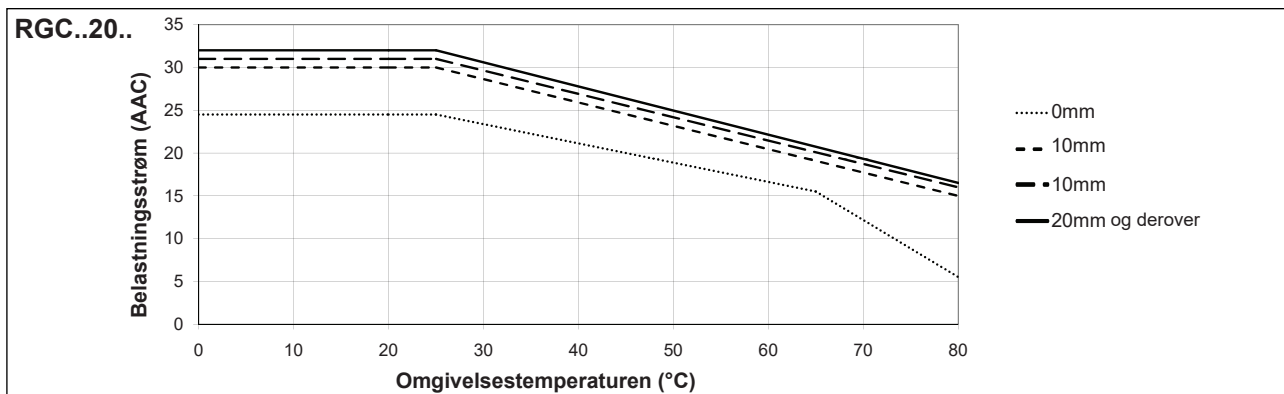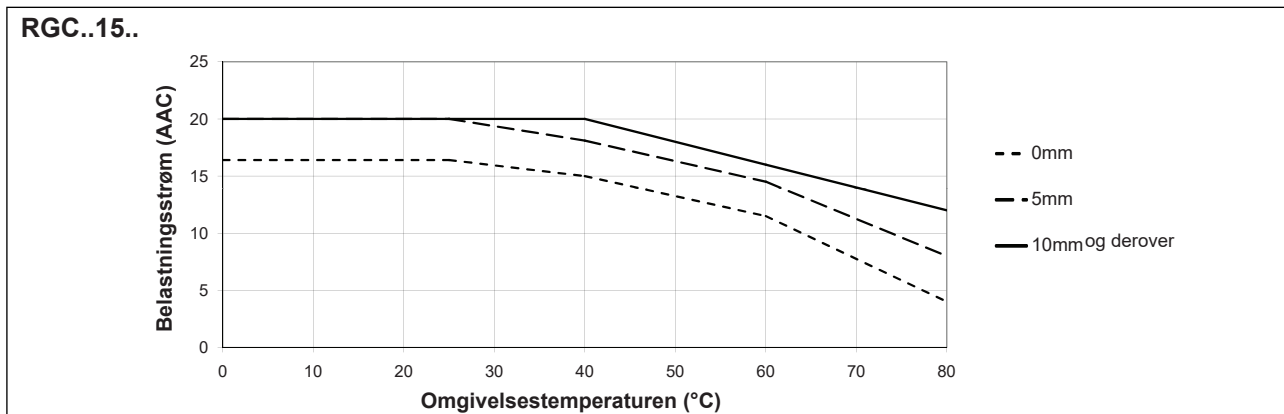



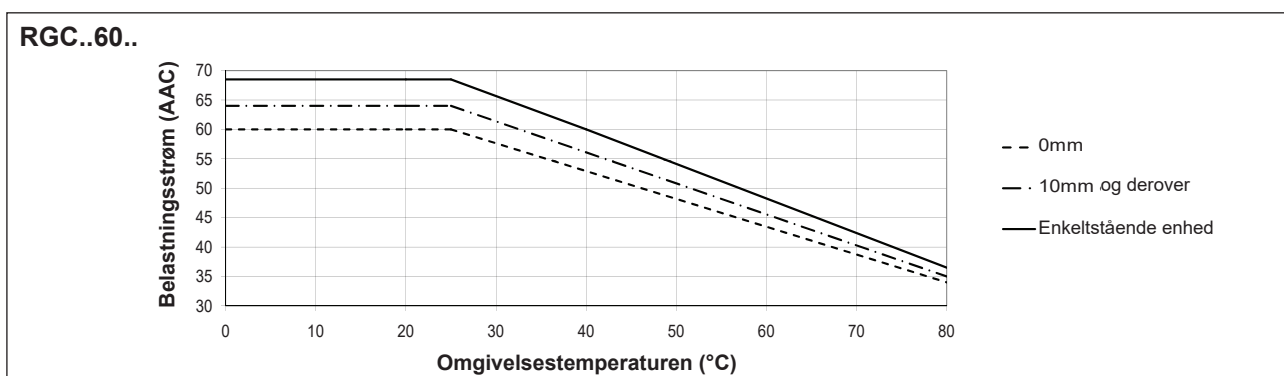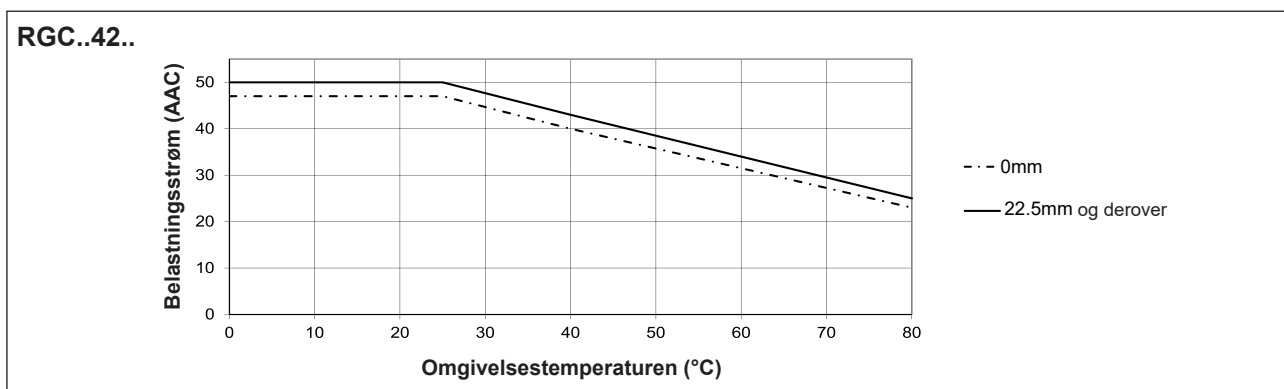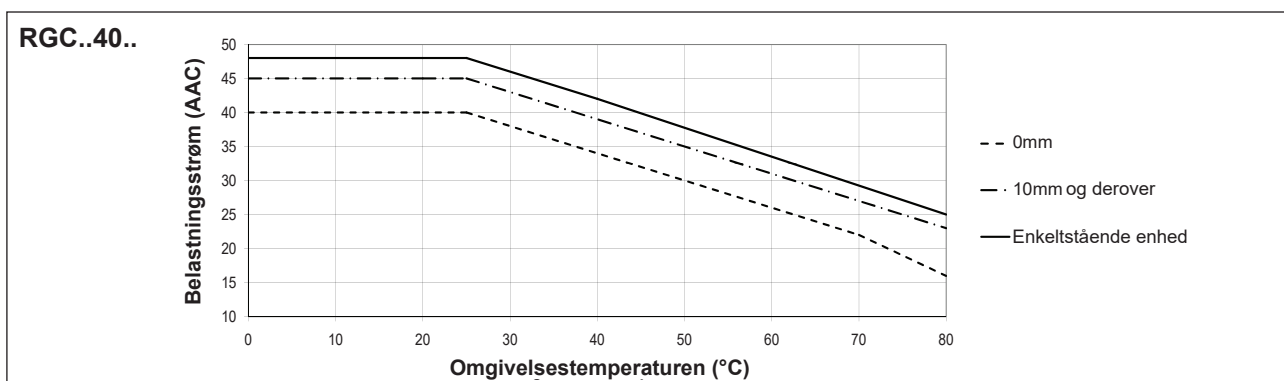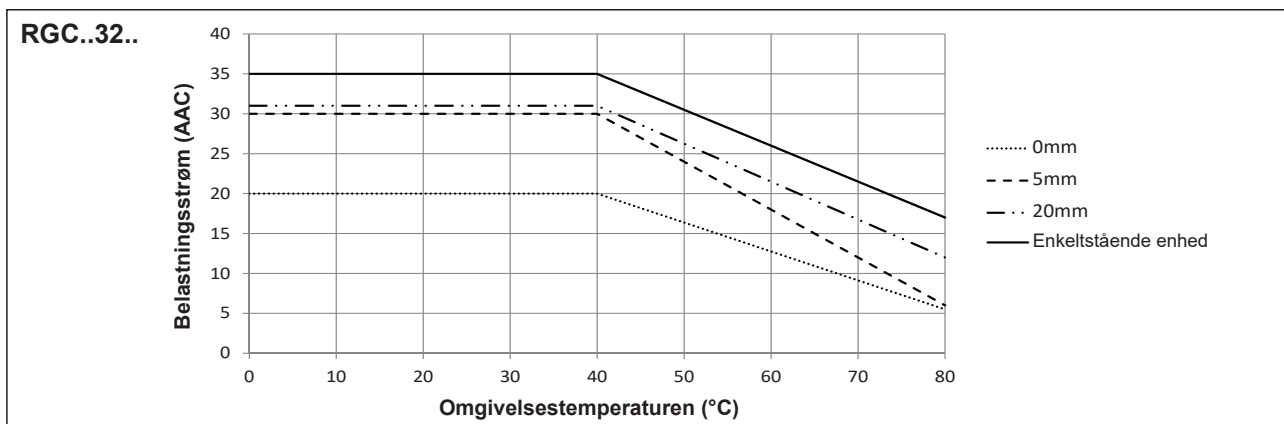


Reduktions - vs. afstands kurver

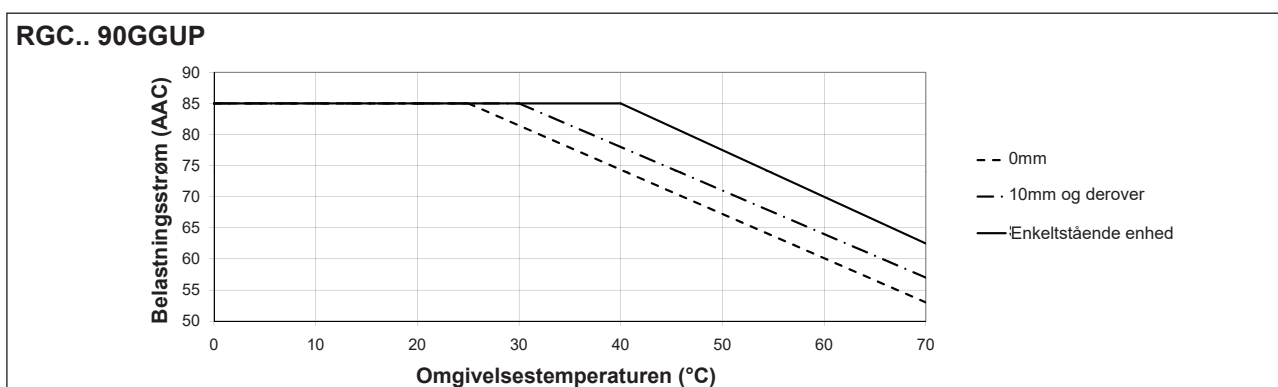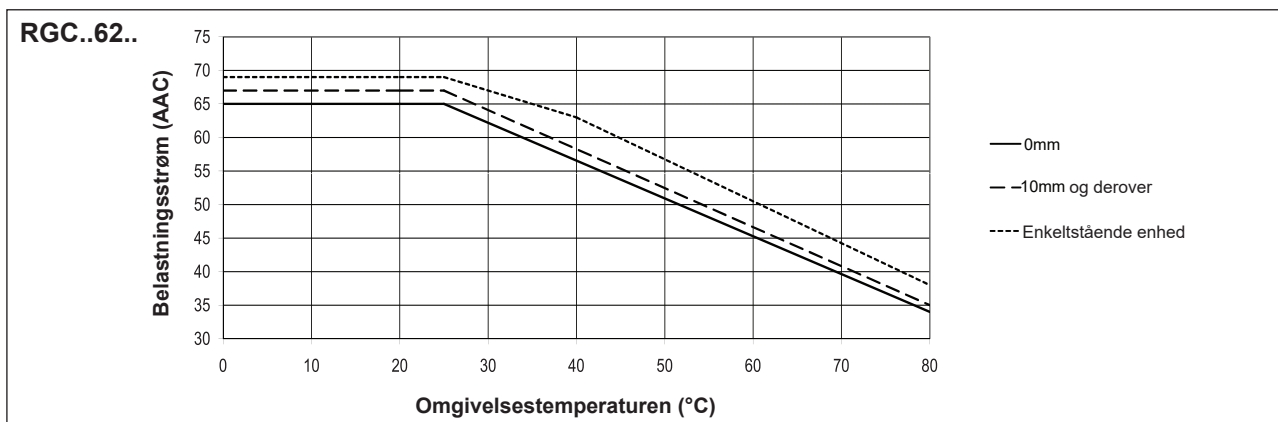

Reduktions - vs. afstands kurver



Kompatibilitet og overensstemmelse

Godkendelser	    
Overholdelse af standarder	LVD: EN/IEC 60947-4-2, EN/IEC 60947-4-3 EMCD: EN/IEC 60947-4-3 EE: EN 60947-4-3 EMC: EN 60947-4-3 UL: UL508 (E172877), NMFT cUL: C22.2 No. 14 (E172877), NMFT7 VDE: VDE0660-109 DNV
UL kortslutnings nominel strømstyrke	100 kArms (henvis til afsnittet kortslutningsstrøm, type 1 – UL508)

6. RGC..32-modeller er ikke VDE-godkendte

7. DNV-godkendelse gælder kun for modellerne RGC..15, RGC..20, RGC..25 og RGC..30 og med Malta som oprindelsesland.


Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Immunitet	
Elektrostatisk udladning (ESD)	EN/IEC 61000-4-2 8 kV luftudladning, 4 kV kontakt (Belastninger 1)
Udstrålet radiofrekvens	EN/IEC 61000-4-3 10 V/m, fra 80 MHz til 1 GHz (Belastninger 1) 10 V/m, fra 1,4 til 2 GHz (Belastninger 1) 10 V/m, fra 2 til 2,7 GHz (Belastninger 1)
Elektrisk hurtigtransient (burst)	EN/IEC 61000-4-4 Udgang: 2 kV, 5 kHz (Belastninger 1) Indgang: 1 kV, 5 kHz (Belastninger 1)
Ledet radiofrekvens	EN/IEC 61000-4-6 10 V/m, fra 0,15 til 80 MHz (Belastninger 1)
Elektrisk overspænding	EN/IEC 61000-4-5 Udgang, linje til linje, 1kV (Belastninger 1) Udgang, linje til jord, 2kV (Belastninger 1) Indgang, linje til linje, 1kV (Belastninger 2) Indgang, linje til jord, 2kV (Belastninger 2) RGC..P DC linjer, linje til linje, 500V (Belastninger 2) RGC..P DC linjer, linje til jord, 500V (Belastninger 2) RGC..P Signal, linje til jord, 1kV (Belastninger 2)
Spændingsdyk	EN/IEC 61000-4-11 0 % for 0,5, 1 cyklus (Belastninger 2) 40 % for 10 cyklusser (Belastninger 2) 70% for 25 cyklusser (Belastninger 2) 80% for 250 cyklusser (Belastninger 2)
Spændingsafbrydelser	EN/IEC 61000-4-11 0 % for 5000 ms (Belastninger 2)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Emissioner	
Radiointerferensens feltemission (udstrålet)	EN/IEC 55011 Klasse A: fra 30 til 1000 MHz
Radiointerferensens spændingsmissioner (ledet)	EN/IEC 55011 Klasse A: fra 0,15 til 30 MHz (Eksternt filter kan være påkrævet - henvis til afsnit Filtrering)

Yderligere overensstemmelse med jernbanestandarder

Gælder for varianterne	RGC
Yderligere overensstemmelse specifikt til jernbaneanvendelse	EN 50155 EN 45545-2 EN 50121-3-2
Fareniveau-overensstemmelse i henhold til EN 45545-2	HL1, HL2 for krav R23 HL1 for krav R22
Driftstemperaturklasse i henhold til EN 50155	OT3 (-25 °C til +70 °C)
Vibration og chok	EN 61373 Category 1, Class B
Yderligere EMC-overensstemmelse	I henhold til EN 50121-3-2
Udstrålet radiofrekvens	EN/IEC 61000-4-3 20 V/m, fra 80 MHz til 1 GHz (Belastninger 1) 10 V/m, fra 1.4 til 2 GHz (Belastninger 1) 5 V/m, fra 2 til 2.7 GHz (Belastninger 1) 3 V/m, 5.1 - 6 GHz (Belastninger 1)
Energikvalitetsmåling	EN/IEC 61000-4-30 50 Hz - 2 kHz, <8% THD (passere)

Filtertilslutningsdiagram

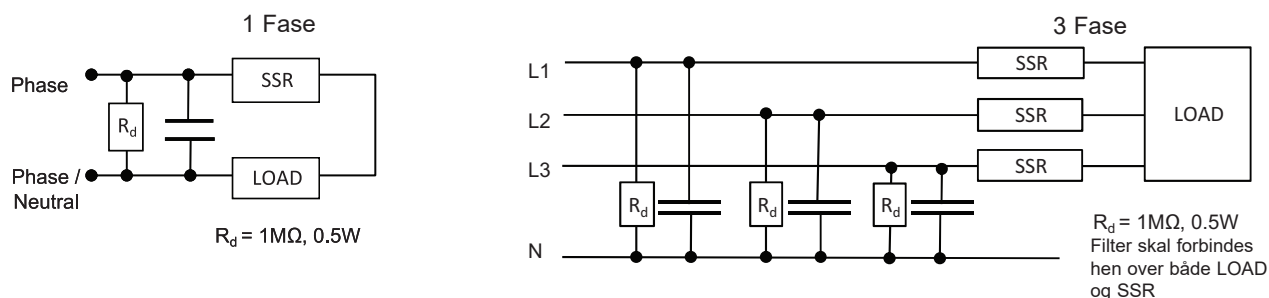


Filtering

Komponentnummer	Anbefalet filter iht. EN 55011 klasse A	Maksimal strøm til varmeapparat
RGC1A23..15	68 nF / 275 V / X1	20 AAC
RGC1A23..20	68 nF / 275 V / X1	20 AAC
RGC1A23..25, RGC1A23..30	220 nF / 275V / X1	30 AAC
RGC1A60..15	100 nF / 760V / X1	20 AAC
RGC1A60..20	100 nF / 760V / X1	20 AAC
RGC1A60..25, RGC1A60..30	220 nF / 760V / X1	30 AAC
RGC1A60..40	220 nF / 760V / X1 330 nF / 760V / X1	25 AAC 45 AAC
RGC1A60..60	220 nF / 760V / X1 330 nF / 760V / X1	25 AAC 45 AAC
RGC1A60..32, RGC1A60..42, RGC1A60..62, RGC1A60..90	330 nF / 760V / X1 680 nF / 760V / X1	40 AAC 65 AAC

Note:

- Styreindgangsledningerne skal installeres sammen for at vedligeholde produktets følsomhed over for radiofrekvensinterferens.
- Afhængigt af anvendelse og laststrøm kan brug af vekselspændingshalvlederrelæer medføre ledede radiointerferenser. Brug af forsyningsspændingsfiltre kan være nødvendig i tilfælde, hvor brugeren skal overholde EMC-kravene. De kapacitorværdier, der fremgår af tabellerne over filtreringsspecifikation, er vejledende, idet filterdæmpningen vil afhænge af den endelige anvendelse.
- Dette produkt er designet til klasse A-udstyr. Brug af dette produkt i husholdningsmiljøer kan forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren kan være forpligtet til at anvende yderligere afbødningsmetoder.
- Funktionskriterium 1: Ingen funktionsnedsættelse eller -tab tilladt, når produktet er i drift som tilsigtet.
- Funktionskriterium 2: Under testen er funktionsnedsættelse eller delvis funktionstab tilladt. Efter endt test skal produktet imidlertid genoptage driften af sig selv.
- Funktionskriterium 3: Midlertidigt funktionstab er tilladt, forudsat funktionen kan genetableres ved manuel betjening af styreanordningen.

Miljøspecifikationer

Driftstemperatur	RGC..P	-40°C to +80°C (-40°F to +176°F) -30°C to +70°C (-22°F to +158°F)
Stuetemperatur		-40 to +100°C (-40 to +212 °F)
Relativ fugtighed		95% ikke kondenserende @ 40°C
Forureningsgrad		2
Installationshøjde		0-1000 m. Over 1000 m reducir lineært med 1 % FLC pr. 100m op til maks. 2000 m
Vibrationsmodstand		2g / akse (2-100Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155)
Slagfasthed		15/11 g/ms (EN 50155)
EU RoHS overholdes		Ja
China RoHS overholdes		

Erklæringen i dette afsnit er udarbejdet i overensstemmelse med den kinesiske standard vedr. elektronikindustri SJ / T11364-2014: Mærkning for begrænset brug af farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter.

Komponent- navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrom (Cr(VI))	Polybromer- ede biphenyler (PBB)	Polybromerede diphenylethere (PBDE)
Strømenhed	x	O	O	O	O	O

O: Angiver, at det farlige stof indeholdt i homogene materialer til denne komponent er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at det farlige stof indeholdt i homogene materialer anvendt til denne komponent er over grænsekravet i GB/T 26572.

这份申明根据中华人民共和国电子工业标准
SJ/T11364-2014：标注在电子电气产品中限定使用的有害物质

零件名称	有毒或有害物质与元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
功率单元	x	O	O	O	O	O

O: 此零件所有材料中含有的该有害物质低于GB/T 26572的限定。

X: 此零件某种材料中含有的该有害物质高于GB/T 26572的限定。

Kortslutningsbeskyttelse

Beskyttelseskoordinering, type 1 kontra type 2:

Type-1-beskyttelse indebærer, at den testede enhed efter en kortslutning ikke længere er funktionsduelig. Ved type-2-koordinering er den testede anordning fortsat funktionsduelig efter kortslutningen. I begge tilfælde skal kortslutningen imidlertid afbrydes. Sikringen mellem kabinettet og forsyningen må ikke gå op. Kabinettets låge eller dæksel må ikke sprænges åben. Der må ikke ske beskadigelse af ledere eller klemmer, og lederne må ikke løsne sig fra klemmerne. Der må ikke ske brud eller revnedannelse i isoleringen af et omfang, så fastgørelsen af spændingssatte dele påvirkes. Der må ikke ske udladning i komponenter eller være brandfare.

De produktvarianter, der fremgår af nedenstående tabel, er egnede til brug i en kreds, der højst kan levere 100.000 Arms symmetrisk strøm, maksimalt 600 V beskyttet af sikringer. Der er udført test ved 100.000 A med J-sikringer, Den maksimalt tilladte nominelle strømstyrke af sikringen fremgår af tabellen. Der må kun benyttes sikringer.

Test med Class J sikringer er repræsentative for klasse CC sikringer.

Koordinering type 1 (UL508)				
Komponentnummer	Potentiel kortslutningsstrøm [kArms]	Maks. størrelse [A]	Klasse	Spænding [VAC]
RGC..15	100	10	J	Maks. 600
		15	CC	
RGC..20		10	J	
		15	CC	
RGC..25		30	J eller CC	
RGC..30		30	J eller CC	
RGC..32		80	J	
RGC..40		40	J	
RGC..42		90	J	
RGC..60		40	J	
RGC..62		90	J	
RGC..90		40	J	

Koordinering type 2 (IEC EN 60947-4-2/ -4-3)						
Komponentnummer	Potentiel kortslutningsstrøm [kArms]	Ferraz Shawmut (Mersen)		Siba		Spænding [VAC]
		Maks. sikringsstørrelse [A]	Komponentnummer	Maks. sikringsstørrelse [A]	Komponentnummer	
RGC..15	10	25	6.9xx CP GRC 14x51 /25	32	50 142 06.32	600
	100					
RGC..20	10	40	6.6xx CP URD 22x58 /40	32	50 142 06.32	600
	100					
RGC..25	10	40	6.6xx CP URD 22x58 /40	32	50 142 06.32	600
	100					
RGC..30	10	40	6.9xx CP GRC 22x58 /40	32	50 142 06.32	600
	100					
RGC..40	10	63	6.621 CP URGD 27x60 /63	63	50 194 20.63	600
		70	A70QS70-4			
	100	63	6.621 CP URQ 27x60 /63			
RGC..32 RGC..42	10	63	6.9xx CP URC 14x51 /63	80	50 194 20.80	600
		70	A70QS70-4			
	100	63	6.9xx CP URC 14x51 /63			
		70	A70QS70-4			
RGC..60 op til 65AAC	10	80	6.621 CP URQ 27x60 /80	80	50 194 20.80	600
	100	-	-			
RGC..62	10	100	6.9xx CP GRC 22x58 /100	100	50 194 20.100	600
			A70QS100-4			
	6.621 CP URGD 27x60 /100					
	A70QS100-4					
RGC..90 op til 80AAC	10	100	6.621 CP URQ 27x60 /100	100	50 194 20.100	600
	100		A70QS100-4			
		100	-			

xx = 00, uden sikringsudløsningsindikation, xx = 21, med sikringsudløsningsindikation

Beskyttelse koordinering, type 2 med miniature-afbrydere (M.C.B.s)				
Solid State relæ type	ABB Model nr. for Z - type M. C. B. (nominel strøm)	ABB Model nr. for B - type M. C. B. (nominel strøm)	Kabelledertværsnit [mm ²]	Minimumslængde for kobberkabelleder [m] ²
RGC..15 RGC..20 (525 A ² s)	S201 - Z4 (4A)	S201 - B2 (2A)	1.0	21.0
	S201 - Z6 UC (6A)	S201 - B2 (2A)	1.0	21.0
			1.5	31.5
RGC..25 RGC..30 (1800 A ² s)	S201 - Z10 (10A)	S201-B4 (4A)	1.0	7.6
			1.5	11.4
			2.5	19.0
	S201 - Z16 (16A)	S201-B6 (6A)	1.0	5.2
			1.5	7.8
			2.5	13.0
			4.0	20.8
	S201 - Z20 (20A)	S201-B10 (10A)	1.5	12.6
			2.5	21.0
	S201 - Z25 (25A)	S201-B13 (13A)	2.5	25.0
4.0			40.0	
S202 - Z25 (25A)	S202-B13 (13A)	2.5	19.0	
		4.0	30.4	
RGC..40 (3200 A ² s)	S201 - Z25 (25A)	S201 - B13 (13A)	2.5	7.0
			4.0	11.2
			6.0	16.8
RGC..60 (3200 A ² s)	S201 - Z25 (25)	S201 - B13 (13A)	2.5	7.0
			4.0	11.2
			6.0	16.8
RGC..90GGUP (6600 A ² s)	S201 - Z20 (20A)	S201-B10 (10A)	1.5	4.2
			2.5	7.0
			4.0	11.2
	S201 - Z32 (32A)	S201-B16 (16A)	2.5	13.0
			4.0	20.8
			6.0	31.2
	S202 - Z20 (20A)	S202-B10 (10A)	1.5	1.8
			2.5	3.0
			4.0	4.8
	S202 - Z32 (32A)	S202-B16 (16A)	2.5	5.0
4.0			8.0	
6.0			12.0	
10.0			20.0	
S202 - Z50 (50A)	S202-B25 (25A)	4.0	14.8	
		6.0	22.2	
		10.0	37.0	
RGC..32 RGC..42 RGC..62 (18000 A ² s)	S201-Z32 (32A)	S201-B16 (16A)	2.5	3.0
			4.0	4.8
			6.0	7.2
	S201-Z50 (50A)	S201-B25 (25A)	4.0	4.8
			6.0	7.2
			10.0	12.0
			16.0	19.2
	S201-Z63 (63A)	S201-B32 (32A)	6.0	7.2
			10.0	12.0
16.0			19.2	


8. Mellem MCB og Load (herunder returvej, der går tilbage til lysnettet)

Bemærk: En forventet strøm på 6 kA og 230 / 400 V strømforsyning antages for de ovenfor foreslåede specifikationer. For kabler med forskellig tværsnit end dem, der er nævnt ovenfor henvises til Carlo Gavazzis tekniske supportgruppe.


S201-modeller henviser til 1-polet M.C.B., S202-modeller henviser til 2-polede M.C.B.

Detailjæret alarmprocedure for overtemperatur for versioner med integreret blæser

ALARM-signal og -ventilator
(gældende for RGC..D90GGUP)

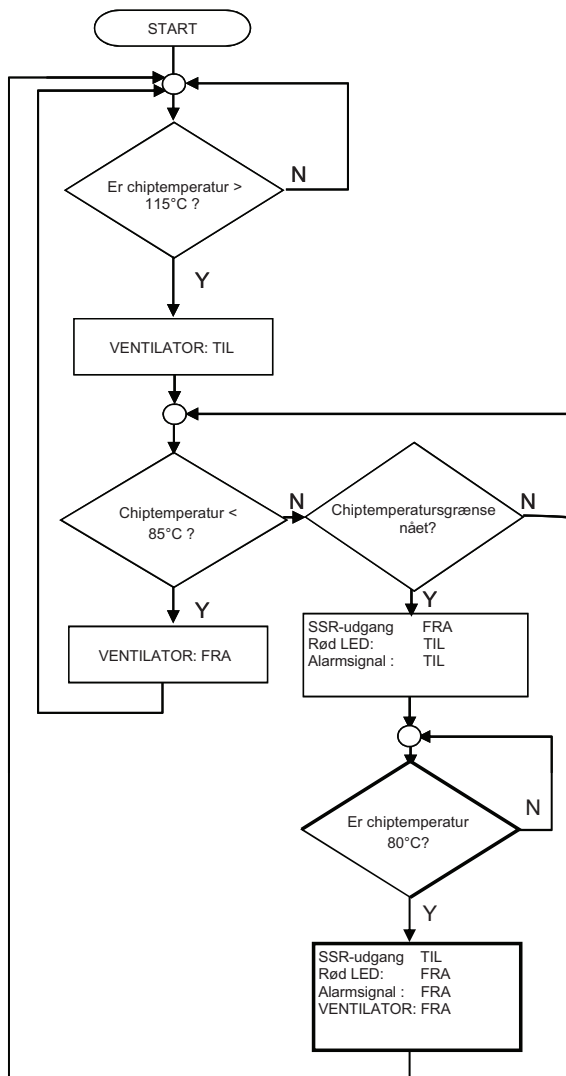

Kun ALARM-signal

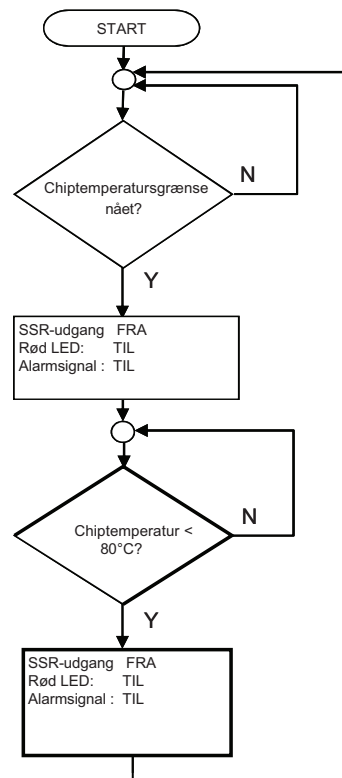


ADVARSEL


- Alarmen nulstilles, når spændingssignalet fjernes fra klemme A1 (+)
- For RGC1A60D90GGUP gælder, at hvis spændingssignalet ikke tilsluttes over klemmerne A1(+) og A2 (-), mistes overtemperaturdetektering og funktionalitet (herunder ventilatordrift og alarmsignaler)
- For RGC1A60A90GGUP gælder, at det er nødvendigt at forsyne IN2 og IN3 med 24 V DC for at få ventilatordrift.
- Alarmproceduren for RGC1A60A90GGUP følger flowet i 'Kun alarmsignal', fordi ventilatoren konstant er i drift.
- Alarmen nulstilles KUN automatisk, hvis halvledertemperaturmålingen er < 80°C
- De anførte temperaturer er typiske tal.

Dimensioner


RGC..15KGU, RGC..25KGU, RGC..32KGU

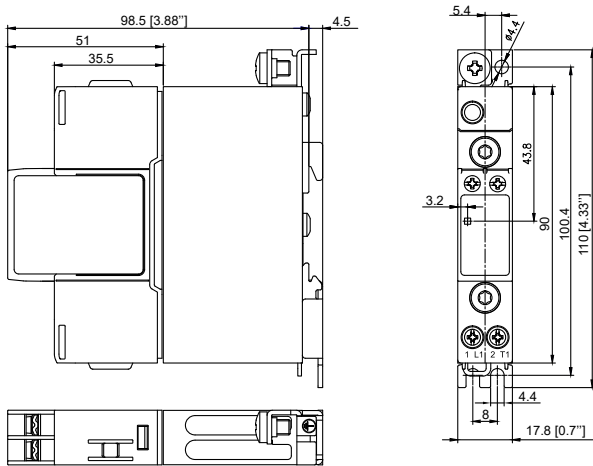


RGC..20KGU

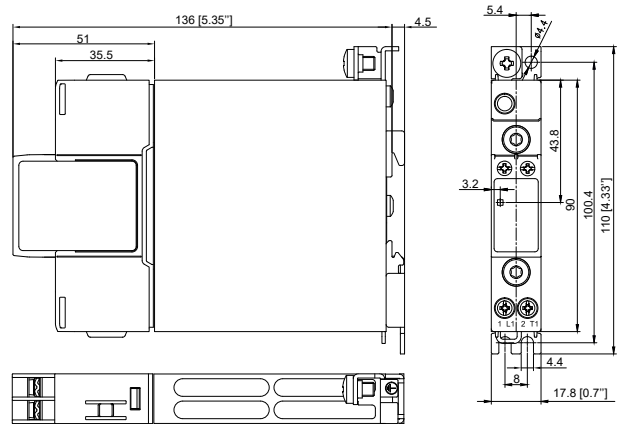


RGC..30KGU

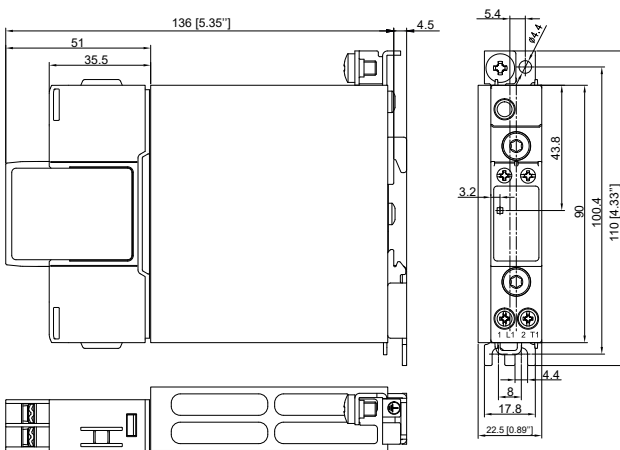

RGC..40KGU, RGC..42KGU

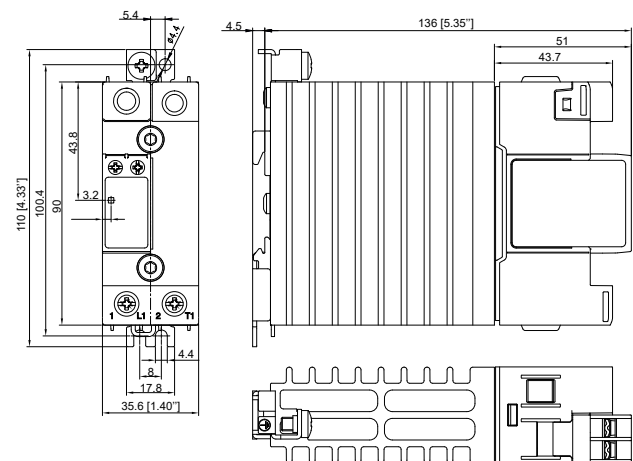


RGC..60KGU, RGC..62KGU

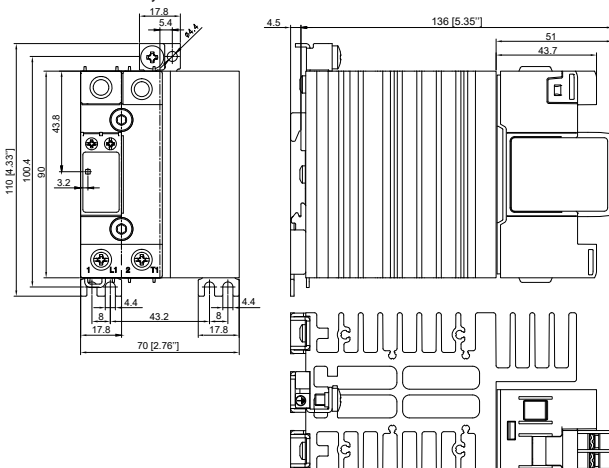


Tolerance for kabinetbredde +0,5...-0 mm iht. DIN43880
 Alle andre tolerancer: + / - 0,5 mm.
 Alle dimensioner i mm

Dimensioner - over temperaturbeskyttelse


RGC...40GGUP

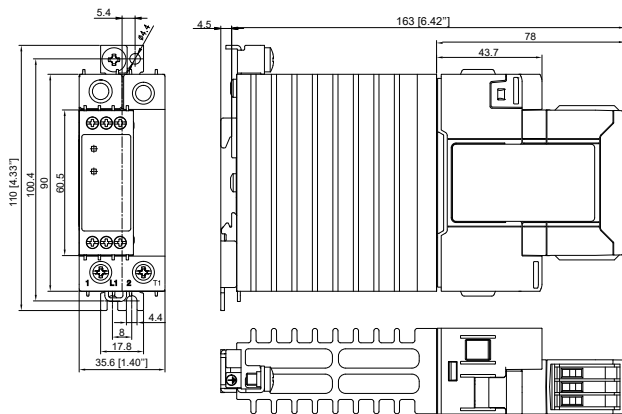

RGC...60GGUP

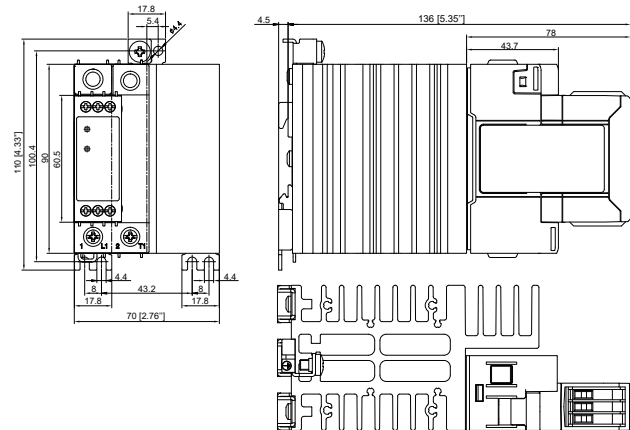


RGC...90GGUP

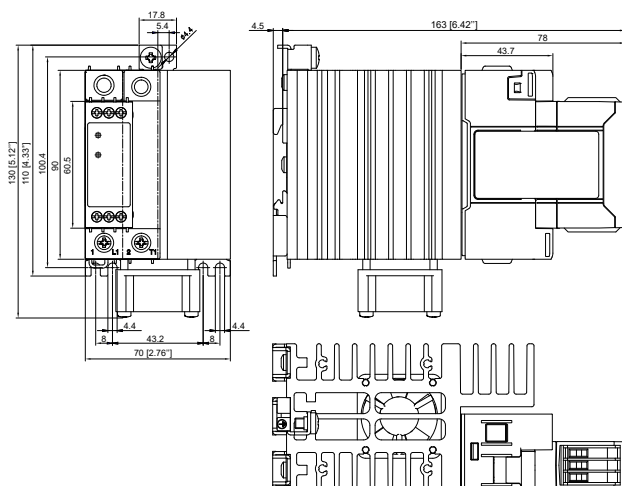


Tolerance for kabinetbredde +0,5...-0 mm iht. DIN43880
 Alle andre tolerancer: + / - 0,5 mm.
 Alle dimensioner i mm

Terminallayout




RGC..15KGU, RGC..20KGU,
RGC..25KGU, RGC..30KGU,
RGC..32KGU

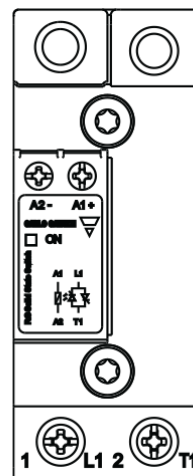


RGC..40KGU, RGC..42KGU,
RGC..60KGU, RGC..62KGU

- 1/L1: Forsyningstilslutning
- 2/T1: Lasttilslutning
- A1(+): Positivt styresignal
- A2(-): Styrejord
- ⊕: Beskyttelsesjordens forbindelse


Terminallayout - over temperaturbeskyttelse

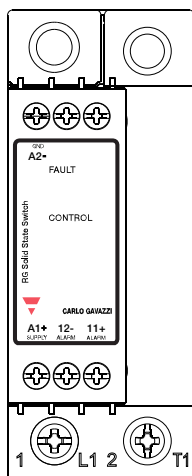

RGC...40GGUP
RGC...60GGUP

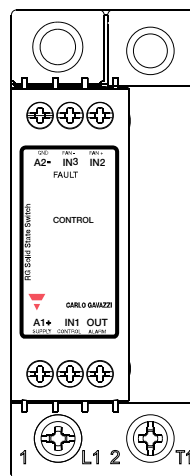

RGC...D90GGUP

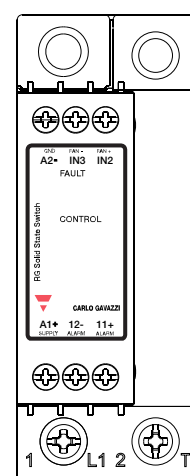


RGC...A90GGUP


- 1/L1: Forsyningstilslutning
- 2/T1: Lasttilslutning
- A1(+): Positivt styresignal
- A2 (-): Styrejord
- IN1: Styresignal (kun for RGC1A60D90GGUP)
- IN2: Ventilator + forsyning (kun for RGC1A60A90GGUP)
- IN3: Ventilator - forsyning (kun for RGC1A60A90GGUP)
- 11 + : Alarmudgang (+)
- OUT, 12 - : Alarmudgang (-)
- ⊕: Beskyttelsesjordens forbindelse

Tilslutningsdiagram

Variant uden over temperaturbeskyttelse

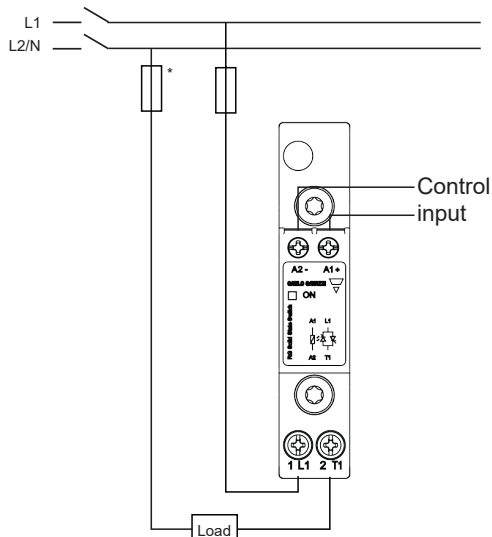

Variant med over temperaturbeskyttelse

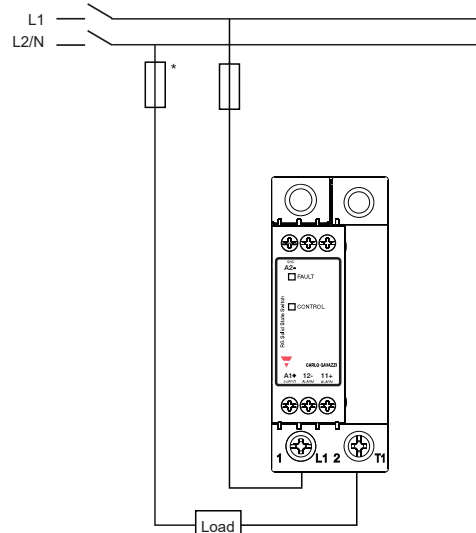

* afhænger af systemkravene

Forbindelsesdiagram - Hjælpeforbindelser til varmer med over temperaturbeskyttelse

DC kontrol
RGC1..D4xGGUP
RGC1..D6xGGUP

Uc: 5 - 32 VDC
Ua: max 35VDC
Alarmudgang: max. 50mA

A1, A2: Styrespænding
11, 12: Alarmudgang

RGC1..D90GGUP

Uc: 5 - 32 VDC
Us: 24 VDC
Alarmudgang: max. 50mA

Bemærk: Ventilator leveres internt

A1, A2: Forsyningsspænding
IN1: Styrespænding
OUT: Alarmudgang

AC kontrol
RGC1..A4xGGUP
RGC1..A6xGGUP

Uc: 24 - 275 VAC
24 - 190 VDC
Ua: max 35VDC
Alarmudgang: max. 50mA

A1, A2: Styrespænding
11, 12: Alarmudgang


RGC1..A90GGUP

Uc: 24 - 275 VAC
24 - 190 VDC
Ua: max. 35 VDC
Alarmudgang: max. 50mA
Uf: 24 VDC (skal leveres eksternt)


A1, A2: Forsyningsspænding
IN1: Styrespænding
OUT: Alarmudgang

Funktionsdiagram (uden OTP)


DC kontrol

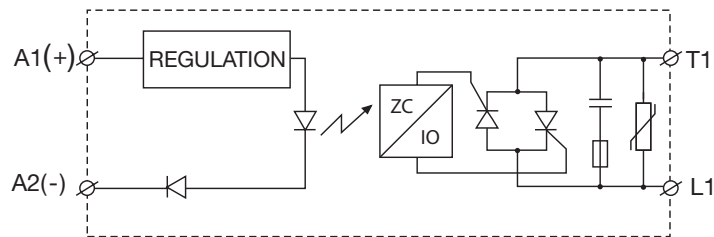


AC kontrol

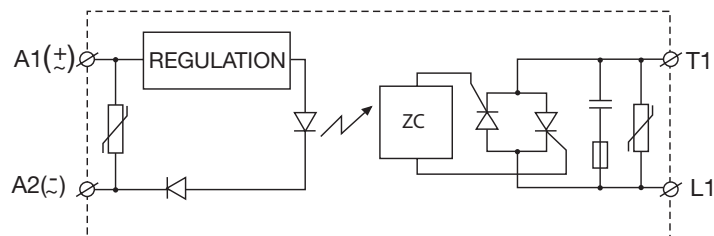


Installationsanvisninger





Montage på DIN-skinne

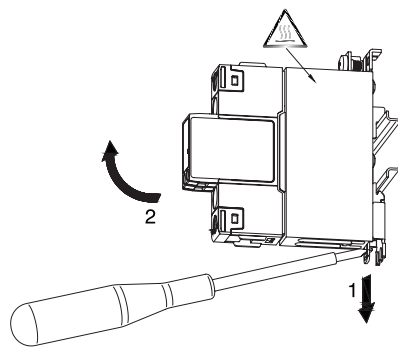





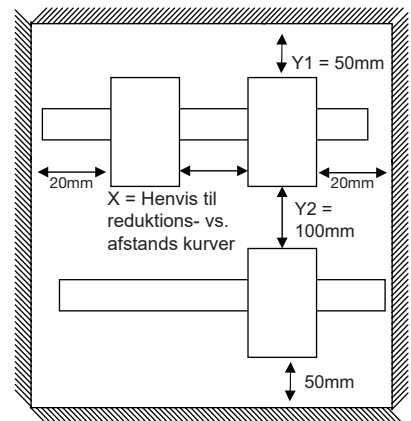
Afmontering af DIN-skinne



Tilslutningspecifikationer

Strømtilslutning		
Terminaler	1/L1, 2/T1	
Ledere	Brug 75°C kobberleder (Cu)	
	RGC...KGU (RG..15, 20, 25, 30)	RGC..KGU, RGC...GGUP (RG..40, 42, 60, 62, 90)
		
Tilslutningstype	M3.5 skrue med kasseklemme	M5 skrue med kasseklemme
Afisoleringslængde	12 mm	11 mm
Stiv (solid & snoet) UL/cUL nominelle data	1x 1.0 – 6.0 mm ² 1x 18 – 10 AWG	1x 2.5 – 25.0 mm ² 1x 14 – 3 AWG
Flexibel med slutmuffe	1x 0.5 – 2.5 mm ² 1x 20 – 14 AWG	1x 2.5 – 16.0 mm ² 1x 14 – 6 AWG
Flexibel uden slutmuffe	1x 1 – 4 mm ² 1x 18 – 12 AWG	1x 4.0 – 25.0 mm ² 1x 12 – 3 AWG
Drejningsmomentspecifikationer	Posidrive bit 1 UL: 1.0 Nm (8.85 lb-in) IEC: 0.9 - 1.1Nm (8 - 9.7 lb-in)	Posidrive bit 2 UL: 2.5 Nm (22 lb-in) IEC: 2.5 – 3.0 Nm (22 – 26.6 lb-in)
Beskyttende jordledning (PE) tilslutning	M5, 1.5 Nm (13.3 lb-in) M5 PE skrue leveres ikke med Solid State relæet, PE-tilslutning er påkrævet, når produktet er beregnet til anvendelse i klasse 1 iht, EN/IEC 61140	

Kontrolforbindelse				
Terminaler	A1+, A2-		A1+, A2-, IN1, IN2, IN3, 11+, 12-, OUT	
Ledere	Brug 60/75°C kopperleder (Cu)			
	RG..KGU Skrue kontrol terminal		RG..GGUP	
				
Tilslutningstype	M3 skrue med fast spændskive		M3 skrue med kasseklemme	
Afisoleringslængde	8 mm		6 mm	
Stiv (solid & snoet) UL/cUL nominelle data	2x 0.5 - 2.5 mm ² 2x 18 - 12 AWG	1x 0.5 - 2.5 mm ² 1x 18 - 12 AWG	2x 1.0 - 2.5 mm ² 2x 18 - 14 AWG	1x 1.0 - 2.5 mm ² 1x 18 - 14 AWG
Flexibel med slutmuffe	2x 0.5 - 2.5 mm ² 2x 18 - 12 AWG	1x 0.5 - 2.5 mm ² 1x 18 - 12 AWG	2x 1.0 - 2.5 mm ² 2x 18 - 14 AWG	1x 1.0 - 2.5 mm ² 1x 18 - 14 AWG
Drejningsmomentspecifikationer	Posidrive 1 UL: 0.5 Nm (4.4 lb-in), IEC: 0.5-0.6 Nm (4.4-5.3 lb-in)		M3, Pozidriv 1 UL: 0.5 Nm (4.4 lb-in) IEC: 0.4 - 0.5Nm (3.5 - 4.4lb-in)	

 Mulighed for bulkemballage

- Antal emballager: 20 pcs.
- Totalvægt: 4.75 kg

Gælder kun for RGC..15, RGC..25 og RGC..32



COPYRIGHT ©2024
Ret til ændringer forbeholdes.
PDF kan downloades her: <https://gavazziautomation.com>