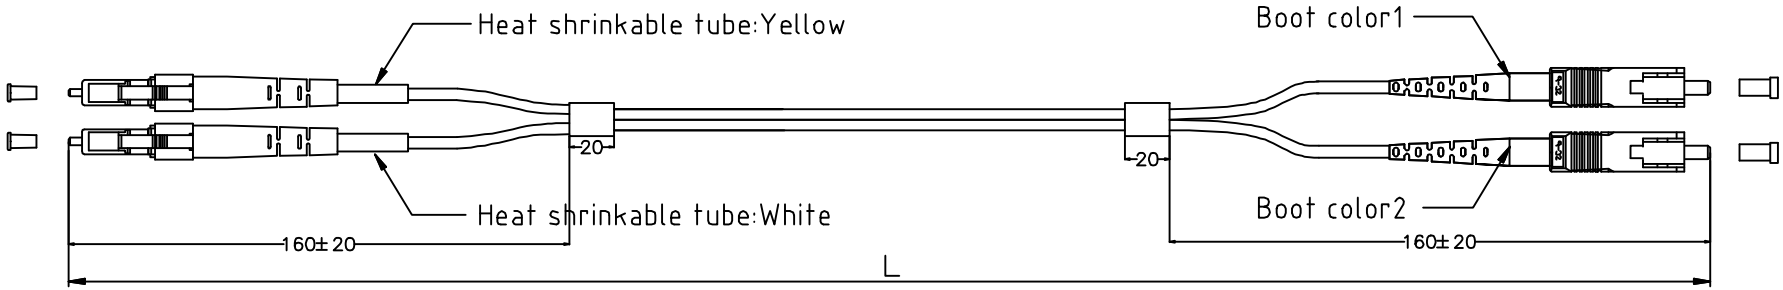

L≤1m, TOLERANCES: L=ΔL+10cm

1m< L≤15m, TOLERANCES: L=ΔL+15cm

L>15m, TOLERANCES: L=ΔL+1%ΔL

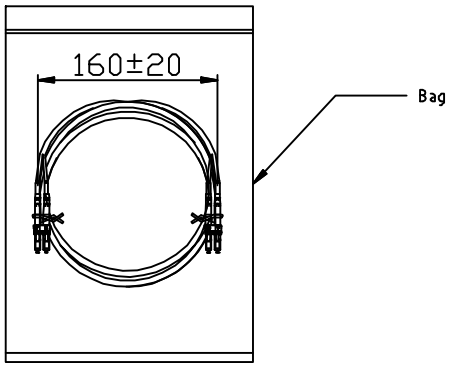

IN Packing

Specifications:

End Face	PC	APC	PC	PC
Fiber Mode	SM		OM3	OM4
Type	SC-LC-DX LSZH			
Cable Diameter(mm)	φ2.0/φ3.0			
Body Color	Blue	Green	beige	
Boot Color	Blue/White	Green/White	Red&Black	
Cable Color	yellow	yellow	Aqua	Violet
Core Diameter(um)	9/125		50/125	
Cable Type	G657A2		OM3	OM4
Insertion Loss(dB)	≤0.3			
Return Loss(dB)	≥45	≥60	≥35	
Operating Temperature(°C)	-40~+75			
Storage Temperature(°C)	-40~+85			
Operating Wavelength(nm)	1310/1550		850/1300	

REV	DESCRIPTION	DATE

ANGLES ±1°
SURFACE TEXTURE √
TOLERANCES ARE:
[.X] =
[.XX] =
[.XXX] =

UNITS: mm
SCALE: 10:1
PAGE: 1/1
MATERIAL

VERSION: C
DATE: 2014/4/8
DRAWING BY: Tang
CHECK BY:
APPROVE BY:

LC/PC - SC/PC Patchcord

P0755-SM-DX-008

JPT Electronics