

Monteringsvejledning

Spænding: 230 V 50 Hz

Tæthedsklasse: IP23


Isolationsklasse: I

Spredningsvinkel: 90 grader

Må kun installeres af en autoriseret EI-installatør.

Afbryd spændingen inden montage.


Armaturet er til indendørs brug.

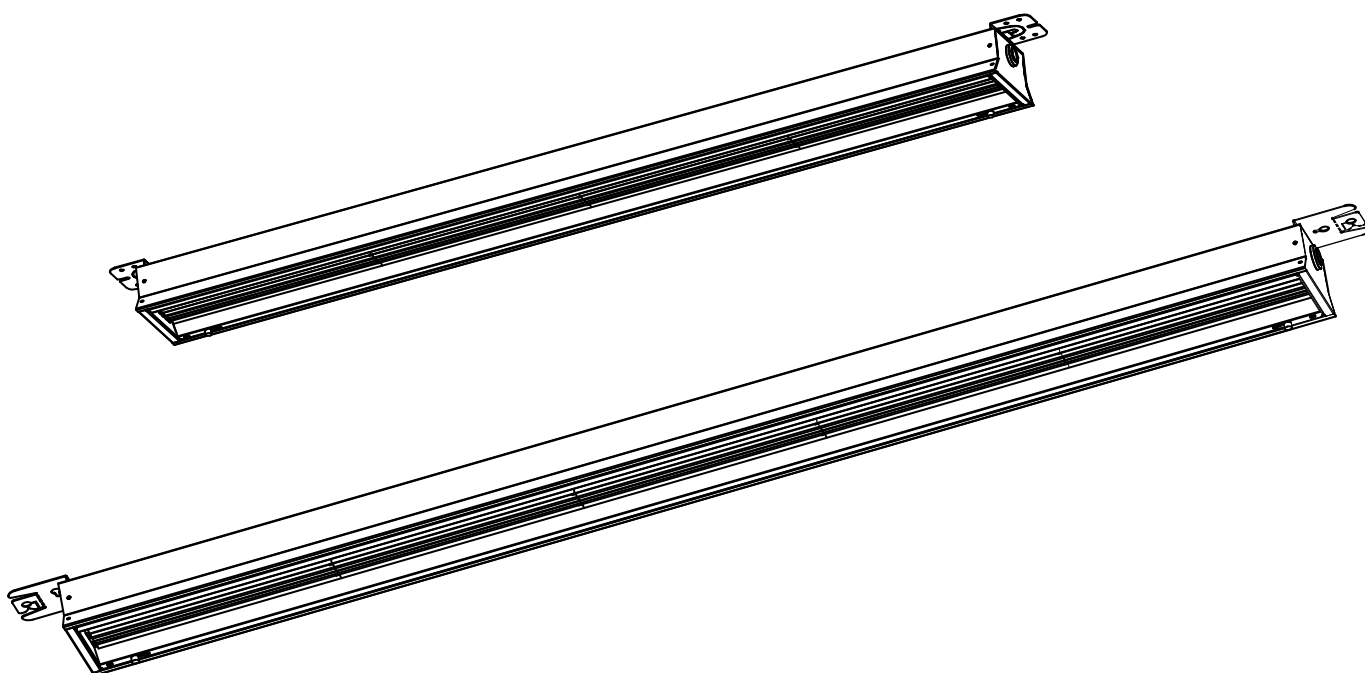



	Varenavn	Lx B x H [mm]	W
Signe IP23 armatur, 8750lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer, L1200	7800573033	1280 x 120 x 78	54
Signe IP23 armatur, 8750lm, 4000K, DALI, 100.000 timer, L1200	7800573034	1280 x 120 x 78	54
Signe IP23 armatur, 12000lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer, L1500	7800573035	1562 x 120 x 78	76
Signe IP23 armatur, 12000lm, 4000K, DALI, 100.000 timer, L1500	7800573036	1562 x 120 x 78	76

Elektrisk tilslutning:

ON/OFF & DALI:



SwitchDim:

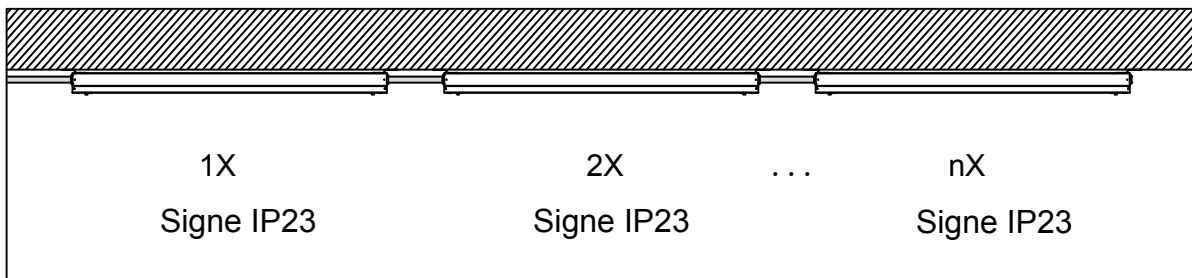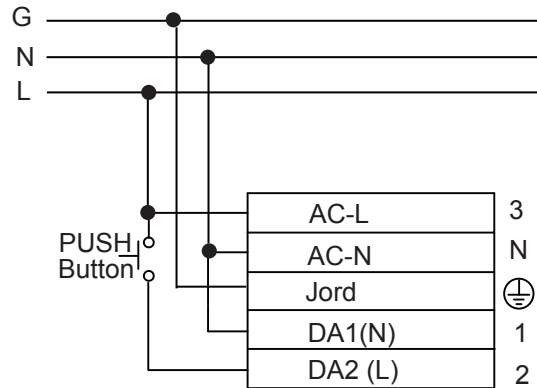

7800573033-54W ON/OFF Signe							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	10	17	16	27	20	34

7800573034-54W DALI Signe							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	11	17	17	27	22	34

7800573035-76W ON/OFF Signe							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	12	16	20	25	25	32

7800573036-76W DALI Signe							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	8	12	14	19	17	24

