

# Hurdal Maxi Connect



## Hurdal Maxi 1200 Hvid 5610lm 3000K Ra>80 Connect

EAN: 7021981131432  
 SG varenr.: 113143



### Elektrisk

System effekt (W): 37W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lumen output: 5610lm  
 Effekt: 152 lm/W  
 Farve temperatur: 3000K  
 Farvegengivelse (Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Synligt flimrer (PstLM): 0,00  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,01  
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Styring/Dimmertype

Type: Connect  
 Driver: 1050mA

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflader

Materiale: Stål  
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

### Montering/Tilslutning



Montering: Indendørs  
 Modul: 1200  
 Tilslutning: 3-polet klemrække med 3x2,5 mm<sup>2</sup> gennemfortrådning

### Dimensioner


Længde (mm) L: 1220  
 Bredde (mm) W: 151  
 Højde (mm) H: 75  
 Vægt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1243 x 155 x 88

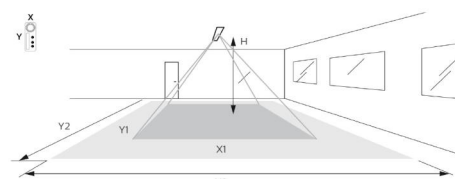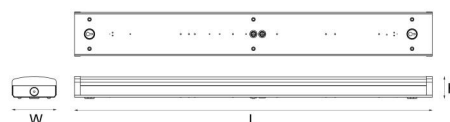

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

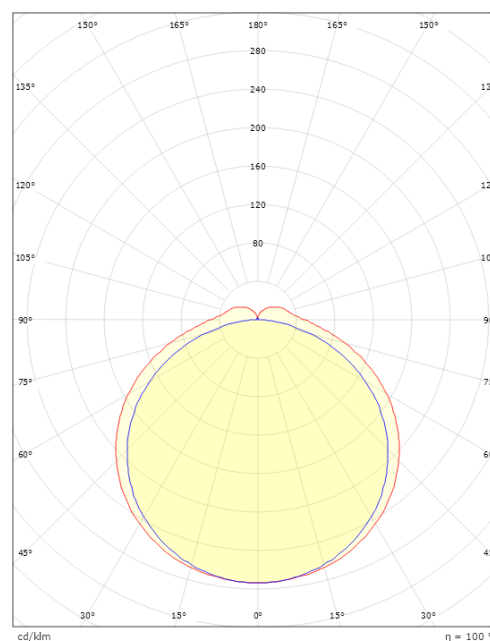

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 4 3 2