

Hurdal Maxi Connect



Hurdal Maxi 1500 Hvid 6980lm 3000K Ra>80 Connect

EAN: 7021981131449
 SG varenr.: 113144



Elektrisk

System effekt (W): 46W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 6980lm
 Effekt: 152 lm/W
 Farve temperatur: 3000K
 Farvegengivelse (Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Synligt flimrer (PstLM): 0,00
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,01
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Connect
 Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflader

Materiale: Stål
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning



Montering: Indendørs
 Modul: 1500
 Tilslutning: 3-polet klemrække med 3x2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner


Længde (mm) L: 1500
 Bredde (mm) W: 151
 Højde (mm) H: 75
 Vægt (kg) brutto/netto: 4 / 3.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 155 x 88

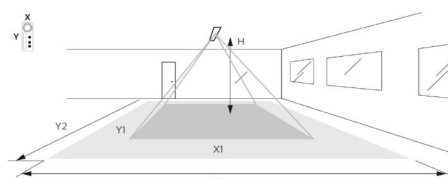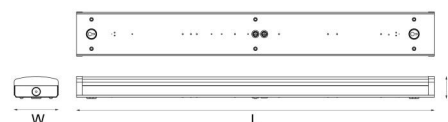

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

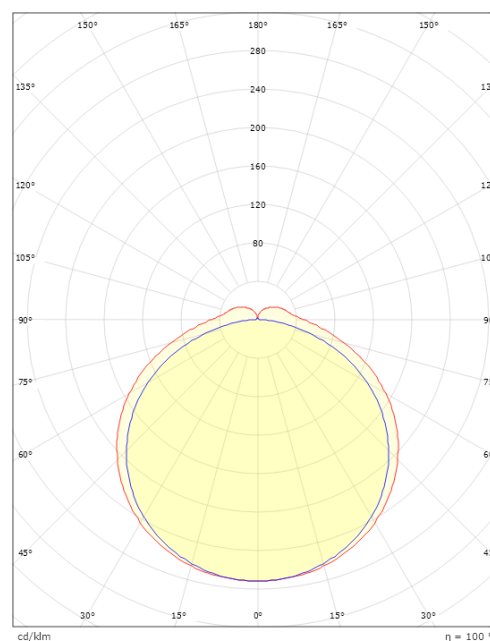

cd/km

η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 4 4 9