

Inspire 300 DALI



Inspire 300 3 Fase Sort 3500lm 4000K Ra>90 DALI-2

EAN: 7021982124679
SG varenr.: 212467



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3500lm
Effekt: 103 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>50.000
Optik: Cubic Optic Sort
UGR: UGR<22
Synligt flimrer (PstLM): 0,01
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,01
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Længde (mm) L: 285
Bredde (mm) W: 82
Højde (mm) H: 75
Vægt (kg) brutto/netto: 0.83 / 0.7

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm): 290 x 87 x 80

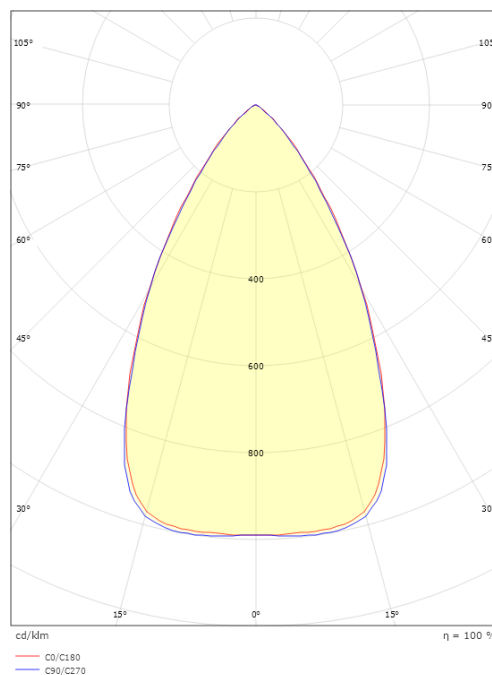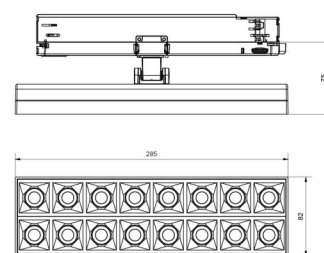

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 7 9