

Inspire R 600



Inspire R Sort 600 2980lm 3000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021983209016
SG varenr.: 320901



Elektrisk

System effekt (W): 23W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 2980lm
Effekt: 130 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Levetid: L80/B10>70.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Cubic Optic Sort
Lysspredning: 60°
UGR: UGR<19
Synligt flimrer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning



Montering: Indbygget, Indendørs
Modul: Indbyg
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 62
Højde (mm) H: 40
Vægt (kg) brutto/netto: 1.039 / 0.884

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 885 x 85 x 43

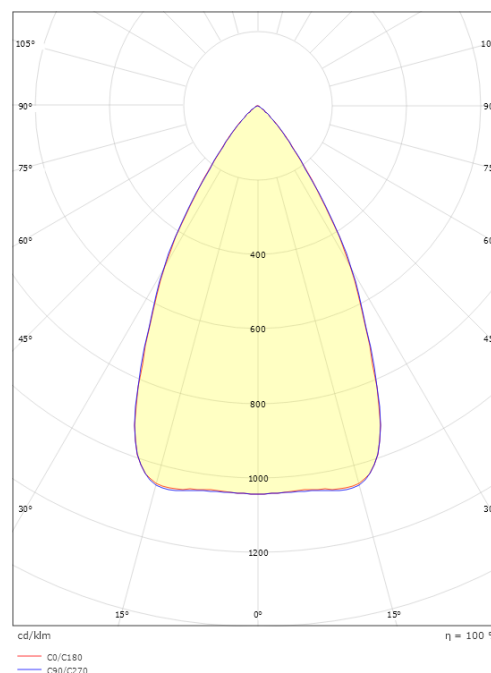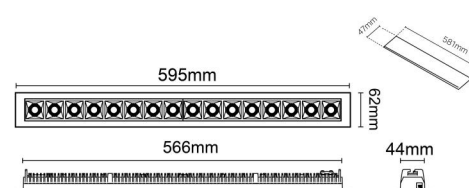

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 1 6