

# Lineal 80



## Lineal 80 840 Sort D/I 2970/3090lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021983209207  
SG varenr.: 320920



### Elektrisk

System effekt (W): 20W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Lækagestrøm (mA): 0,08

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 2970/3090lm  
Effekt: 149 lm/W  
Farve temperatur: 3000/4000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysfordeling: Direkte/Indirekte 40/60%  
UGR: UGR<16  
Synligt flimrer (PstLM): 0,04  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

### Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

### Montering/Tilslutning




Montering: Nedhængt, Indendørs  
Modul: 840  
Wiresæt: 1x2m wiresæt m/loftbeslag  
Tilslutning: 2+3 pol stik og 5x1,5mm<sup>2</sup> gennemgangskobling

### Dimensioner

Længde (mm) L: 840  
Bredde (mm) W: 78  
Højde (mm) H: 78  
Vægt (kg) brutto/netto: 2.5 / 2.3

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 915 x 100 x 100

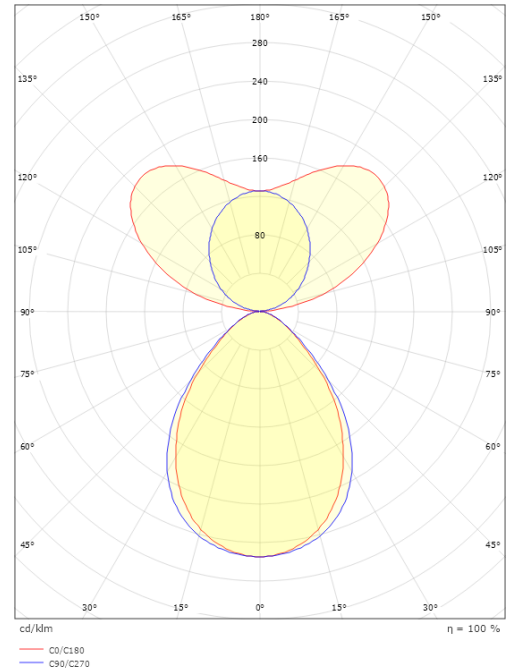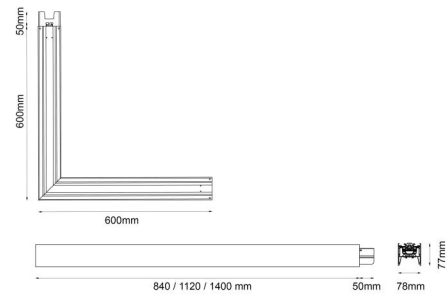

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 2 0 7