Lineal 80

Lineal 80 1400 Sort D/I 4760/4960lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

EAN:	7021983209221
SG varenr.:	320922

IP20 EL

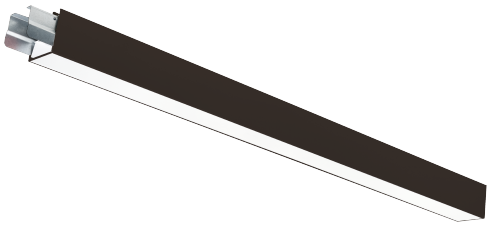

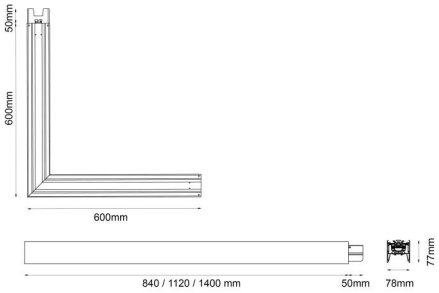

Elektrisk

System effekt (W):	32W
Spænding:	220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lækagestrøm (mA):	0,08

Lysteknik

Lyskilde:	LED
Lumen output:	4760/4960lm
Effekt:	149 lm/W
Farve temperatur:	3000/4000K
Farvegengivelse (Ra):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysfordeling:	Direkte/Indirekte 40/60%
UGR:	UGR<16
Synligt flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0

Styring/Dimmertype

Type:	DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Materialer og overflader

Materiale:	Aluminium

Montering/Tilslutning

Montering:	Nedhængt, Indendørs
Modul:	1400
Wiresæt:	1x2m wiresæt m/loftbeslag
Tilslutning:	2+3 pol stik og 5x1,5mm² gjennomgangskobling

Dimensioner

Længde (mm) L:	1400
Bredde (mm) W:	78
Højde (mm) H:	78
Vægt (kg) brutto/netto:	4 / 3.8

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1475 x 100 x 100

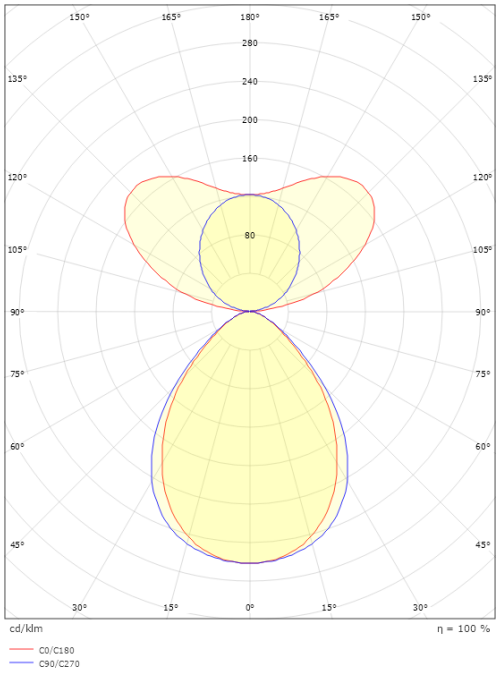

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 2 2 1