

Lineal 80



Lineal 80 1120 Hvid D/I 4040/4210lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021983209245
SG varenr.: 320924



Elektrisk

System effekt (W): 26W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lækagestrøm (mA): 0,08

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 4040/4210lm
Effekt: 155 lm/W
Farve temperatur: 3000/4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysfordeling: Direkte/Indirekte 40/60%
UGR: UGR<16
Synligt flimrer (PstLM): 0,03
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

Montering/Tilslutning



Montering: Nedhængt, Indendørs
Modul: 1120
Wiresæt: 1x2m wiresæt m/loftbeslag
Tilslutning: 2+3 pol stik og 5x1,5mm² gennemgangskobling

Dimensioner

Længde (mm) L: 1120
Bredde (mm) W: 78
Højde (mm) H: 78
Vægt (kg) brutto/netto: 3.4 / 3.2

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1195 x 100 x 100

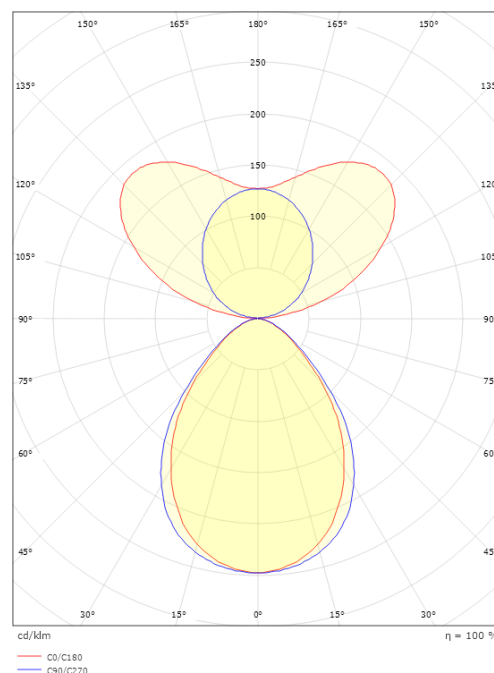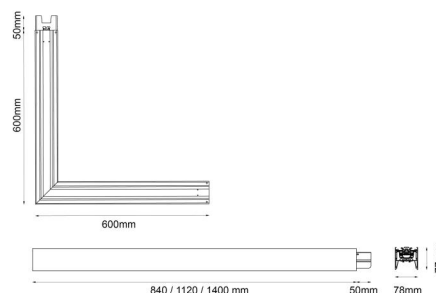

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 2 4 5