EL diagram til 450 liter højeffekt
Type 2004, 6-18 kW

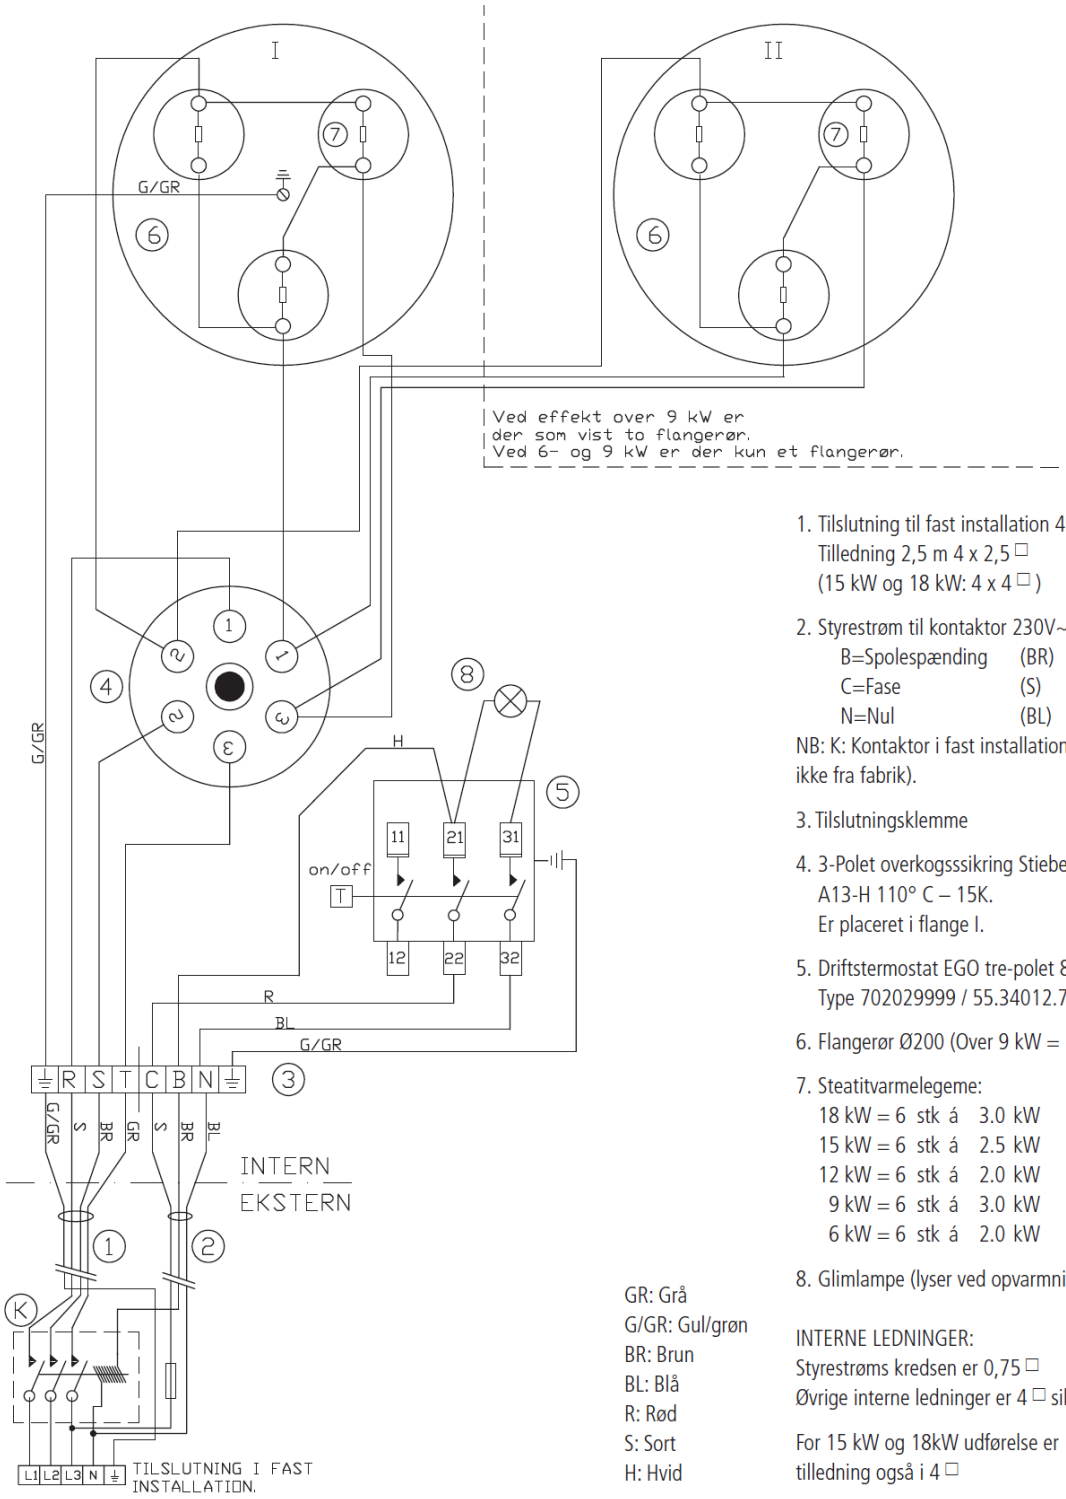

1. Tilslutning til fast installation 400V 3N ~+J
   Tilledning 2,5 m 4 x 2,5 □
   (15 kW og 18 kW: 4 x 4 □)

2. Styrestrøm til kontaktor 230V~
   B=Spolespænding (BR)
   C=Fase (S)
   N=Nul (BL)

NB: K: Kontaktor i fast installation (medleveres ikke fra fabrik).

3. Tilslutningsklemme

4. 3-Polet overkogsssikring Stiebel Eltron Type A13-H 110° C – 15K.
   Er placeret i flange I.

5. Driftstermostat EGO tre-polet 88° C,
   Type 702029999 / 55.34012.710

6. Flangerør Ø200 (Over 9 kW = 2 stk)

7. Steatitvarmelegeme:
   18 kW = 6 stk á 3.0 kW
   15 kW = 6 stk á 2.5 kW
   12 kW = 6 stk á 2.0 kW
   9 kW = 6 stk á 3.0 kW
   6 kW = 6 stk á 2.0 kW

8. Glimlampe (lyser ved opvarmning)

GR: Grå
G/GR: Gul/grøn
BR: Brun
BL: Blå
R: Rød
S: Sort
H: Hvid

INTERNE LEDNINGER:
Styrestrøms kredsen er 0,75 □
Øvrige interne ledninger er 4 □ siliconeledning

For 15 kW og 18kW udførelse er tilledning også i 4 □